



MAINATE

SUMINISTROS AGRICOLAS E INDUSTRIALES



LABOREO



info@mainate.es

Arazuri (948 31 26 33) - Estella (948 55 43 00)

Enero 2024

NUESTRAS MARCAS



BELLOTA



SURCO

SERVICIO PERMANENTE 24H

HORARIO TIENDA ARAZURI

Lunes a viernes
07:00 - 15:30 h
Sábados 08:00 - 13:00 h

HORARIO TIENDA ESTELLA

Lunes a viernes
07:00 - 13:30 h / 15:00 - 19:00 H
Sábados 08:00 - 13:00 h

Fuera de estos horarios, les atenderemos en el siguiente teléfono

948 31 26 33

Desde las 19:00 hasta las 7:00 h, este servicio se realizará solo en Arazuri cobrando 40€

INDICE	
	Página
Arados Fontán	4
Repuestos arados Fontán	6
Piezas de desgaste arados Fontán	7
Piezas de desgaste otros arados Bellota	8
Rotocultivadores Agrator	13
Enterradoras de piedras Agrator	18
Acaballonadores Agrator	18
Arrancadoras de patatas Agrator	19
Trituradoras Agrator	19
Desbrozadoras Agrator	21
Gradas rotativas Agrator	22
Vibrocultivadores Gaher	23
Vibropreparadores Gaher	25
Recambios vibrocultivadores Bellota	27
Semichiseles Gaher	28
Chiseles Gaher	31
Recambios semichisel y chisel Bellota	34
Rastrojeros Gaher	35
Apero combinado Gaher	36
Rastra ecológica Gaher	36
Rastra rastrojera Gaher	36
Gradas rápidas Gaher	37
Buje para grada rápida	38
Rodillos Gaher	39
Preparadores Gaher	42
Cultirulos Gaher	44
Subsoladores Gaher	46
Niveladoras Gaher	46
Polidozer Gaher	46
Palas Gaher	47
Acaballonadores Gaher	48
Vibropreparadores para viña Gaher	49
Semichiseles para viña Gaher	49
Gradas rápidas para viña Gaher	50
Motoazadas	51
Motocultores	51
Cuchillas motocultores Cumar	52
Repuestos cultivador Bellota	55
Repuestos sembradora Bellota	57
Discos de grada Bellota	57
Cuchillas barra rotativa	57



EL ARADO



Arado fijo

Arados de vertedera reversibles suspendidos.

Modelo standar					
Código	Referencia	Peso (Kg)	Potencia tractor (cv)	Surcos	Precio
ARAF0102	BF-220	949	60-85	2	10.550,00
ARAF0103	TF-230	1.085	85-105	3	13.050,00
ARAF0104	CF-240	1.280	105-140	4	14.950,00
ARAF0105	PF-250	1.372	140-165	5	17.250,00
ARAF0106	SF-260	1.543	165-180	6	20.550,00
ARAF0107	HF-270	2.070	180-200	7	22.950,00

Modelo reforzado					
Código	Referencia	Peso (Kg)	Potencia tractor (cv)	Surcos	Precio
ARAF0303	TF-230-R	1.179	85-105	3	13.350,00
ARAF0304	CF-240-R	1.353	105-140	4	15.400,00
ARAF0305	PF-250-R	1.622	140-165	5	17.800,00
ARAF0306	SF-260-R	1.980	165-180	6	21.900,00
ARAF0307	HF-270-R	2.150	180-200	7	24.500,00

Accesorios incluidos	
Descripción	
Disparo Non-Stop hidroneumático	
Desmontable último cuerpo opcional	
Ancho labor: 15" = 38 cm / 16" = 40 cm / 17" = 43 cm / 18" = 45 cm	
Distancia entre cuerpos (75 / 80 / 85 cm)	
Vertederas lisas o tiras	
Cubrerastreros	
Rueda control metálica	

Accesorios opcionales	
Descripción	
PLUS (Cabezal superior)	
Corredera hidráulica	
Petaca adicional soporte rueda de control metálica	
Sistema amortiguador barra de tiro	
Rueda de transporte	



Modelo fijo rasetas

Arados de vertedera reversibles suspendidos con rasetas para terrenos con hierba alta. Distancia entre cuerpos de 95cm para intercalar las rasetas entre las vertederas. Mayor despeje bajo el bastidor 84cm con anclas altas.

Modelo fijo rasetas					
Código	Referencia	Peso (Kg)	Potencia tractor (cv)	Surcos	Precio
ARAF0403	TF-230-M	1.175	105-140	3	14.300,00
ARAF0404	CF-240-M	1.400	140-160	4	16.800,00
ARAF0405	PF-250-M	1.522	160-180	5	20.250,00
ARAF0406	SF-260-M	1.950	180-200	6	23.550,00
ARAF0407	HF-270F-M	2.280	200-240	7	32.500,00
ARAF0408	OF-280F-M	2.740	240-300	8	34.850,00
ARAF0409	EF-290F-M	3.370	300-350	9	40.000,00

Accesorios incluidos	
Descripción	
Disparo Non-Stop hidroneumático	
Desmontable último cuerpo opcional	
Ancho labor: 15" = 38 cm / 16" = 40 cm / 17" = 43 cm / 18" = 45 cm	
Distancia entre cuerpos 95 cm	
Vertederas lisas o tiras	
Rueda control metálica	
Costadillos anchos	
Anclas altas	
Corredera hidráulica en fuera surco	

Accesorios opcionales	
Descripción	
PLUS (Cabezal superior)	
Corredera hidráulica dentro de surco	
Petaca adicional soporte rueda de control metálica	
Sistema amortiguador barra de tiro	
Rueda de transporte	
Cubrerastreros	



EL ARADO



Modelo reforzado ancho variable hidráulico

Arados de vertedera reversibles suspendidos.

Ancho de surco variable desde 14 hasta 19 pulgadas mediante cilindro hidráulico.

Estructura de cuadrilátero articulado con distancia entre cuerpos de 82 cm.

Sistema de válvula de memoria de labor opcional.

Antes de realizar el volteo el arado se cierra a una posición que favorece el giro, después de girar vuelve a su posición de trabajo inicial gracias a la memoria.



Modelo reforzado ancho variable con rasetas

Arados de vertedera reversibles suspendidos.

Ancho de surco variable desde 14 a 19 pulgadas mediante cilindro hidráulico.

Estructura de cuadrilátero articulado con distancia entre cuerpos de 95 cm.

Mayor despeje bajo el bastidor 84cm con anclas altas.

Sistema de válvula de memoria de labor, de serie en 5 y 6 cuerpos.

Modelo reforzado hidráulico

Código	Referencia	Peso (Kg)	Potencia tractor (cv)	Surcos	Precio
ARAF0503	TF-230-V	1.280	85-105	3	15.550,00
ARAF0504	CF-240-V	1.560	105-140	4	18.050,00
ARAF0505	PF-250-V	1.860	140-168	5	20.850,00
ARAF0506	SF-260-V	2.090	165-180	6	24.300,00

Accesorios incluidos

Descripción
Disparo Non-Stop hidroneumático
Desmontable último cuerpo opcional
Ancho labor: 14" = 35 cm / 19" = 48 cm
Distancia entre cuerpos 82 cm
Vertederas lisas o tiras
Cubreraastros
Rueda control metálica
Bastidor reforzado

Accesorios opcionales

Descripción
PLUS (Cabezal hidráulico)
Corredora hidráulica
Petaca adicional soporte rueda de control metálica
Sistema amortiguador barra de tiro
Rueda de transporte
Memoria de labor



Modelo reforzado con rasetas

Código	Referencia	Peso (Kg)	Potencia tractor (cv)	Surcos	Precio
ARAF0603	TF-230-VR	1.381	105-140	3	16.550,00
ARAF0604	CF-240-VR	1.699	140-160	4	20.200,00
ARAF0605	PF-250-VR	2.032	160-200	5	24.450,00
ARAF0606	SF-260-VR	2.298	180-230	6	28.700,00

Accesorios incluidos

Descripción
Memoria labor en pentasurco y sextasurco
Disparo Non-Stop hidroneumático
Cilindro desplazamiento variable
Desmontable último cuerpo opcional
Ancho labor: 14" = 35 cm / 19" = 48 cm
Distancia entre cuerpos 95 cm
Vertederas lisas o tiras
Rueda de control metálica y bastidor reforzado
Costadillos anchos y anclas altas

Accesorios opcionales

Descripción
PLUS (Cabezal Superior)
Corredora hidráulica
Petaca adicional soporte rueda de control metálica
Rueda de transporte
Cubreraastros
Sistema amortiguador barra de tiro





EL ARADO



Modelo fijo reforzado fuera surco

Arados de vertedera reversibles suspendidos desde 7 hasta 10 cuerpos. La primera reja se sitúa muy próxima al eje del tractor, lo cual permite un mayor aprovechamiento de la potencia.

Modelo standar					
Código	Referencia	Peso (Kg)	Potencia tractor (cv)	Surcos	Precio
ARAF0707	HF-270F	2.200	180-230	7	29.850,00
ARAF0708	OF-280F	2.500	200-250	8	31.550,00
ARAF0709	EF-290F	3.100	240-300	9	33.650,00
ARAF0710	DF-2100F	3.860	300-350	10	38.500,00

Accesorios incluidos	
Descripción	
Disparo Non-Stop hidroneumático	
Desmontable último cuerpo opcional	
Ancho labor: 14" = 35 cm / 15" = 38 cm / 16" = 40 cm	
Distancia entre cuerpos (75 / 80 / 85 cm)	
Vertederas lisas o tiras	
Cubrerastrojos	
Rueda de control metálica	
Bastidor reforzado	
Corredera hidráulica	

Accesorios opcionales	
Descripción	
PLUS (Cabezal superior)	
Petaca adicional soporte rueda control metálica	
Sistema amortiguador barra de tiro	
Rueda de transporte	



Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

EL ARADO

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales			
Código	Referencia	Descripción	Precio
ARAFACABZ04	9350000	En trisurco cabezal de 4	610,00
ARAFACABZ05	9340000	En cuatrisurco cabezal de 5	851,00
ARAFACABZ06	9330000	En pentasurco cabezal de 6	1.340,00
ARAFACABZ07	9320000	En sextasurco cabezal de 7	1.717,00
ARAFACABZ08	9310000	En heptasurco cabezal de 8	2.165,00
ARAFACABZ09	9305000	En octasurco cabezal de 9	2.923,00
ARAFACABZ10	9300000	En eneasurco cabezal de 10	3.730,00
ARAFACORR	9290000	Corredera hidráulica en cabezal	1.300,00
ARAFAPET	9971000	Petaca soporte ruedas de control metálica	150,00
ARAFAMOR8	9366105	Sistema amortiguador barra de tiro 8	700,00
ARAFAMOR7	9366101	Sistema amortiguador barra de tiro 7	600,00
ARAFAMOR6	9366102	Sistema amortiguador barra de tiro 6	600,00
ARAFAMOR5	9366103	Sistema amortiguador barra de tiro 5	550,00
ARAFARUED5	9280000	Rueda de transporte 5 rejas	446,00
ARAFARUED6	9270000	Rueda de transporte 6 a 7 rejas	647,00
ARAFARUEDF	9384000	Rueda de transporte fuera surco	937,00
ARAFACUERD	9489000	Cuerpo completo desmontable	2.520,00
ARAFACUERV	9489500	Cuerpo completo desmontable variable	2.850,00
ARAFACUERR	9489600	Cuerpo completo desmontable rasetas	2.900,00

EL ARADO


Repuestos

FONTÁN				
Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
ARAFRACU	7983000	Acumulador hidráulico 2 lt	-	503,83
ARAFRANCDD	9855002	Ancora delantera	Dcha	220,66
ARAFRANC DI	9855001		Izda	
ARAFRANC TD	9854002	Ancora trasera	Dcha	220,66
ARAFRANC TI	9854001		Izda	
ARAFRANC DAD	9390002	Ancora delantera alta	Dcha	229,66
ARAFRANC DAI	9390001		Izda	
ARAFRANC TAD	9390004	Ancora trasera alta	Dcha	229,66
ARAFRANC TAI	9390003		Izda	
ARAFRCILICH	7965000	Cilindro corredera hidráulica	-	207,79
ARAFRCILIDV	7966000	Cilindro desplazamiento variable	-	340,74
ARAFRCILIDG	7966100	Cilindro desplazamiento variable grande	-	459,36
ARAFRCIL I47	7980000	Cilindro volteo con válvula (40x70x175)	-	341,60
ARAFRCIL I58	7979000	Cilindro volteo con válvula (45x80x180)	-	394,56
ARAFRCIL I58	7978000	Cilindro volteo con válvula (45x90x180)	-	414,79
ARAFRCIL I50	7950000	Cilindro volteo con válvula (45x105x180)	-	441,35
ARAFRPISTO60	7982000	Pistón disparo SE 60x190	-	117,15
ARAFRPISTO70	7981000	Pistón disparo SE 70x190	-	127,34
ARAFRRUED35	9849001	Cjto rueda 3, 4 y 5	-	326,39
ARAFRRUED67	9846001	Cjto rueda 6 y 7	-	486,09
ARAFRRUED E	9847001	Cjto rueda especial ancha	-	603,44
ARAFRRUEDGA	9259000	Rueda goma amortiguada	-	1.194,80
ARAFRRODA14	6999000	Rodamientos de rodillos 30214	-	12,97
ARAFRRODA16	6986000	Rodamientos de rodillos 30216	-	16,84
ARAFRRODA19	6997000	Rodamientos de rodillos 30219	-	28,17
ARAFRRODA20	6985000	Rodamientos de rodillos 30220	-	35,64
ARAFRRODA24	6995000	Rodamientos de rodillos 30204	-	151,20
ARAFRRODA28	6994000	Rodamientos de rodillos 30208	-	320,40
ARAFRVALV80	7979203	Válvula de volteo 80x100	-	183,32
ARAFRTORN187	9877005	Tornillo Din-931 12.9 18x75	-	4,10
ARAFRTORN271	9865100	Tornillo Din-931 12.9 27x108 rosca 34	-	14,88
ARAFRTORN279	9865000	Tornillo Din-931 12.9 27x98 rosca 34	-	12,80
ARAFRTORN181	9877000	Tornillo Din-931 8.8 18x140	-	3,79
ARAFRTORN201	9878001	Tornillo Din-931 10.9 20x110	-	5,45
ARAFRTORN221	9879001	Tornillo Din-931 10.9 22x120	-	7,15
ARAFRTUER20	9878003	Tuerca Din-934 CAL 8 M20 pavonada	-	0,50
ARAFRTUER22	9879002	Tuerca Din-934 CAL 10 M22 pavonada	-	0,92
ARAFRTUER18	9877007	Tuerca Din-985 CAL 10 M18 blocante	-	0,41
ARAFRTUER27	9865101	Tuerca Din-935 CAL 10 almenada M27	-	4,27
ARAFRTUER12	9864007	Tuerca Din-985 CAL M12 blocante	-	0,12

CONSULTAR DESCUENTOS

EL ARADO


Piezas desgaste



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR2F971500D	9715001	Reja	Dcha	31,14
AR2F971500I	9715002		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR2F971400D	9714001	Puntera reja	Dcha	10,50
AR2F971400I	9714002		Izda	

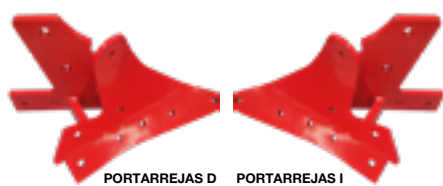


Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR2F970600D	9706001	Portarrejas vertedera	Dcha	187,42
AR2F970600I	9706002		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F970900D	9709001	Vertedera de tiras	Dcha	164,81
AR1F970900I	9709002		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F971200D	9712001	Tirante vertedera tiras	Dcha	40,82
AR1F971200I	9712002		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F971300D	9713001	Vertedera lisas	Dcha	147,89
AR1F971300I	9713002		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F971900D	9719001	Costadillo	Dcha	16,50
AR1F971900I	9719002		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F971800	9718000	Suplemento costadillo	D / I	9,54

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

FONTÁN

Serie 5200



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F926000D	9260001	Bocatejas	Dcha	22,70
AR1F926000I	9260002		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F970800D	9708001	Cubrerastrojos	Dcha	15,24
AR1F970800I	9708002		Izda	




Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F970700D	9707001	Soporte cubrerastrojos	Dcha	19,63
AR1F970700I	9707002		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F975730D	9757301	Raseta	Dcha	28,00
AR1F975730I	9757301		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F924650D	9246501	Cuchilla de raseta	Dcha	16,66
AR1F924650I	9246502		Izda	

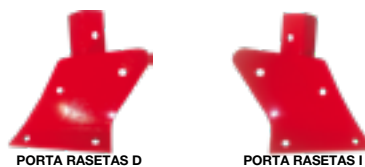

Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F924510D	9245101	Porta raseta	Dcha	62,24
AR1F924510I	9245102		Izda	



Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F923710D	9237101	Pletina soporte raseta	Dcha	52,88
AR1F923710I	9237102		Izda	




Código	Referencia	Descripción	Mano	Precio
AR1F970300D	9703001	Costadillo especial maíz	Dcha	38,20
AR1F970300I	9703002		Izda	

CONSULTAR DESCUENTOS



EL ARADO


Rejas

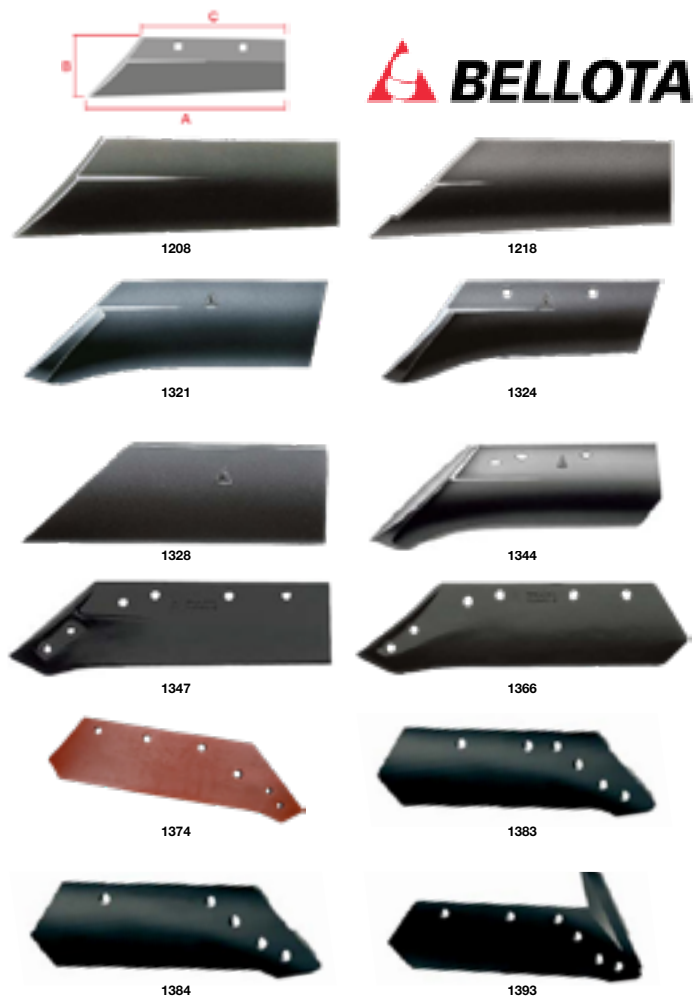

Código	Mano	Modelo reja	Grosor (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B12087D	Dcha	1208-7 S.A	10	387	208	102	2,4	37,90
AR2B12087I	Izda							
AR2B1218D	Dcha	1218 S.A	10	403	260	110	2,2	37,83
AR2B1218I	Izda							
AR2B13211D	Dcha	1321-1 S.A	11	406	119	285	3,0	58,92
AR2B13211I	Izda							
AR2B13225D	Dcha	1322-5	13	570	153	385	6,5	121,35
AR2B13241D	Dcha	1324-1 C.A	8	359	275	99	1,8	37,30
AR2B13241I	Izda							
AR2B132813D	Dcha	1328-13 S.A	11	448	305	135	3,6	46,71
AR2B132813I	Izda							
AR2B132814D	Dcha	1328-14 S.A	11	483	335	140	4,0	49,03
AR2B132814I	Izda							
AR2B132816D	Dcha	1328-16 S.A	12	560	410	140	5,0	67,45
AR2B132816I	Izda							
AR2B134414D	Dcha	1344-14	13	602	150	380	6,45	131,30
AR2B134414I	Izda							
AR2B134732D	Dcha	1347-32	12	552	144	410	5,40	124,42
AR2B134732I	Izda							
AR2B136614D	Dcha	1366-14	14	579	145	380	6,00	127,95
AR2B136614I	Izda							
AR2B136616D	Dcha	1366-16 C.A	14	655	144	455	7,10	134,00
AR2B136616I	Izda							
AR2B137414D	Dcha	1374-14	11	501	142	370	4,70	49,66
AR2B137414I	Izda							
AR2B137416D	Dcha	1374-16	11	563	142	370	5,30	45,27
AR2B137416I	Izda							
AR2B138314D	Dcha	1383-14	12	671	158	395	6,20	85,11
AR2B138314I	Izda							
AR2B138414D	Dcha	1384-14	12	587	158	-	5,50	95,70
AR2B138414I	Izda							
AR2B139314D	Dcha	1393-14	12	587	158	395	5,50	109,19
AR2B139314I	Izda							

EL ARADO

Punteras rejas


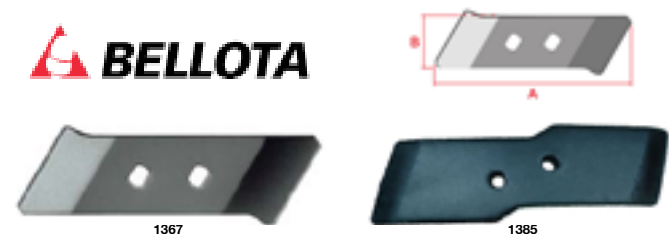


Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1348D	Puntera reja 1348 D					
AR2B1348I	Puntera reja 1348 I	14	294	70	1,78	23,95
AR2B1365D	Puntera reja 1365 D					
AR2B1365I	Puntera reja 1365 I	12	285,5	65	1,34	13,02
AR2B1367D	Puntera reja 1367 D					
AR2B1367I	Puntera reja 1367 I	14	278	70	1,46	20,09

Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1385D	Puntera reja 1385 D					
AR2B1385I	Puntera reja 1385 I	12	300	85	1,85	28,20
AR2B1388D	Puntera reja 1388 D					
AR2B1388I	Puntera reja 1388 I	10	305	85	1,85	19,86

EL ARADO

Vertederas universales




1753

Código	Mano	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B17532D	Dcha	1753-2	7	680	350	230	10,45	186,62
AR1B17532I	Izda							
AR1B17533SD	Dcha	1753-3 Semi	7	730	380	250	11,36	154,08
AR1B17533SI	Izda							
AR1B17533D	Dcha	1753-3	7	730	380	250	11,36	208,18
AR1B17533I	Izda							

Semi: Se sirven sin agujeros y sin tratamiento, para facilitar el posterior taladrado

EL ARADO

Costaneras



1800

Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1800D	Costanera reja 1800 D	10	270	220	2,18	80,04
AR2B1800I	Costanera reja 1800 I					

EL ARADO

Barrones



Código	Modelo	Precio
AR3M38389002	Barrón 38X38X900 taladro LAEF PIRENAICA	48,81




Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Piezas adaptables BELLOTA

EL ARADO

Punteras reja



1365

Código	Mano	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1365D	Dcha	1365	12	285,5	65	1,35	13,02
AR2B1365I	Izda						

EL ARADO

Rejas





1374

Código	Mano	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B137414D	Dcha	1374-14	11	501	142	370	4,70	49,66
AR2B137414I	Izda							
AR2B137416D	Dcha	1374-16	11	563	142	370	5,30	53,70
AR2B137416I	Izda							

EL ARADO

Vertederas




1797

Código	Mano	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B1797AD	Dcha	1797-A	8	1.059	477	222	20,90	244,62
AR1B1797AI	Izda							

EL ARADO



Costadillos



2327

2327-A

Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B2327	2327	11	566	170	-	5,25	56,75
AR1B2327A	2327-A	11	566	170	-	5,25	57,76



2328

2328-A

Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B2328	2328	11	746	170	-	7,90	71,20
AR1B2328A	2328-A	11	746	170	-	7,85	71,20



Piezas adaptables BELLOTA

EL ARADO

Rejas



1371

Código	Mano	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B13712D	Dcha	1371-2	11	452	155	285	3.75	60,47
AR2B13712I	Izda	1371-2	11	452	155	285	3.75	60,47
AR2B13713D	Dcha	1371-3	11	525	155	305	4.10	60,87
AR2B13713I	Izda	1371-3	11	525	155	305	4.10	60,87



1430

Código	Mano	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B143014D	Dcha	1430-14	12	570	173	375	5,30	84,29
AR2B143014I	Izda	1430-14	12	570	173	375	5,30	84,29
AR2B143016D	Dcha	1430-16	12	654	173	450	5,70	89,20
AR2B143016I	Izda	1430-16	12	654	173	450	5,70	89,20



1384-14




1384-16

Código	Mano	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B138414D	Dcha	1384-14	12	587	158	395	5,50	95,70
AR2B138414I	Izda	1384-14	12	587	158	395	5,50	95,70
AR2B138416D	Dcha	1384-16	12	671	158	395	6,20	99,80
AR2B138416I	Izda	1384-16	12	671	158	395	6,20	99,80


EL ARADO

Vertederas

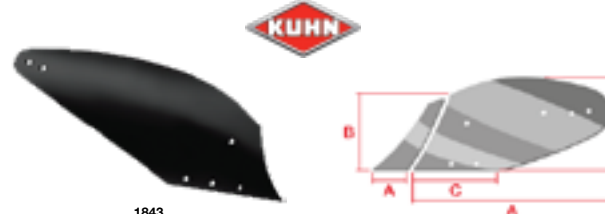

1843

Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B18431D	Dcha	1843-1	7	839	348	385	10,55	219,25
AR1B18431I	Izda	1843-1	7	839	348	385	10,55	219,25

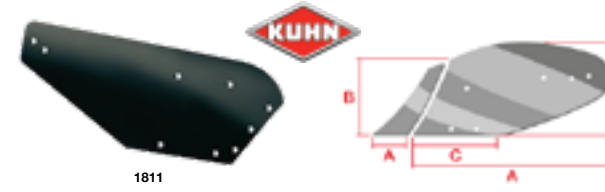

1811

Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B18110D	Dcha	1811-0	7	930	340	380	13,40	225,02
AR1B18110I	Izda	1811-0	7	930	340	380	13,40	225,02

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

EL ARADO

Punteras reja



1385

Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1385D	Dcha	1385	12	300	85	1,85	28,20
AR2B1385I	Izda	1385	12	300	85	1,85	28,20

EL ARADO

Rejas




1416

Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1416D	Dcha	1416	10	540	150	418	6,30	85,11
AR2B1416I	Izda	1416	10	540	150	418	6,30	85,11

EL ARADO

Punteras reja

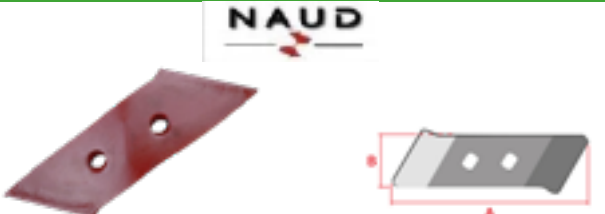


1417

Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1417D	Dcha	1417	12	355	90	1,50	24,31
AR2B1417I	Izda	1417	12	355	90	1,50	24,31

EL ARADO

Vertederas

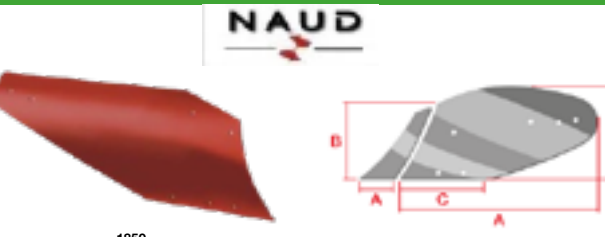

1859

Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B1859D	Dcha	1859	8	950	365	420	14,45	194,76
AR1B1859I	Izda	1859	8	950	365	420	14,45	194,76

EL ARADO

Punteras reja



1365

Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1365D	Puntera reja 1365 D	12	285,5	65	1,35	3,92
AR2B1365I	Puntera reja 1365 I	12	285,5	65	1,35	3,92

CONSULTAR DESCUENTOS


Piezas adaptables BELLOTA

EL ARADO

Reja



1434




Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B143417D	Dcha	1434-17	11	635	145	465	6,24	65,68
AR2B143417I	Izda							

EL ARADO

Vertederas



1797




Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B1797AD	Dcha	1797-A	8	1.059	477	222	20,90	244,62
AR1B1797AI	Izda							

EL ARADO

Vertederas



1797



Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B1797D	Dcha	1797	8	1.059	477	222	20,90	244,62
AR1B1797I	Izda							

EL ARADO

Punteras vertedera



1798

Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B1798D	Dcha	1798	8	162	278	-	1.500	26,40
AR1B1798I	Izda							

EL ARADO

Costadillos



2338



2339

Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B2338	2338	12	356	140	-	4.100	41,56
AR1B2339	2339	12	456	140	-	5.150	46,33

EL ARADO

Costaneras



2344

Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B2344AD	Dcha	2344-A	8,5	495	200	-	4,80	57,52
AR1B2344AI	Izda							

EL ARADO

Punteras reja



1365



Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1365D	Puntera reja 1365 D	12	285,5	65	1,35	3,92
AR2B1365I	Puntera reja 1365 I					

EL ARADO

Punteras reja



1365




Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1365D	Puntera reja 1365 D	12	285,5	65	1,35	13,02
AR2B1365I	Puntera reja 1365 I					

EL ARADO

Reja



1374



Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B137416D	Dcha	1374-16	10	563	140	372	5,30	53,70
AR2B137416I	Izda							



1348




Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1348D	Puntera reja 1348 D	14	294	70	1,78	25,22
AR2B1348I	Puntera reja 1348 I					



Piezas adaptables BELLOTA

EL ARADO

Punteras reja



Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1461D	Dcha	1461	12	294	98	-	1,85	24,67
AR2B1461I	Izda							

EL ARADO

Rejas



Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1455D	Dcha	1455	10	420	120	326	4,30	73,89
AR2B1455I	Izda							

EL ARADO


Punteras reja



Código	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B1365D	Puntera reja 1365 D	12	285,5	65	1,35	13,02
AR2B1365I	Puntera reja 1365 I					

EL ARADO


Reja



Código	Lado	Modelo reja arado	Grosor (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR2B137416D	Dcha	1374-16	11	563	142	370	5,30	53,70
AR2B137416I	Izda							
AR2B138314D	Dcha	1383-14	12	671	158	395	6,20	85,11
AR2B138314I	Izda							

EL ARADO

Vertederas



Código	Lado	Modelo	Grosor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
AR1B18944D	Dcha	1894-4	8	987	365	-	13,69	217,10
AR1B18944I	Izda							

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

ROTOCULTIVADOR

AV



Modelo AV

Transmisión lateral por cadena, con caja de cambio de 1 velocidad. Velocidad toma fuerza 540 rpm. Rotor Ø410 mm. Velocidad giro: 236 rpm. Tipos de azada: 04-C y 04-CL. Tercer punto Cat. I. Control profundidad por patines. Seguridad cardan: embrague de fricción (opcional) y limitador de par por tornillo (opcional).

Modelo AV							
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	04-C	04-CL	Precio
RO3AAV0850	AV-850	155	0,85 - 0,95	15/20	24	18	2.410,00
RO3AAV0900	AV-900	160	0,90 - 1,05	15/20	24	18	2.450,00
RO3AAV1000	AV-1000	170	1,00 - 1,10	15/20	30	21	2.500,00
RO3AAV1150	AV-1150	186	1,15 - 1,25	20/25	36	27	2.540,00
RO3AAV1300	AV-1300	190	1,30 - 1,40	20/25	42	30	2.610,00
RO3AAV1400	AV-1400	195	1,40 - 1,50	25/30	42	33	2.640,00
RO3AAV1500	AV-1500	202	1,50 - 1,60	30/35	48	36	2.700,00
RO3AAV1600	AV-1600	210	1,60 - 1,70	35/40	48	36	2.730,00

ROTOCULTIVADOR

VF



Modelo VF

Transmisión lateral por engranaje, con caja de cambio de 1 velocidad. Velocidad toma fuerza 540 rpm. Rotor Ø450 mm. Velocidad giro: 245 rpm. Tipos de azada: 01-TCL. Tercer punto Cat. I. Control profundidad por patines. Seguridad cardan: embrague de fricción.

Modelo VF						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AVF1000	VF-1000	330	1,00 - 1,15	30/35	24	4.250,00
RO3AVF1100	VF-1100	280	1,10-1,22	30/35	24	4.430,00
RO3AVF1300	VF-1300	300	1,30-1,42	35/40	30	4.520,00
RO3AVF1500	VF-1500	310	1,50-1,62	40/45	36	4.640,00
RO3AVF1600	VF-1600	320	1,60-1,72	45/50	39	4.730,00
RO3AVF1700	VF-1700	332	1,70-1,82	50/55	39	4.780,00
RO3AVF1800	VF-1800	345	1,80-1,92	55/60	42	4.990,00

ROTOCULTIVADOR

ES-2C



Modelo ES-2C

Transmisión por cadena. Categoría de enganche II. Cardan con embrague. Trabajo hasta 25 cm profundo. 6 cuchillas por plato. Regulador hidráulico del hueco central.

Modelo AV						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AES2C0800	ES-2C-800	760	2300-2700	60/80	30	12.150,00
RO3AES2C0900	ES-2C-900	830	2500-2900	70/90	36	12.740,00
RO3AES2C1000	ES-2C-1000	930	2700-3100	80/100	42	13.350,00

CONSULTAR DESCUENTOS

ROTOCULTIVADOR

AL-ALR



Modelo AL-ALR

Transmisión lateral por cadena, con caja de cambio de 1 velocidad (opcional 4 velocidades). Velocidad toma fuerza 540 rpm. Rotor Ø450 mm. Velocidad giro:(AL)203 rpm, (ALR)254 rpm y (ALR C4) 158, 200, 224 y 282rpm. Tipos de azada: 01-TCL. 3er punto Cat. I. Control profundidad por patines. Seguridad cardan embrague de fricción.

Modelo AL-ALR						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AAL1000	AL-1000	320	1,00-1,15	30/35	24	4.050,00
RO3AAL1100	AL-1100	305	1,10-1,22	30/35	24	4.190,00
RO3AAL1300	AL-1300	320	1,30-1,42	35/40	30	4.260,00
RO3AAL1400	AL-1400	360	1,4-1,55	40/45	33	4.310,00
RO3AAL1500	AL-1500	335	1,50-1,62	40/45	36	4.370,00
RO3AAL1600	AL-1600	350	1,60-1,72	45/50	36	4.480,00
RO3AAL1800	AL-1800	380	1,80-1,92	50/60	42	4.610,00
RO3AAL1900	AL-1900	395	1,90-2,02	60/65	42	4.740,00
RO3AALR1200	ALR-1200	395	1,20-1,35	35/45	30	4.490,00
RO3AALR1300	ALR-1300	375	1,30-1,42	40/45	30	4.730,00
RO3AALR1400	ALR-1400	405	1,40-1,55	40/45	33	4.820,00
RO3AALR1500	ALR-1500	410	1,50-1,65	45/50	36	4.950,00
RO3AALR1600	ALR-1600	400	1,60-1,72	45/50	36	5.090,00
RO3AALR1700	ALR-1700	430	1,70-1,85	50/55	39	5.230,00
RO3AALR1800	ALR-1800	425	1,80-1,92	50/55	42	5.300,00
RO3AALR1900	ALR-1900	445	1,90-2,02	55/60	42	5.460,00
RO3AALR2000	ALR-2000	460	2,00-2,10	60/70	48	5.660,00
RO3AALR2100	ALR-2100	475	2,10-2,22	70/75	48	5.830,00
RO3AALR1800C	ALR-1800 C4	445	1,80-1,92	50/55	42	6.360,00
RO3AALR1900C	ALR-1900 C4	465	1,90-2,02	55/60	42	6.520,00
RO3AALR2000C	ALR-2000 C4	500	2,00-2,10	60/70	48	6.740,00
RO3AALR2100C	ALR-2100 C4	505	2,10-2,22	70/75	48	6.870,00

ROTOCULTIVADOR

AR-ARE



Modelo AR-ARE

Transmisión lateral por cadena (AR) y por engranaje (ARE), con caja de cambio de 1 velocidad (AR y ARE) y 4 velocidades (AR). Velocidad toma fuerza 540 rpm (AR y ARE), 540 y 1000 rpm (AR caja 4 velocidades). Rotor Ø530 mm. Velocidad giro: 229 rpm (caja 1 velocidad) y 230, 258, 289, 323 rpm (caja 4 velocidades). Tipos de azada: 01 SLy 01-C. 3er punto Cat. I y II. Control profundidad por patines, ruedas metálicas o rodillo.

Modelo AR (1 velocidad)						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
AR3AAR1000	AR-1000	350	1,00-1,20	35/45	24	4.880,00
AR3AAR1100	AR-1100	370	1,10-1,30	35/45	24	5.000,00
AR3AAR1200	AR-1200	390	1,20-1,40	40/45	27	5.100,00
AR3AAR1300	AR-1300	410	1,30-1,50	40/45	30	5.350,00
AR3AAR1400	AR-1400	430	1,40-1,60	40/45	33	5.460,00
AR3AAR1500	AR-1500	450	1,50-1,70	45/50	36	5.610,00
AR3AAR1600	AR-1600	470	1,60-1,80	50/55	36	5.770,00
AR3AAR1700	AR-1700	480	1,70-1,90	55/60	39	5.870,00
AR3AAR1800	AR-1800	490	1,80-2,00	60/65	42	5.950,00
AR3AAR1900	AR-1900	545	1,90-2,10	65/70	42	6.160,00
AR3AAR2000	AR-2000	570	2,00-2,20	70/75	45	6.390,00
AR3AAR2100	AR-2100	620	2,10-2,30	75/80	48	6.740,00
AR3AAR2300	AR-2300	670	2,30-2,50	80/85	54	7.140,00
AR3AAR2600	AR-2600	760	2,60-2,80	85/90	60	7.790,00

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

ROTOCULTIVADOR

AR-ARE

Modelo AR (4 velocidades)						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AAR2000C	AR-1800 C4	540	1,80-2,00	60/70	42	7.050,00
RO3AAR2000C	AR-2000 C4	640	2,00-2,12	70/75	45	7.360,00
RO3AAR2000C	AR-2100 C4	660	2,10-2,22	75/80	48	7.670,00
RO3AAR2000C	AR-2300 C4	710	2,30-2,42	80/85	54	8.110,00
RO3AAR2000C	AR-2600 C4	780	2,60-2,72	90/100	60	8.730,00

Modelo AR forestal (1 velocidad. Doble plato azada L-12)						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AARF1600	ARF-1600	575	1,60	50/55	36	5.730,00
RO3AARF1800	ARF-1800	625	1,80	60/65	42	5.940,00
RO3AARF1900	ARF-1900	645	1,90	65/70	42	6.140,00
RO3AARF2000	ARF-2000	700	2,00	70/75	45	6.430,00
RO3AARF2100	ARF-2100	720	2,10	75/80	48	6.790,00
RO3AARF2300	ARF-2300	780	2,30	80/85	54	7.270,00
RO3AARF2600	ARF-2600	870	2,60	85/90	60	7.930,00

Modelo AR forestal (4 velocidades. Doble plato azada L-12)						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AARF2000C	ARF-2000 C4	710	2,00	70/75	45	7.030,00
RO3AARF2100C	ARF-2100 C4	730	2,10	75/80	48	7.360,00
RO3AARF2300C	ARF-2300 C4	790	2,30	80/85	54	7.840,00
RO3AARF2600C	ARF-2600 C4	880	2,60	90/100	60	8.470,00

Modelo ARE (Transmisión lateral por engranajes)						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AARE1300	ARE-1300	420	1,30-1,50	40/45	30	6.030,00
RO3AARE1400	ARE-1400	450	1,40-1,60	40/45	33	6.170,00
RO3AARE1500	ARE-1500	460	1,50-1,70	45/50	36	6.290,00
RO3AARE1600	ARE-1600	480	1,60-1,80	50/55	36	6.470,00
RO3AARE1700	ARE-1700	495	1,70-1,90	55/60	39	6.560,00
RO3AARE1800	ARE-1800	505	1,80-2,00	60/65	42	6.610,00
RO3AARE1900	ARE-1900	565	1,90-2,10	65/70	42	6.830,00
RO3AARE2000	ARE-2000	585	2,00-2,20	70/75	45	7.060,00
RO3AARE2100	ARE-2100	640	2,10-2,30	75/80	48	7.410,00

ROTOCULTIVADOR

ARD



Modelo ARD Desplazable hidráulicamente

Caja 1 velocidad 540 rpm 229 rpm del rotor. Transmisión lateral de cadena 6 cuchillas por disco Ø530 mm. Control de profundidad por patines laterales. CAT I y II. Cardan con embrague de seguridad. Azada 01-SL de serie o 01-C.

Modelo ARD						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Azadas	Precio
RO3AARD1600	ARD-1600	520	1,60-1,80	60/70	36	6.560,00
RO3AARD1800	ARD-1800	556	1,80-2,00	60/70	42	6.740,00
RO3AARD2000	ARD-2000	605	2,00-2,20	70/80	45	7.180,00
RO3AARD2100	ARD-2100	685	2,10-2,30	80/90	48	7.500,00

Modelo ARD forestal (Azada L12 con doble plato)						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Azadas	Precio
RO3AARDF1600	ARDF-1600	540	1,60-1,80	60/70	36	6.940,00
RO3AARDF1800	ARDF-1800	570	1,80-2,00	60/70	42	7.140,00
RO3AARDF2000	ARDF-2000	620	2,00-2,20	70/80	45	7.610,00
RO3AARDF2100	ARDF-2100	670	2,10-2,30	80/90	48	7.940,00

CONSULTAR DESCUENTOS



ROTOCULTIVADOR

ASR



Modelo ASR, GTR, GR y GRF

Transmisión por engranajes. Caja de cambios de 4 velocidades con cambio manual. Velocidad toma fuerza 540 rpm / 1.000 rpm. rotor Ø530 6 cuchillas por disco. Cuchilla 12-L ó 13-L 3° punto Cat. II. Control profundidad por patines, ruedas metálicas y rodillo de barras o de tubos

Modelo ASR

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Azadas	Precio
RO3AASR1800	ASR-1800	850	1,80-2,05	60/75	42	9.180,00
RO3AASR1900	ASR-1900	860	1,90-2,15	65/75	42	9.990,00
RO3AASR2000	ASR-2000	870	2,00-2,25	75/85	45	10.120,00
RO3AASR2100	ASR-2100	880	2,10-2,35	80/90	48	10.300,00
RO3AASR2300	ASR-2300	900	2,30-2,55	90/100	54	10.590,00
RO3AASR2600	ASR-2600	940	2,60-2,85	100/110	60	11.010,00
RO3AASR2800	ASR-2800	1.000	2,80-3,05	110/120	66	11.290,00
RO3AASR3100	ASR-3100	1.100	3,10-3,25	115/125	72	11.780,00

Modelo ASR forestal (Azada 13-L)

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Azadas	Precio
RO3AASR1800F	ASR-1800 F	855	1,80-2,05	60/75	42	10.180,00
RO3AASR1900F	ASR-1900 F	866	1,90-2,15	65/75	42	10.340,00
RO3AASR2000F	ASR-2000 F	877	2,00-2,25	75/85	45	10.540,00
RO3AASR2100F	ASR-2100 F	888	2,10-2,35	80/90	48	10.760,00
RO3AASR2300F	ASR-2300 F	909	2,30-2,55	90/100	54	11.110,00
RO3AASR2600F	ASR-2600 F	960	2,60-2,85	100/110	60	11.400,00
RO3AASR2800F	ASR-2800 F	1.050	2,80-3,05	110/120	66	12.010,00
RO3AASR3100F	ASR-3100 F	1.150	3,10-3,25	115/125	72	12.550,00

ROTOCULTIVADOR

ASM



Modelo ASM

Transmisión por engranajes. Caja de cambios de 4 velocidades con cambio manual. Velocidad toma fuerza 540 rpm / 1.000 rpm. Rotor Ø530 6 cuchillas por disco. Cuchilla 12-L ó 13-L 3° punto Cat. II. Control profundidad por patines, ruedas metálicas y rodillo de barras o de tubos

Modelo ASM

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Azadas	Precio
RO3AASM2600	ASM-2600	950	2,60-2,85	110/30	60	12.800,00
RO3AASM2800	ASM-2800	1.050	2,80-3,05	120/130	66	13.260,00
RO3AASM3100	ASM-3100	1.150	3,10-3,25	120/130	72	13.720,00

Modelo ASM forestal (Azada 13-L)

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Azadas	Precio
RO3AASM2600F	ASM-2600-F	950	2,60-2,85	110/30	60	13.450,00
RO3AASM2800F	ASM-2800-F	1.050	2,80-3,05	110/120	66	13.960,00
RO3AASM3100F	ASM-3100-F	1.150	3,10-3,25	115/125	72	14.470,00

ROTOCULTIVADOR

AM



Modelo AM

Transmisión lateral por engranajes, caja de cambios de 4 velocidades, velocidad toma de fuerza 540 /1.000 rpm. Rotor Ø530mm, 6 cuchillas por disco. Cat II y III. Control por profundidad por patines, ruedas metálicas y rodillo. Cierre con retén espejo lado transmisión.

Modelo AM (Azada 08-L)

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AAM1900	AM-1900	1.120	2,00-2,27	90/110	42	12.920,00
RO3AAM2100	AM-2100	1.170	2,20-2,47	90/100	48	13.830,00
RO3AAM2300	AM-2300	1.230	2,40-2,67	100/120	54	14.420,00
RO3AAM2550	AM-2550	1.310	2,65-2,92	120/130	60	15.250,00
RO3AAM2750	AM-2750	1.400	2,85-3,12	130/140	66	15.980,00
RO3AAM2900	AM-2900	1.560	3,00-3,27	150/160	69	17.120,00
RO3AAM3000	AM-3000	1.600	3,10-3,27	140/150	72	17.740,00
RO3AAM3500	AM-3500	1.910	3,60-3,87	150/160	84	19.990,00
RO3AAM4000	AM-4000	2.160	4,10-4,37	170/180	96	20.800,00

Modelo AM forestal (Azada 08-LR)

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AAM1900F	AM-1900-F	1.190	2,00-2,27	90/110	42	13.840,00
RO3AAM2100F	AM-2100-F	1.250	2,20-2,47	90/100	48	14.630,00
RO3AAM2300F	AM-2300-F	1.330	2,40-2,67	100/120	54	15.240,00
RO3AAM2550F	AM-2550-F	1.430	2,65-2,92	120/130	60	16.110,00
RO3AAM2750F	AM-2750-F	1.540	2,85-3,12	130/140	66	16.860,00
RO3AAM2900F	AM-2900-F	1.800	3,00-3,27	150/160	69	18.010,00
RO3AAM3000F	AM-3000-F	1.860	3,10-3,27	140/150	72	18.700,00
RO3AAM3500F	AM-3500-F	2.080	3,60-3,87	150/160	84	20.970,00
RO3AAM4000	AM-4000-F	2.180	4,10-4,37	170/180	96	21.860,00

ROTOCULTIVADOR

KD



Modelo KD Doble Transmisión

Transmisión lateral doble, por engranajes. Caja de cambios monovelocidad. Velocidad toma fuerza 1.000 rpm. rotor Ø530 mm, Cat. III y control de profundidad por patines, ruedas metálicas o rodillo. Cierre con retén espejo. Cardan con embrague. Azada 08-L Doble plato refuerzo.

Modelo KD

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AKD3000	KD-3000	1.558	3,00-3,35	120/130	72	25.960,00
RO3AKD3500	KD-3500	1.817	3,50-3,85	140/150	84	28.390,00
RO3AKD4000	KD-4000	2.077	4,00-4,35	150/180	96	30.820,00
RO3AKD4500	KD-4500	2.336	4,50-4,85	180/200	108	33.210,00
RO3AKD5000	KD-5000	2.596	5,00-5,85	200/250	120	35.690,00
RO3AKD5400	KD-5400	3.150	5,40-5,76	200/300	132	38.050,00
RO3AKD6000	KD-6000	3.115	6,00-6,35	250/300	144	40.410,00

ROTOCULTIVADOR PLEGABLE

XPA



Modelo XPA

Transmisión doble engranajes, cárdanes laterales con embrague, caja de cambio monovelocity, velocidad toma de fuerza 1.000 rpm, velocidad del rotor 325 rpm, enganche tripuntal Cat. II y Cat. III, conexión al tractor de cardan con embrague y rueda libre. Azada 08-LR, 08-L ó 08-C

Modelo XPA

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AXPA4000	XPA-4000	2.550	4,00-4,31	180/200	84+6	36.390,00
RO3AXPA4600	XPA-4600	2.950	4,60-4,91	190/260	102	38.240,00
RO3AXPA5000	XPA-5000	3.200	5,00-5,31	200/300	108+6	39.160,00
RO3AXPA6000	XPA-6000	3.850	6,00-6,31	250/300	132+6	42.920,00
RO3AXPA6200	XPA-6200	4.050	6,20-6,51	250/300	138	43.840,00

ROTOCULTIVADOR

GR-GRF



Modelo GR-GRF (Púas)

Transmisión lateral por cadena, caja de cambios de 4 velocidades, toma fuerza 540/1.000 rpm. Rotor Ø500 mm. Azada púas Cat II. Control profundidad por patines, ruedas o rodillo. Seguridad cardan por embrague de fricción. Enganche automático. Cierre con retén espejo transmisión.

Modelo GR

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Púas	Precio
RO3AGR2300	GR-2300	950	2,30-2,55	80/90	88	11.780,00
RO3AGR2600	GR-2600	1.050	2,60-2,85	90/100	102	12.400,00
RO3AGR2800	GR-2800	1.140	2,80-3,05	100/105	110	13.030,00
RO3AGR3100	GR-3100	1.280	3,10-3,35	110/115	122	13.680,00

Modelo GRF

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Púas	Precio
RO3AGRF2300	GRF-2300	850	2,30-2,55	75/85	52	10.850,00
RO3AGRF2600	GRF-2600	965	2,60-2,85	80/90	60	11.780,00
RO3AGRF2800	GRF-2800	1.050	2,80-3,05	90/95	64	12.300,00
RO3AGRF3100	GRF-3100	1.180	3,10-3,35	95/105	72	13.030,00

ROTOCULTIVADOR

GM-GMF



Modelo G-GF (Púas)

Transmisión lateral por cadena, caja de cambios de 4 velocidades, toma fuerza 540/1.000 rpm. Rotor Ø500 mm. Azada púas Cat II. Control profundidad por patines, ruedas o rodillo. Seguridad cardan por embrague de fricción. Enganche petaca.

Modelo G

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Púas	Precio
RO3AG2100	G-2100	810	2,10-2,30	60/70	80	8.690,00
RO3AG2300	G-2300	890	2,30-2,50	70/80	88	9.180,00
RO3AG2600	G-2600	990	2,60-2,80	90/100	102	10.350,00
RO3AG2800	G-2800	1.080	2,80-3,00	100/110	110	10.460,00
RO3AG3100	G-3100	1.200	3,10-3,30	110/120	122	11.200,00

Modelo GF

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Púas	Precio
RO3AGF2100	GF-2100	750	2,10-2,30	50/60	48	8.240,00
RO3AGF2300	GF-2300	820	2,30-2,50	60/70	52	8.690,00
RO3AGF2600	GF-2600	905	2,60-2,80	75/85	60	9.370,00
RO3AGF2800	GF-2800	990	2,80-3,00	85/90	64	9.790,00
RO3AGF3100	GF-3100	1.100	3,10-3,30	90/110	72	10.460,00

Modelo GM-GMF (Púas)

Transmisión lateral por engranajes, caja de cambios de 4 velocidades, toma de fuerza 540/1.000 rpm. Rotor Ø560 mm Cat II y III. Cardan embrague de seguridad Control por profundidad por patines, ruedas metálicas o rodillo

Modelo GM

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Púas	Precio
RO3AGM3100	GM-3100	1.740	3,10-3,37	120/130	122+6	17.940,00
RO3AGM3600	GM-3600	1.970	3,60-3,87	140/150	144+6	20.030,00
RO3AGM4100	GM-4100	2.250	4,10-4,37	160/170	164+6	21.970,00

Modelo GMF


Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Púas	Precio
RO3AGMF3100	GM-3100	1.650	3,10-3,37	110/120	78+6	17.280,00
RO3AGMF3600	GM-3600	1.865	3,60-3,87	120/130	92+6	19.280,00
RO3AGMF4100	GM-4100	2.090	4,10-4,37	140/150	104+6	21.310,00





ROTOCULTIVADOR

KDG

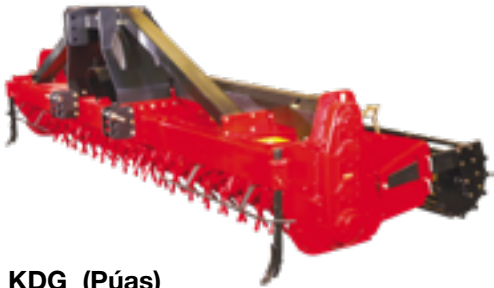

Modelo KDG (Púas)

Transmisión lateral doble, por engranajes. Caja de cambios monovelocidad. Toma fuerza 1.000 rpm. Rotor Ø560 mm Cat. III y control de profundidad por patines, ruedas metálicas o rodillo. Retén cierre con retén espejo en ambas transmisiones.

Modelo KD						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Púas	Precio
RO3AKDG3000	KDG-3000	1.890	3,00-3,36	130/140	128+6	29.400,00
RO3AKDG3500	KDG-3500	2.150	3,50-3,86	140/150	144+6	32.190,00
RO3AKDG4000	KDG-4000	2.400	4,00-4,36	150/180	160+6	34.900,00
RO3AKDG4500	KDG-4500	2.740	4,50-4,86	180/200	176+6	37.700,00
RO3AKDG5000	KDG-5000	2.970	5,00-5,36	200/250	200+12	40.400,00
RO3AKDG6000	KDG-6000	3.400	6,00-6,36	200/300	240+12	45.930,00

ROTOCULTIVADOR PLEGABLE

XPG



Modelo XPG (Plegable, púas)

Transmisiones laterales por engranajes, cárdenes laterales con embrague, caja de cambio monovelocidad 300 HP, toma de fuerza 1.000 rpm, velocidad del rotor 325 rpm, Ø560 mm. Cat. II y Cat. III, conexión al tractor de cardan con rueda libre. Cardan con limitador. Retén espejo.

Modelo XPG						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Púas	Precio
RO3AXPG4000	XPG-4000	2.900	4,00-4,31	180/200	154+12+6	42.220,00
RO3AXPG4500	XPG-4500	3.340	4,50-4,81	180/250	174+12+6	43.890,00
RO3AXPG4600	XPG-4600	3.360	4,60-4,91	180/250	174+12+6	44.710,00
RO3AXPG5000	XPG-5000	3.625	5,00-5,31	200/300	194+12+6	46.540,00
RO3AXPG6000	XPG-6000	4.350	6,00-6,31	250/300	234+12+6	50.870,00

ROTOCULTIVADOR

GT



Modelo GT (Cuchillas rectas)

Transmisiones laterales por cadena, caja de 4 velocidades, toma de fuerza 540/1.000 rpm, rotor de machetes 16R, Ø560. Cat. II. Cardan con embrague. Enganche automático. Retén espejo.

Modelo GT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AGT1500	GT-1500	600	1,50-1,71	50/70	44+6	6.240,00
RO3AGT1800	GT-1800	680	1,80-2,00	60/70	52+6	7.240,00
RO3AGT2100	GT-2100	780	2,10-2,30	70/80	60+6	8.120,00
RO3AGT2300	GT-2300	860	2,30-2,50	80/90	68+6	8.560,00
RO3AGT2600	GT-2600	960	2,60-2,80	90/100	76+6	9.180,00
RO3AGT2800	GT-2800	1.090	2,80-3,00	100/110	84+6	9.640,00
RO3AGT3100	GT-3100	1.200	3,10-3,30	110/120	92+6	10.240,00

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

ROTOCULTIVADOR

GRT



Modelo GRT (Cuchillas rectas. Fijación 2 tornillos)

Transmisión lateral por engranajes, caja 4 velocidades, toma de fuerza 540/1.000 rpm, rotor de machetes 16R, Ø560. Cat. II. Cardan con embrague. Enganche automático. Retén espejo.

Modelo GRT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3GRT2300	GRT-2300	960	2,30-2,55	80/90	68+6	11.150,00
RO3GRT2600	GRT-2600	1.070	2,60-2,85	90/100	76+6	11.790,00
RO3GRT2800	GRT-2800	1.200	2,80-3,05	100/110	84+6	12.230,00
RO3GRT3100	GRT-3100	1.310	3,10-3,35	110/120	92+6	12.840,00
RO3GRT3300	GRT-3300	1.490	3,30-3,55	120/130	96+6	13.330,00

Modelo GRT (Cuchillas rectas. Fijación 1 tornillo)

Modelo GRT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3GRT12300	GRT-2300	960	2,30-2,55	80/90	68+6	12.590,00
RO3GRT12600	GRT-2600	1.070	2,60-2,85	90/100	76+6	14.100,00
RO3GRT12800	GRT-2800	1.200	2,80-3,05	100/110	84+6	14.730,00
RO3GRT13100	GRT-3100	1.310	3,10-3,35	110/120	92+6	15.670,00

ROTOCULTIVADOR

GMT



Modelo GMT (Cuchillas rectas. Fijación 2 tornillos)

Transmisión lateral engranajes, caja 4 velocidades, toma de fuerza 540/1.000 rpm. Cardan con embrague. Rotor de machetes 16R Ø600, 19R1 Ø620 Cat. II y III. Enganche petaca. Retén espejo.

Modelo GMT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AGMT2850	GMT-2850	1.375	2,85-3,12	110/120	84+6	16.240,00
RO3AGMT3100	GMT-3100	1.650	3,10-3,37	110/120	92+6	17.250,00
RO3AGMT3600	GMT-3600	1.700	3,60-3,87	120/130	108+6	19.280,00
RO3AGMT4100	GMT-4100	1.890	4,10-4,37	140/150	124+6	21.130,00
RO3AGMT4500	GMT-4500	2.080	4,50-4,77	150/180	128+6	22.970,00

Modelo GMT (Cuchillas rectas. Fijación 1 tornillo)

Modelo GMT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AGMT12850	GMT-2850	1.375	2,85-3,12	110/120	84+6	18.690,00
RO3AGMT13100	GMT-3100	1.650	3,10-3,37	110/120	92+6	19.970,00
RO3AGMT13600	GMT-3600	1.700	3,60-3,87	120/130	108+6	22.470,00
RO3AGMT14100	GMT-4100	1.890	4,10-4,37	140/150	124+6	24.710,00
RO3AGMT14500	GMT-4500	2.080	4,50-4,77	150/180	128+6	26.850,00

CONSULTAR DESCUENTOS

ROTOCULTIVADOR

KDT



Modelo KDT (Doble transmisión. Cuchillas rectas. 1 tornillo de fijación)

Doble transmisión lateral por engranajes, caja monovelocity 343 rpm, toma de fuerza 1.000 rpm, rotor de machetes 19R1, Ø620. Cat.III. Cardan con embrague. Enganche petaca. Retén espejo en ambas transmisiones. Azada 19-R1

Modelo KDT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AKDT3000	KDT-3000	2.030	3,00-3,36	130/140	88+6	29.950,00
RO3AKDT3000	KDT-3500	2.110	3,50-3,86	140/150	104+6	33.080,00
RO3AKDT3000	KDT-4000	2.240	4,00-4,36	150/180	120+6	36.190,00
RO3AKDT3000	KDT-4500	2.520	4,50-4,86	180/200	136+6	39.340,00
RO3AKDT3000	KDT-5000	2.790	5,00-5,36	200/250	144+12	42.270,00
RO3AKDT3000	KDT-6000	3.200	6,00-6,36	200/300	176+12	48.630,00

ROTOCULTIVADOR

XPT



Modelo XPT (Plegable. Cuchillas rectas)

Doble transmisión engranajes, caja monovelocity 300HP, 325 rpm, toma de fuerza 1.000 rpm, rotor de machetes 19R1, Ø620. Cat.II Y III. Cardan con embrague y rueda libre. Enganche bulón pivotante. Retén espejo en ambas transmisiones. Azada 19-R1

Modelo XPT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AXPT4000	XPT-4000	2.420	4,00-4,31	180/200	112+12+6	40.960,00
RO3AXPT4500	XPT-4500	2.750	4,5-4,81	180/200	120+12+6	42.510,00
RO3AXPT5000	XPT-5000	3.030	5,00-5,31	250/300	152+12+6	45.000,00
RO3AXPT6000	XPT-6000	3.590	6,00-6,31	250/300	176+12+6	49.040,00

ENTERRADORAS PIEDRAS

ENT, ASR ENT y AM ENT



Modelo ENT

Transmisión lateral por cadena. Caja de cambios de 1 velocidad. Toma de fuerza 540 rpm. Rotor Ø480 mm. Azada 10-A. Cat. II. Control de profundidad por rodillo. Cardan con embrague. Lechos de siembra ajustables. Parrilla criba tierra. Enganche petaca.

Modelo ENT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
PIEAENT1100	ENT-1100	580	1,10-1,30	40/60	32	8.650,00
PIEAENT1300	ENT-1300	670	1,30-1,50	60/70	36	9.960,00
PIEAENT1600	ENT-1600	780	1,60-1,80	70/80	48	10.670,00
PIEAENT1800	ENT-1800	870	1,80-2,00	75/80	54	11.270,00
PIEAENT2000	ENT-2000	960	2,00-2,20	80/95	60	11.820,00



Modelo ASR ENT

Transmisión lateral por engranajes. Caja de cambios de 4 velocidades. Toma de fuerza 540/1.000 rpm. Rotor Ø530 mm. giro inverso. Azada 10-A. Cat. II. Control de profundidad por rodillo. Cardan con embrague. Parrilla criba tierra. Doble plato refuerzo. Cierre retén espejo. Enganche petaca.

Modelo ASR ENT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
PIEAAENT1500	ASR-ENT-1500	750	1,50-1,75	50/60	42	13.260,00
PIEAAENT1600	ASR-ENT-1600	780	1,60-1,85	50/60	48	13.530,00
PIEAAENT1800	ASR-ENT-1800	900	1,80-2,05	60/65	54	13.970,00
PIEAAENT2100	ASR-ENT-2100	980	2,10-2,35	80/90	60	14.630,00
PIEAAENT1500	ASR-ENT-2300	1.080	2,30-2,55	90/100	66	14.950,00
PIEAAENT2600	ASR-ENT-2600	1.160	2,60-2,85	100/110	72	15.590,00
PIEAAENT2800	ASR-ENT-2800	1.230	2,80-3,05	110/120	78	15.980,00
PIEAAENT3100	ASR-ENT-3100	1.350	3,10-3,35	115/25	84	16.650,00



Modelo AM ENT

Transmisión lateral por engranajes. Caja de cambios de 4 velocidades. 540/1.000 rpm. Rotor Ø530 mm. Giro inverso. Azada 10-R. Cat. II Y III. Control de profundidad por rodillo. Cardan con embrague. Parrilla criba tierra. Doble plato refuerzo. Cierre retén espejo. Enganche petaca.

Modelo AM ENT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
PIEAAMENT2100	AM-ENT-2100	1.160	2,20-2,47	90/100	60	17.470,00
PIEAAMENT2300	AM-ENT-2300	1.200	2,40-2,67	100/120	66	18.060,00
PIEAAMENT2550	AM-ENT-2550	1.290	2,65-2,92	120/130	72	18.870,00
PIEAAMENT2750	AM-ENT-2750	1.385	2,85-3,12	130/140	78	19.600,00
PIEAAMENT3000	AM-ENT-3000	1.780	3,10-3,37	140/150	84	20.680,00
PIEAAMENT3500	AM-ENT-3500	1.860	3,60-3,87	150/160	96	22.470,00
PIEAAMENT4000	AM-ENT-4000	2.180	4,10-4,37	170/180	114	24.330,00
PIEAAMENT4400	AM-ENT-4400	2.500	4,50-4,77	180/200	126	25.770,00



ENTERRADORA PLEGABLE

XP ENT



Modelo XP ENT

Doble transmisión engranajes. 1.000 rpm. Rotor 325 rpm Ø530 6 cuchillas. Caja monovelocity 300 HP. Cardan ruda libre. Azada 10-R. Parrilla criba tierra. Cat II y III. Cardan a transmisiones laterales con limitador automático. Cierre retén espejo.

Modelo XP ENT						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
PIEAXENT3600	XP-ENT-3600	2.600	3,60-3,91	160/200	96	37.770,00
PIEAXENT4000	XP-ENT-4000	2.850	4,00-4,31	180/200	102	39.860,00
PIEAXENT4500	XP-ENT-4500	3.360	4,50-4,81	180/250	120+6	42.210,00
PIEAXENT5000	XP-ENT-5000	3.500	5,00-5,31	250/300	138	44.730,00
PIEAXENT5400	XP-ENT-5400	3.600	5,40-5,71	250/300	144+6	46.390,00
PIEAXENT6000	XP-ENT-6000	3.850	6,00-6,31	250/300	162	48.630,00

ACABALLONADOR

GRC



Modelo GRC

Transmisión lateral por engranaje. Caja de cambios 140 y 180 cv (4 vel), 300 cv (2 vel) y 300 cv 1 vel. 540/1000 rpm. Distintos tipos de azada. Cat. II transmisión simple y Cat. III doble transmisión. Control profundidad por ruedas. CUCHILLA 01-RC

Modelo GRC (Caja 4 velocidades 120 HP)

Modelo GRC						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AGRC1600	GRC-1600	990	1,60-1,81	50/70	64	11.500,00
RO3AGRC1800	GRC-1800	1.090	1,80-2,01	60/80	64	12.180,00
RO3AGRC1900	GRC-1900	1.130	1,90-2,11	70/80	68	12.380,00
RO3AGRC2000	GRC-2000	1.190	2,00-2,21	70/90	68	12.620,00
RO3AGRC2100	GRC-2100	1.250	2,10-2,31	70/90	72	13.270,00

Modelo GRC (Caja 4 velocidades 200 HP)

Modelo GRC						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AGRC13100	GRC-3100	1.790	3,10-3,35	90/120	128	23.570,00
RO3AGRC13000	GRC-3300	2.100	3,30-3,55	100/140	128	24.380,00

Modelo GRC (1 velocidad 300 HP. Doble transmisión)

Modelo GRC						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Cuchillas	Precio
RO3AGRC23100	GRC-3100	1.790	3,10-3,46	90/120	128	29.050,00
RO3AGRC23300	GRC-3300	2.100	3,30-3,66	100/140	128	30.270,00
RO3AGRC23700	GRC-3700	2.300	3,70-4,06	150/200	144	31.750,00

ARRANCADORA DE PATATAS

AP



Modelo AP

Ruedas neumáticas pivotantes y parrillas alineadoras fijas. Transmisión lateral cadena. Parrilla vibradora trasera. Disco delantero de control de profundidad. Cadena transportadora y caja de cambios y enganche rápido. Cardan con limitador.

AP 800 una hilera de parrilla 50 eslabones.
AP 160068 dos hileras de parrilla 68 eslabones.
AP 160086 dos hileras de parrilla 86 eslabones.

Modelo AP				
Código	Referencia	Peso (Kg)	Tractor (cv)	Precio
AP1AAP800	AP-800	285	50	3.450,00
AP1AAP16006	AP-160068	730	60/70	8.170,00
AP1AAP16008	AP-160086	800	60/70	8.900,00

TRITURADORAS

TL



Modelo TL

540 rpm. rotor 2.190 rpm. Martillos 15-M ó cuchillas 15-A. Rueda libre. Control de altura con patines y rodillo. Cat I. Transmisión por correas. 2 ó 3.

Modelo TL							
Código	Rf	Peso (Kg)	Medidas	Martillos	Cuchillas	Tractor (cv)	Precio
TISATL0900	TL-900	200	0,90-1,07	12	24	15/30	3.190,00
TISATL0900	TL-1150	215	1,15-1,32	16	32	20/30	3.500,00
TISATL0900	TL-1300	235	1,30-1,47	18	36	25/35	3.690,00
TISATL0900	TL-1500	255	1,50-1,67	22	44	30/45	4.060,00
TISATL0900	TL-1800	290	1,80-1,97	26	52	35/55	4.310,00

TRITURADORA

TRM



Ideal para restos de poda

Modelo TRM

Régimen toma de fuerza: 540 rpm. Régimen rotor: 2.035 rpm. Régimen del pick-up: 134 rpm. 3-4 correas de transmisión. Control de altura ruedas o rodillo. Tipo 07 de martillos. Cat II del enganche con tipo de enganche por petacas. Transmisión por correas, 3 ó 4.

Modelo TRM						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Martillos	Tractor (cv)	Precio
TISATRM1250	TRM-1250	770	1,25-1,49	8	50/60	9.790,00
TISATRM1400	TRM-1400	842	1,40-1,67	12	55/70	10.260,00
TISATRM1700	TRM-1700	972	1,70-1,97	14	60/80	10.710,00
TISATRM1950	TRM-1950	1.090	1,95-2,22	16	70/90	11.310,00

CONSULTAR DESCUENTOS

TRITURADORA

TR



Modelo TR

Régimen toma de fuerza: 540 rpm. Régimen rotor: 1.985 rpm. Caja reversible 540 rpm régimen 2.037 1.000 rpm régimen 2.364. 4 correas de transmisión. Control de altura por patines, ruedas o rodillo, con cuchillas 03 / martillo 07, Cat.I y II. Tipo de enganche por petacas y seguridad cardan de rueda libre. Rastrillo posterior.

Modelo TR							
Código	Rf	Peso (Kg)	Medidas	Martillos	Cuchillas	Tractor (cv)	Precio
TISATR1000	TR-1000	390	1,00-1,20	8	24	40/50	4.560,00
TISATR1250	TR-1250	510	1,25-1,45	8	24	45/60	5.220,00
TISATR1400	TR-1400	550	1,40-1,60	12	36	50/65	5.530,00
TISATR1500	TR-1500	600	1,50-1,70	14	42	50/70	5.570,00
TISATR1600	TR-1600	660	1,60-1,80	14	42	60/70	5.940,00
TISATR1800	TR-1800	720	1,80-2,00	16	48	65/75	6.380,00
TISATR1950	TR-1950	740	1,95-2,15	16	48	70/80	6.860,00
TISATR2300	TR-2300	840	2,30-2,50	16	48	80/90	7.850,00

TRITURADORA

TRD



Modelo TRD

Transmisión lateral por 4 correas. 540 rpm rotor 1.985 rpm. Control altura por patines. Cart I y II Cardan con rueda libre. Martillos 07 ó cuchillas 03. Desplazamiento hidráulico 1.200 mm.

Modelo TRD							
Código	Rf	Peso (Kg)	Medidas	Martillos	Cuchillas	Tractor (cv)	Precio
TIDATRD1600	TRD-1600	720	1,60-1,80	14	36	60/70	7.290,00
TIDATRD1800	TRD-1800	780	1,80-2,00	14	42	70/80	7.830,00
TIDATRD1950	TRD-1950	800	1,95-2,15	16	48	80/90	8.360,00
TIDATRD2300	TRD-2300	900	2,30-2,50	18	54	90/100	9.150,00

TRITURADORA

T



Modelo T

540 rpm rotor 1.985 rpm hasta mod 2300 4 correas. Desde 2300 rotor 1.680, 5 correas. Cuchillas 01, 02, 03, 04 y 05 ó martillos 06-M y 06-C. Control de altura por patines. Cat II. Rueda libre. enganche petaca.

Modelo T (Martillos)							
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Martillos	Tractor (cv)	Precio	
TISAT1250M	T-1250	610	1,25-1,53	12	40/50	5.340,00	
TISAT1600M	T-1600	690	1,60-1,88	16	45/60	6.050,00	
TISAT1950M	T-1950	770	1,95-2,23	20	55/70	6.870,00	
TISAT2300M	T-2300	860	2,30-2,58	24	65/80	7.870,00	
TISAT2650M	T-2650	1.090	2,65-2,93	28	75/90	8.830,00	
TISAT2900M	T-2900	1.140	2,90-3,18	32	80/100	9.670,00	
TISAT3100M	T-3100	1.190	3,10-3,38	32	85/110	10.070,00	
TISAT3200M	T-3200	1.210	3,20-3,48	36	100/130	10.650,00	

Modelo T (Cuchillas)							
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Cuchillas	Tractor (cv)	Precio	
TISAT1250C	T-1250	610	1,25-1,53	24	40/50	5.020,00	
TISAT1600C	T-1600	690	1,60-1,88	32	45/60	5.700,00	
TISAT1950C	T-1950	770	1,95-2,23	40	55/70	6.490,00	
TISAT2300C	T-2300	860	2,30-2,58	48	65/80	7.430,00	
TISAT2650C	T-2650	1.090	2,65-2,93	56	75/90	8.310,00	
TISAT2900C	T-2900	1.140	2,90-3,18	64	80/100	9.090,00	
TISAT3100C	T-3100	1.190	3,10-3,38	64	85/110	9.490,00	
TISAT3200C	T-3200	1.210	3,20-3,48	72	100/130	10.030,00	

TRITURADORA

TS



Modelo TS

540 rpm rotor 1.985 rpm hasta mod 2300 4 correas. Desde 2300 rotor 1.680, 5 correas. Cuchillas 03 ó martillos 07. Control de altura por patines. Cat II. Rueda libre. enganche petaca.

Modelo TS							
Código	Rf	Peso (Kg)	Medidas	Cuchillas	Martillos	Tractor (cv)	Precio
TISATS1250	TS-1250	660	1,25-1,53	24	8	40/50	5.990,00
TISATS1600	TS-1600	770	1,60-1,88	36	14	50/60	6.730,00
TISATS1950	TS-1950	830	1,95-2,23	48	16	60/70	7.700,00
TISATS2300	TS-2300	1.020	2,30-2,58	48	16	70/80	8.640,00
TISATS2650	TS-2650	1.110	2,65-2,93	60	20	80/90	9.770,00
TISATS2900	TS-2900	1.150	2,90-3,15	60	20	90/100	10.780,00
TISATS3100	TS-3100	1.230	3,10-3,38	60	20	100/120	11.340,00
TISATS3200	TS-3200	1.260	3,20-3,48	72	24	110/140	11.880,00

CONSULTAR DESCUENTOS



TRITURADORA DOBLE TRANSMISION

TRS



Modelo TRS

Transmisión lateral por correas 5. TF 1.000 rpm, rotor 1.925 rpm Cuchillas 01, 02, 03, 04 y 05 y martillos 02 y 06 Control de altura por patines. Opcional ruedas o rodillo. Cat II. Cardan rueda libre. Enganche petaca. Enganche reversible y TF posterior.

Modelo TRS (Martillos)						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Martillos	Tractor (cv)	Precio
TIRATRS2650M	TRS-2650	1.090	2,65-2,93	28	75/90	9.310,00
TIRATRS2900M	TRS-2900	1.140	2,90-3,18	32	80/100	10.110,00
TIRATRS3100M	TRS-3100	1.190	3,10-3,38	32	85/110	10.490,00
TIRATRS3200M	TRS-3200	1.210	3,20-3,48	36	100/130	11.070,00

Modelo TRS (Cuchillas)						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Cuchillas	Tractor (cv)	Precio
TIRATRS2650C	TRS-2650	1.090	2,65-2,93	56	75/90	8.800,00
TIRATRS2900C	TRS-2900	1.140	2,90-3,18	64	80/100	9.680,00
TIRATRS3100C	TRS-3100	1.190	3,10-3,38	64	85/110	9.940,00
TIRATRS3200C	TRS-3200	1.210	3,20-3,48	72	100/130	10.460,00

TRITURADORA

T2T



Modelo T2T

Régimen toma de fuerza 1.000 rpm, régimen roto 1.600 rpm. Doble transmisión por correas 4x2 de 2,80 a 4,60 m y 5 desde 5,30 m. Control de altura mediante patines, ruedas o rodillo. Cuchillas tipo 01, 02, 03, 04 y 05 / Martillo 06-C y 06-M. Enganche Cat. II y III y automático con seguridad de cargan mediante rueda libre.

Modelo T2T							
Código	Rf	Peso (Kg)	Medidas	Cuchillas	Martillos	Tractor (cv)	Precio
TITAT2T2800	T2T-2800	1.375	2,80-3,31	64	32	90/110	14.210,00
TITAT2T3200	T2T-3200	1.430	3,20-3,66	72	36	110/130	15.320,00
TITAT2T3600	T2T-3600	1.490	3,60-3,97	80	40	115/135	17.390,00
TITAT2T4000	T2T-4000	2.000	4,00-4,42	88	44	130/150	20.080,00
TITAT2T4600	T2T-4600	2.250	4,60-5,00	96	48	150/180	22.830,00
TITAT2T5300	T2T-5300	2.450	5,30-5,72	112	56	180/210	25.810,00
TITAT2T6100	T2T-6100	2.700	6,10-6,44	128	64	200/250	28.990,00

TRITURADORA PLEGABLE

T2P



Modelo T2P

Velocidad de giro rotor: 1.600 rpm. Ø tubo rotor: 275 mm. Ø giro de extremos de cuchillas: 690 mm. Velocidad lineal cuchillas: 58 m/s. Caja monovelocity con doble transmisión lateral. Cardan de conexión a tractor, enganche bulón pivotante Cat. II y III.

Modelo T2P					
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Precio
TIPAT2P4000	T2P-4000	2.750	4,00-4,42	130/150	27.050,00
TIPAT2P4600	T2P-4600	3.200	4,60-5,00	150/180	28.990,00
TIPAT2P5000	T2P-5000	3.350	5,00-5,40	180/210	31.050,00
TIPAT2P6100	T2P-6100	3.650	6,10-6,40	200/250	34.480,00

TRITURADORA CUNETAS

TCL



Modelo TCL

Transmisión lateral por 4 correas. 540 rpm rotor 1.985 rpm. Martillos 070 ó cuchillas 03. Control de altura por patines o rodillo. Cat II. Cardan homocinético en ambos lados. Rueda libre en la caja. Desplazamiento lateral hidráulico. Rotación 90° arriba y 60° abajo. Rodillo trasero Ø200.

Modelo TCL							
Código	Rf	Peso (Kg)	Medidas	Cuchillas	Martillos	Tractor (cv)	Precio
TIDATCL1400	TCL-1400	700	1,40-1,60	36	12	50/70	7.160,00
TIDATCL1600	TCL-1600	890	1,60-1,80	42	14	60/80	7.710,00
TIDATCL1800	TCL-1800	990	1,80-2,00	42	16	70/90	8.260,00
TIDATCL1950	TCL-1950	1.060	1,95-2,15	48	16	80/100	8.940,00

DESBOZADORA

DM



Modelo DM

T.F. 540 rpm. Velocidad del rotor: 1037 rpm. Calidad de las cadenas grado 80 y Ø13 4 ramales. Opción cuchillas. Protección contra proyecciones de cadenas delantera y trasera. Espesor de la chapa 4 mm. Control de altura por patines. Cat. I y II. Cardan con fusible de seguridad.

Modelo DM					
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Precio
DE1ADM0900	DM-900	170	0,90-1,00	15/30	2.220,00
DE1ADM1100	DM-1100	200	1,10-1,20	20/40	2.330,00
DE1ADM1300	DM-1300	230	1,30-1,40	25/50	2.370,00

DESBOZADORA

DL



Modelo DL

Más robusta que la DM. T.F. 540 rpm. Velocidad del rotor: 1037 rpm. Calidad de las cadenas grado 80 y Ø16 3 ramales. Opción cuchillas. Protección contra proyecciones de cadenas delantera y trasera. Espesor de la chapa 6 mm. Control de altura por patines. Cat. I y II. Cardan con fusible de seguridad.

Modelo DL

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas int-ext	Tractor (cv)	Precio
DE1ADL1200	DL-1200	270	1,20-1,30	30/50	3.170,00
DE1ADL1400	DL-1400	326	1,40-1,50	40/60	3.250,00
DE1ADL1600	DL-1600	374	1,60-1,70	50/70	3.380,00
DE1ADL1800	DL-1800	415	1,80-1,90	60/80	3.510,00

DESBOZADORA

DR



Modelo DR

Más robusta que la DL. T.F. 540 rpm. Velocidad del rotor: 1.010 rpm. Calidad de las cadenas grado 80 y Ø18 4 ramales. Opción cuchillas. Protección contra proyecciones de cadenas delantera y trasera. Espesor de la chapa 8 mm. Control de altura por patines. Cat. I y II. Cardan con fusible de seguridad.

Modelo DR

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Tractor (cv)	Precio
DE1ADR1600	DR-1600	580	1,60-1,70	60/80 Hp	4.730,00
DE1ADR1800	DR-1800	650	1,80-1,90	70/100 Hp	4.840,00
DE1ADR2000	DR-2000	720	2,00-2,10	80/110 Hp	5.110,00

GRADA ROTATIVA FIJA

FVA



Modelo FVA

T.F. 540 rotores 302 rpm. Caja de una velocidad. Rotores muy juntos 5 por m. Cat. I automático. Cardan de tornillo de seguridad. Barra posterior regulable por husillo. Rodillo posterior regulable. Deflectores laterales regulables en altura y profundidad

Modelo FVA

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Azadas	Tractor (cv)	Precio
GROAFVA0800	FVA-800	240	0,86	8	15/80	4.060,00
GROAFVA1000	FVA-1000	265	1,04	10	20/80	4.590,00
GROAFVA1200	FVA-1200	290	1,22	12	30/80	5.060,00
GROAFVA1400	FVA-1400	315	1,40	14	35/80	5.590,00
GROAFVA1600	FVA-1600	340	1,59	16	40/80	6.100,00
GROAFVA1800	FVA-1800	365	1,77	18	45/80	6.610,00
GROAFVA2000	FVA-2000	390	1,95	20	50/80	7.160,00

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

GRADA ROTATIVA FIJA

FVV



Modelo FVV

T.F. a 540 = 281 rpm. Rotores en formación elíptica 4 por m. Caja de una velocidad. Cat. I automático. Cardan con tornillo de seguridad. Barra y rodillo posterior regulable por husillo. Deflectores laterales regulables en altura y profundidad. Discos laterales del rodillo más grandes. Preparada para combinar con sembradora.

Modelo FVV

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Azadas	Tractor (cv)	Precio
GROAFVV1250	FVV-1250SC	510	1,26	10	40/120	6.550,00
GROAFVV1500	FVV-1500SC	550	1,43	12	40/120	7.180,00
GROAFVV1750	FVV-1750SC	593	1,70	14	45/120	7.790,00
GROAFVV2000	FVV-2000SC	615	1,92	16	50/120	8.400,00
GROAFVV2250	FVV-2250SC	655	2,14	18	55/120	9.020,00
GROAFVV22501	FVV-2250	695	2,36	18	60/120	9.020,00
GROAFVV2500	FVV-2500	735	2,58	20	65/120	9.640,00

GRADA ROTATIVA FIJA

FVL



Modelo FVL

T.F. a 540 = 330 rpm. Caja de una velocidad. Cat. II. Cardan con embrague de seguridad. Enganche automático y regulable en altura. Tercer punto reforzado. Deflectores laterales regulables. Rotores en posición elíptica.

Modelo FVL

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Azadas	Tractor (cv)	Precio
GROAFVL1750	FVL-1750SC	610	1,70	14	50/150	8.610,00
GROAFVL2000	FVL-2000SC	650	1,92	16	55/150	9.210,00
GROAFVL2250	FVL-2250SC	700	2,14	18	60/150	9.810,00
GROAFVL22501	FVL-2250	720	2,36	18	60/150	9.810,00
GROAFVL2500	FVL-2500	760	2,58	20	65/150	10.370,00
GROAFVL2750	FVL-2750	810	2,82	22	70/150	10.960,00
GROAFVL3000	FVL-3000	850	3,07	24	75/150	11.780,00

GRADA ROTATIVA FIJA

FVM



Modelo FVM

T.F. a 540 = 320 rpm. Caja de 2 velocidades. Enganche Cat. II. Cardan con embrague de seguridad. Enganche automático y regulable en altura. Tercer punto reforzado. Deflectores laterales regulables. Barra posterior regulable. Rotores en formación elíptica 4 por metro.

Modelo FVM

Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Azadas	Tractor (cv)	Precio
GROAFVM2500	FVM-2500	1030	2,58	20	80/210	10.830,00
GROAFVM2750	FVM-2750	1070	2,82	22	90/210	11.900,00
GROAFVM3000	FVM-3000	1130	3,07	24	100/210	12.970,00
GROAFVM3500	FVM-3500	1229	3,64	28	120/210	15.130,00
GROAFVM4000	FVM-4000	1350	4,13	32	130/210	17.260,00

CONSULTAR DESCUENTOS



GRADA ROTATIVA FIJA

FVP



Modelo FVP

T.F.1000 rpm rotores 340 rpm. en formación elíptica 4 por m. antipiedra. Caja monovelocidad. Cat.III. Cardan con embrague de seguridad. Enganche automático y regulable en altura. Cambio rápido de cuchillas. Tercer punto reforzado. Deflectores laterales regulables. Barra posterior regulable.

Modelo FVP						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Azadas	Tractor (cv)	Precio
GROAFVP2500	FVP-2500	1.140	2,50-2,58	20	90/250	13.860,00
GROAFVP2750	FVP-2750	1.230	2,75-2,82	22	100/250	15.000,00
GROAFVP3000	FVP-3000	1.325	3,00-3,07	24	120/250	16.250,00
GROAFVP3500	FVP-3500	1.530	3,50-3,64	28	130/250	19.030,00
GROAFVP4000	FVP-4000	1.720	4,00-4,13	32	150/250	19.270,00
GROAFVP4500	FVP-4500	1.910	4,50-4,63	36	170/250	22.290,00

GRADA ROTATIVA PLEGABLE

FVX



Modelo FVX

T.F. a 1000 = 4600 rpm. Caja monovelocidad. Rodillo posterior regulable en altura. Cat. III. Enganche automático. Cambio rápido de cuchillas. Kit señalización con luces. Deflectores laterales regulables. Rodillos hidráulicos. Rotores en formación elíptica. Rotores antipiedra.

Modelo FVX						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Azadas	Tractor (cv)	Precio
GROAFVX6000	FVX-6000	3.350	6,10	52	200/500	51.400,00
GROAFVX7000	FVX-7000	3.620	6,92	60	250/500	57.820,00
GROAFVX8000	FVX-8000	4.060	8,25	72	280/500	64.870,00

GRADA ROTATIVA PLEGABLE

FVP HI



Modelo FVP HI

T.F.1000 rpm rotores 340 rpm. en formación elíptica 5 por m. antipiedra. Caja monovelocidad. Cat.III. Cardan con embrague de seguridad. Enganche automático y regulable en altura. Cambio rápido de cuchillas. Tercer punto reforzado. Deflectores laterales regulables. Barra posterior regulable. Kit de señalización de luces.

Modelo FVP HI						
Código	Referencia	Peso (Kg)	Medidas	Azadas	Tractor (cv)	Precio
GROAFVPH4000	FVP-4000-HI	2.150	4,00-4,25	36	130/280	34.980,00
GROAFVPH4500	FVP-4500-HI	2.300	4,50-4,70	40	140/280	36.350,00
GROAFVPH5000	FVP-5000-HI	2.500	5,00-5,12	44	150/300	40.680,00
GROAFVPH6000	FVP-6000-HI	2.700	6,00-6,11	52	170/300	43.970,00

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

ROTAVATOR

Cuchillas



Medidas



Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Pletina (mm)	Agujero (Ø mm)	C (mm)	Precio
MO1A004CD	Dcha	AV 04-C	177	108	60x6	11,75	35	2,75
MO1A004CI	Izda							



Medidas



Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Pletina (mm)	Agujero (Ø mm)	C (mm)	Precio
MO1A004CLD	Dcha	AV 04-CL	177	138	60x6	11,75	35	2,95
MO1A004CLI	Izda							



Medidas



Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Pletina (mm)	Agujeros (Ø mm)	C (mm)	Precio
MO1A01SLD	Dcha	AR 01-SL	180	138	80x7	13,25	57	4,45
MO1A01SLI	Izda							



Medidas



Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Pletina (mm)	Agujero (Ø mm)	C (mm)	Precio
MO1A08LD	Dcha	AM/KD 08-L	195	143	100x8	16,5	75	6,45
MO1A08LI	Izda							



Medidas



Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Pletina (mm)	Agujero (Ø mm)	C (mm)	Precio
MO1A08LRD	Dcha	AM/KD 08-LR	195	143	100x10	16,5	75	7,98
MO1A08LRI	Izda							


CONSULTAR DESCUENTOS

ROTAVATOR

Cuchillas



Medidas



Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Pletina (mm)	Agujero (Ø mm)	C (mm)	Precio
MO1A10RD	Dcha	AM-ENT 10-R	215	125	100x10	16,5	75	7,01
MO1A10RI	Izda							

ROTAVATOR

Púas



Código	Modelo	Denominación	Ø mm	Precio
MO1A2502	G / GF / GR / GRF /	Pua sola	28	9,37
MO1A250C	GM / GMF / KDG	Pua completa (tuerca y Arandela)	28	10,60

DESBROZADORA

Martillos



Código	Modelo	Maquina	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Agujero (Ø mm)	Precio
DEMA106M	06-M	TRS	208	90	25,5	30,74
DEM107MD	07-MD	TCL	130	140	20,5	29,47

GRADA ROTATIVA

Cuchillas



KRONOS

Código	Mano	Modelo	Dimensiones (mm)	Precio
DECAKRD	Dcha	FVP KRONOS	330x15	12,88
DECAKRI	Izda			

VIBROCULTIVADOR FIJO SERIE RAPID

2 filas



1,6 a 3 m

VIBROCULTIVADOR de 2 filas fijo

Serie Rapid de 2 filas con brazos Solbjerg de 150x10

Chasis fabricado con perfiles estructurales 100X50X6 y torreta en chapa 15 mm

Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo

Distancia entre filas 650 mm. Distancia entre brazos 400 mm. Distancia trabajo 200 mm.

2 filas 150X10

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio (€)
KOCGGMVFE160	GMVFE-160	1,6	7	195	55	2.044,00
KOCGGMVFE180	GMVFE-180	1,8	9	220	75	2.320,00
KOCGGMVFE220	GMVFE-220	2,2	11	265	85	2.725,00
KOCGGMVFE260	GMVFE-260	2,6	13	295	95	3.195,00
KOCGGMVFE300	GMVFE-300	3,0	15	350	105	3.540,00

Rodillos y rastras

Código	Descripción	1,6	1,8	2,2	2,6	3,0
KOCGRO300	Rodillo Ø300	1.013,00	1.048,00	1.095,00	1.133,00	1.174,00
KOCGRA01	Rastra 1 fila	560,00	585,00	624,00	663,00	701,00
KOCGRA02	Rastra 2 filas	716,00	737,00	769,00	810,00	857,00

VIBROCULTIVADOR FIJO

2 y 3 filas



1,6 a 3 m

VIBROCULTIVADOR de 2 y 3 filas fijo

Brazos Solbjerg de 150x10

Chasis fabricado con perfiles estructurales 100X50X6, chapa de 20 mm y torreta en chapa 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo


2 filas: Distancia entre filas 650 mm. Distancia entre brazos 400 mm. Distancia trabajo 200 mm. 3 filas: Distancia entre filas 550 mm. Distancia entre brazos 580 mm. Distancia trabajo 193 mm.

2 filas 150X10

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio (€)
KOCGGMVF160	GMVF-160	1,6	7	240	55	2.678,00
KOCGGMVF180	GMVF-180	1,8	9	265	65	3.000,00
KOCGGMVF220	GMVF-220	2,2	11	315	85	3.477,00
KOCGGMVF260	GMVF-260	2,6	13	350	95	3.817,00
KOCGGMVF300	GMVF-300	3,0	15	350	105	4.157,00

3 filas 150X10

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio (€)
KOCGGMVF220	GMVF-220	2,20	11	455	75	4.223
KOCGGMVF250	GMVF-250	2,50	13	505	85	4.621
KOCGGMVF300	GMVF-300	3,00	15	555	95	5.038
KOCGGMVF301	GMVF-300	3,00	16	495	100	5.464

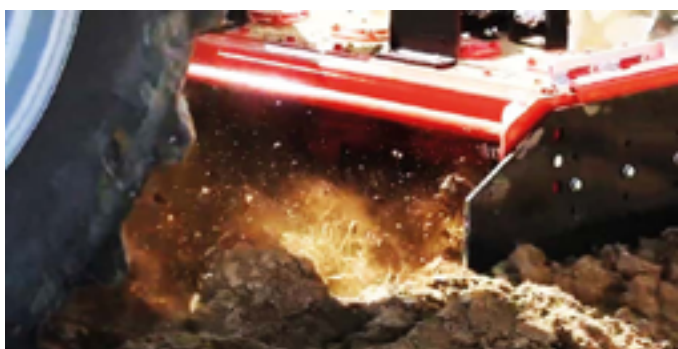

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.



Rodillos y rastras							
Código	Descripción	1,6	1,8	2,2	2,5	2,6	3,0
KOCGRO400	R. barras Ø400x8	1.206	1.252	1.338	1.393	1.398	1.460
KOCGRO500	R. barras 500x9	1.371	1.439	1.558	1.643	1.664	1.769
KOCGRODB	R. doble de barras	2.393	2.478	2.664	2.809	2.857	3.042
KOCGROAN	R. de ángulos	3.014	3.175	3.499	3.798	3.824	4.142
KOCGROPL4	R. pletina L Ø400x8	1.508	1.548	1.616	1.693	1.713	1.795
KOCGROPL5	R. pletina L Ø500x9	1.690	1.755	1.870	1.981	2.013	2.143
KOCGROPO4	R. pletina O Ø400x8	1.771	1.836	1.959	2.065	2.093	2.226
KOCGROPO5	R. pletina O Ø500x9	1.931	2.016	2.175	2.310	2.345	2.520
KOCGRA01	Rastra 1 fila	560	585	624	649	663	701
KOCGRA02	Rastra 2 filas	722	737	798	823	849	909
KOCGRA03	Rastra 3 filas	969	1.032	1.218	1.304	1.322	1.426

VIBROCULTIVADOR PLEGADO HORIZONTAL 2 y 3 filas



VIBROCULTIVADOR de 2 y 3 filas plegado horizontal

Brazos Solbjerg de 150x10
Chasis fabricado con perfiles estructurales 100X50X8, chapa de 20 mm y torreta en chapa 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.
Válvula antirretorno 3/8
2 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 510 mm. Distancia trabajo 255 mm.
3 filas: Distancia entre filas 550 mm. Distancia entre brazos 550 mm. Distancia trabajo 183 mm.


2 filas 150X10						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio (€)
KOCGMVPH362	GMVPH360	3,6	13	790	80	7.874
KOCGMVPH402	GMVPH400	4,0	15	860	90	8.181
KOCGMVPH452	GMVPH450	4,5	17	970	100	8.555
KOCGMVPH502	GMVPH500	5,0	19	1.120	110	9.265
KOCGMVPH552	GMVPH550	5,5	21	1.258	120	9.527

3 filas 150X10						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio (€)
KOCGMVPH363	GMVPH360	3,6	19	930	110	9.008
KOCGMVPH403	GMVPH400	4,0	21	1.075	120	9.337
KOCGMVPH433	GMVPH430	4,3	23	1.225	140	9.816
KOCGMVPH463	GMPVH460	4,6	25	1.380	160	10.101
KOCGMVPH503	GMVPH500	5,0	27	1.530	170	10.833
KOCGMVPH553	GMVPH550	5,5	29	1.675	190	11.321

Rodillos y rastras							
Código	Descripción	3,6	4,0	4,3	4,5	5,0	5,5
KOCGRO400	R. barras Ø400x8	2.849	2.888	2.915	2.956	3.094	3.175
KOCGRO500	R. barras Ø500x9	3.220	3.300	3.366	3.420	3.605	3.738
KOCGRODB	R. doble de barras	6.082	6.208	6.269	6.348	3.545	6.634
KOCGROAN	R. de ángulos	6.640	6.890	7.109	7.150	7.574	7.865
KOCGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.506	3.583	3.642	3.680	3.771	3.886
KOCGROPL5	R. pletina L Ø500x9	3.925	4.047	4.144	4.201	4.351	4.524
KOCGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.115	4.238	4.333	4.395	4.541	4.717
KOCGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.472	4.633	4.754	4.836	5.030	5.254
KOCGRA01	Rastra 1 fila	1.201	1.234	1.253	1.287	1.322	1.370
KOCGRA02	Rastra 2 filas	1.592	1.659	1.706	1.719	1.821	1.913
KOCGRA03	Rastra 3 filas	2.096	2.247	2.368	2.449	2.649	2.849

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

VIBROCULTIVADOR PLEGADO VERTICAL 2 y 3 filas

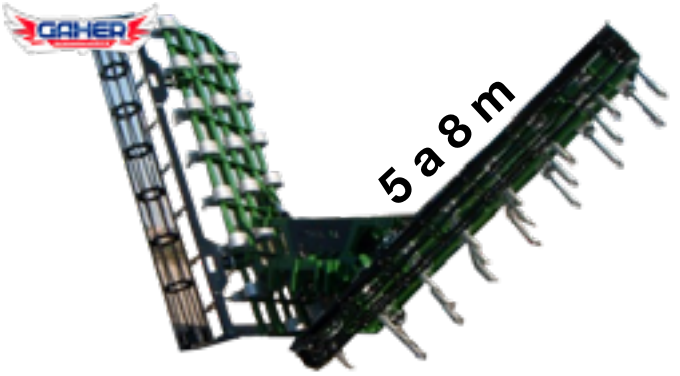

VIBROCULTIVADOR de 2 y 3 filas plegado vertical

Brazos Solbjerg de 150x10
Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y 100X50X8, chapa de 20 mm y torreta en chapa 20 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.
Válvula pilotada Overcenter. Instalación eléctrica.
2 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 480 mm. Distancia trabajo 240 mm.
3 filas: Distancia entre filas 550 mm. Distancia entre brazos 560 mm. Distancia trabajo 186 mm.

2 Filas 150X10						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio (€)
KOCGMVPV500	GMVPV500	5,0	21	2.280	160	13.539
KOCGMVPV550	GMVPV550	5,5	23	2.350	180	13.940
KOCGMVPV600	GMVPV600	6,0	25	2.430	200	14.384
KOCGMVPV650	GMVPV650	6,5	27	2.485	220	14.757
KOCGMVPV700	GMVPV700	7,0	29	2.540	240	15.209
KOCGMVPV750	GMVPV750	7,5	31	2.595	260	15.534
KOCGMVPV800	GMVPV800	8,0	33	2.650	280	15.930


3 Filas 150X10						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio (€)
KOCGMVPV520	GMVPV520	5,2	28	2.730	190	15.705
KOCGMVPV560	GMVPV560	5,6	30	2.810	210	16.461
KOCGMVPV6003	GMVPV600	6,0	32	2.890	230	16.947
KOCGMVPV640	GMVPV640	6,4	34	2.970	250	17.432
KOCGMVPV680	GMVPV680	6,8	36	3.050	270	17.875
KOCGMVPV720	GMVPV720	7,2	38	3.130	290	18.385
KOCGMVPV8003	GMVPV800	8,0	42	3.435	310	19.320

Rodillos y rastras							
Código	Descripción	5,0	5,2	5,5	5,6	6,0	6,4
KOCGRO400	R. barras Ø400x8	2.684	2.718	2.824	2.836	2.956	3.088
KOCGRO500	R. barras Ø500x9	3.200	3.234	3.387	3.406	3.573	3.750
KOCGRODB	R. doble de barras	5.565	5.644	5.658	5.701	5.752	5.911
KOCGROAN	R. de ángulos	7.208	7.302	7.740	7.831	8.269	8.852
KOCGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.397	3.435	3.495	3.512	3.590	3.667
KOCGROPL5	R. pletina L Ø500x9	3.977	4.039	4.132	4.162	4.286	4.409
KOCGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.143	4.205	4.296	4.326	4.452	4.577
KOCGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.633	4.710	4.837	4.875	5.038	5.266
KOCGRA01	Rastra 1 fila	1.172	1.188	1.219	1.228	1.267	1.306
KOCGRA02	Rastra 2 filas	1.599	1.612	1.664	1.686	1.739	1.821
KOCGRA03	Rastra 3 filas	2.112	2.175	2.294	2.374	2.475	2.624

Rodillos y rastras							
Código	Descripción	6,5	6,8	7,0	7,2	7,5	8,0
KOCGRO400	R. barras Ø400x8	3.088	3.214	3.214	3.340	3.340	3.473
KOCGRO500	R. barras Ø500x9	3.750	3.929	3.929	4.110	4.110	4.288
KOCGRODB	R. doble de barras	5.911	6.070	6.070	6.228	6.228	6.380
KOCGROAN	R. de ángulos	8.852	9.437	9.437	10.019	10.019	10.603
KOCGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.686	3.744	3.782	3.821	3.880	3.975
KOCGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.441	4.534	4.597	4.657	4.751	4.905
KOCGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.608	4.699	4.762	4.824	4.916	5.072
KOCGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.243	5.365	5.446	5.528	5.651	5.855
KOCGRA01	Rastra 1 fila	1.315	1.344	1.361	1.377	1.409	1.411
KOCGRA02	Rastra 2 filas	1.821	1.893	1.893	1.973	1.973	2.048
KOCGRA03	Rastra 3 filas	2.663	2.770	2.842	2.916	3.023	3.204

CONSULTAR DESCUENTOS

VIBROPREPARADOR FIJO SERIE RAPID 4 filas

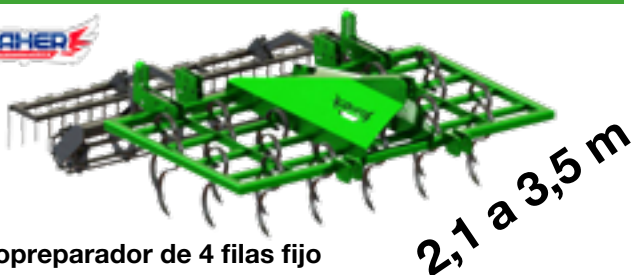

Vibropreparador de 4 filas fijo

Serie Rapid de 4 filas con brazos 45x12 (Q5) o 70x12 (Q6). Chasis fabricado con perfiles estructurales 80X80X6 y 60X60X6. Torreta en chapa 10 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Acabado con una de imprimación y dos capas de esmalte epoxi de dos componentes. 45x12: Distancia entre filas 500 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 125 mm. 72x12: Distancia entre filas 600 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 150 mm.

4 filas 45x12

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
KOPGV4FQ521	V4F-Q5-210	2,1	16	-	60	4.304
KOPGV4FQ526	V4F-Q5-260	2,6	20	-	70	4.576
KOPGV4FQ530	V4F-Q5-300	3,0	24	-	85	4.805
KOPGV4FQ535	V4F-Q5-350	3,5	28	-	105	5.048

4 filas 70x12

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
KOPGV4FQ621	V4F-Q6-210	2,1	15	-	60	6.173
KOPGV4FQ626	V4F-Q6-260	2,6	17	-	70	6.567
KOPGV4FQ630	V4F-Q6-300	3,0	19	-	85	6.933
KOPGV4FQ635	V4F-Q6-350	3,5	21	-	105	7.349

Rodillos y rastras

Código	Descripción	2,1	2,6	3,0	3,5
KOPGRO400	R. barras Ø400x8	1.308	1.398	1.460	1.562
KOPGRO500	R. barras Ø500x9	1.535	1.664	1.769	1.895
KOPGROPL4	R. pletina L Ø400x8	1.610	1.713	1.795	1.898
KOPGROPL5	R. pletina L Ø500x9	1.852	1.960	2.143	2.306
KOPGROPO4	R. pletina O Ø400x8	1.933	2.093	2.226	2.387
KOPGROPO5	R. pletina O Ø500x9	2.142	2.345	2.520	2.730
KOPGRA01	Rastra 1 fila	617	663	701	754
KOPGRA02	Rastra 2 filas	782	849	909	996
KOPGRA03	Rastra 3 filas	1.183	1.332	1.426	1.535

VIBROPREPARADOR PLEGADO VERTICAL 4 filas



Vibropreparador de 4 filas vertical de 4 a 7,5 m

4 filas con brazos con refuerzo 45x12 Q5 o 70x12 Q6. Chasis fabricado con perfiles estructurales 60x60x6 y torreta en chapa 10 mm. Válvulas antirretorno 3/8 de serie. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Instalación eléctrica e iluminación. 45x12: Distancia entre filas 500 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 125 mm. 72x12: Distancia entre filas 600 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 150 mm.

4 filas 45x12

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
KOPGV4FQ540	V4F-Q5-400	4,0	31	-	120	9.193
KOPGV4FQ545	V4F-Q5-450	4,5	35	-	130	9.379
KOPGV4FQ550	V4F-Q5-500	5,0	39	-	140	9.468
KOPGV4FQ555	V4F-Q5-550	5,5	43	-	150	9.727
KOPGV4FQ560	V4F-Q5-600	6,0	47	-	165	9.888
KOPGV4FQ565	V4F-Q5-650	6,5	51	-	180	10.065
KOPGV4FQ570	V4F-Q5-700	7,0	55	-	200	10.236
KOPGV4FQ575	V4F-Q5-750	7,5	59	-	220	10.419

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

4 filas 70x12

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
KOPGV4FQ640	V4F-Q6-400	4,0	27	2.195	120	11.462
KOPGV4FQ645	V4F-Q6-450	4,5	29	2.298	130	11.878
KOPGV4FQ650	V4F-Q6-500	5,0	32	2.400	140	12.293
KOPGV4FQ655	V4F-Q6-550	5,5	37	2.503	150	12.658
KOPGV4FQ660	V4F-Q6-600	6,0	39	2.605	165	13.042
KOPGV4FQ665	V4F-Q6-650	6,5	43	2.708	180	13.543
KOPGV4FQ670	V4F-Q6-700	7,0	47	2.830	200	13.951
KOPGV4FQ675	V4F-Q6-750	7,5	51	2.942	220	14.381


Rodillos y rastras

Código	Descripción	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
KOPGRO400	R. barras Ø400x8	2.407	2.554	2.684	2.824	2.956	3.088
KOPGRO500	R. barras Ø500x9	2.993	3.181	3.200	3.387	3.573	3.750
KOPGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.204	3.300	3.397	3.495	3.590	3.686
KOPGROPL5	R. pletina L Ø500x9	3.669	3.823	3.977	4.132	4.286	4.441
KOPGROPO4	R. pletina O Ø400x8	3.831	3.988	4.143	4.296	4.452	4.608
KOPGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.225	4.429	4.633	4.837	5.038	5.243
KOPGRA01	Rastra 1 fila	1.081	1.126	1.172	1.219	1.267	1.315
KOPGRA02	Rastra 2 filas	1.465	1.532	1.599	1.664	1.739	1.821
KOPGRA03	Rastra 3 filas	1.752	1.933	2.122	2.294	2.475	2.663

Rodillos y rastras

Código	Descripción	7,0	7,5
KOPGRO400	R. barras Ø400x8	3.214	3.340
KOPGRO500	R. barras Ø500x9	3.929	4.110
KOPGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.782	3.880
KOPGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.597	4.751
KOPGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.762	4.916
KOPGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.446	5.651
KOPGRA01	Rastra 1 fila	1.361	1.409
KOPGRA02	Rastra 2 filas	1.893	1.973
KOPGRA03	Rastra 3 filas	2.842	3.023

VIBROPREPARADOR PLEGADO VERTICAL 3 CUERPOS

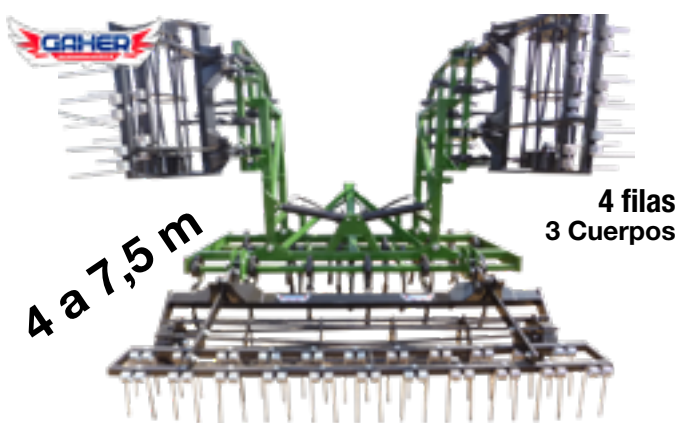

Vibropreparador vertical 3 cuerpos 4 filas de 4 a 7,5 m

4 filas con brazos con refuerzo 45x12 Q5 o 70x12 Q6. Chasis fabricado con perfiles estructurales 80x80x6, 60x60x6 y torreta en chapa 15 mm. Válvulas antirretorno 3/8 de serie. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Instalación eléctrica e iluminación. 45x12: Distancia entre filas 500 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 125 mm. 72x12: Distancia entre filas 600 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 150 mm.

4 filas 45x12

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
KOPGV4CQ540	V4F-Q5-400	4,0	31	1.446	120	9.775
KOPGV4CQ545	V4F-Q5-450	4,5	35	1.483	130	10.142
KOPGV4CQ550	V4F-Q5-500	5,0	39	1.559	140	10.528
KOPGV4CQ555	V4F-Q5-550	5,5	43	1.636	150	10.873
KOPGV4CQ560	V4F-Q5-600	6,0	47	1.712	165	11.280
KOPGV4CQ565	V4F-Q5-650	6,5	51	1.789	180	11.876
KOPGV4CQ570	V4F-Q5-700	7,0	55	1.885	200	12.242
KOPGV4CQ575	V4F-Q5-750	7,5	59	1.972	220	12.602

CONSULTAR DESCUENTOS




4 filas 70x12						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
KOPGV4CQ640	V4F-Q6-400	4,0	27	1.766	120	11.731
KOPGV4CQ645	V4F-Q6-450	4,5	29	1.843	130	12.184
KOPGV4CQ650	V4F-Q6-500	5,0	32	1.919	140	12.881
KOPGV4CQ655	V4F-Q6-550	5,5	37	1.996	150	13.646
KOPGV4CQ660	V4F-Q6-600	6,0	39	2.072	165	14.011
KOPGV4CQ665	V4F-Q6-650	6,5	43	2.149	180	14.959
KOPGV4CQ670	V4F-Q6-700	7,0	47	2.245	200	15.657
KOPGV4CQ675	V4F-Q6-750	7,5	51	2.341	220	16.353

Rodillos y rastras							
Código	Descripción	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
KOPGRO400	R. barras Ø400x8	2.903	2.994	3.094	3.193	3.286	3.387
KOPGRO500	R. barras Ø500x9	3.308	3.366	3.605	3.578	3.902	4.056
KOPGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.583	3.680	3.771	3.886	3.982	4.079
KOPGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.047	4.201	4.351	4.524	4.678	4.832
KOPGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.238	4.395	4.541	4.717	4.871	5.026
KOPGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.633	4.836	5.030	5.254	5.458	5.661
KOPGRA01	Rastra 1 fila	1.234	1.287	1.332	1.370	1.409	1.434
KOPGRA02	Rastra 2 filas	1.659	1.759	1.873	1.980	2.086	2.187
KOPGRA03	Rastra 3 filas	2.247	2.449	2.649	2.849	3.049	3.251

Rodillos y rastras			
Código	Descripción	7,0	7,5
KOPGRO400	R. barras Ø400x8	3.473	3.557
KOPGRO500	R. barras Ø500x9	4.194	4.333
KOPGROPL4	R. pletina L Ø400x8	4.175	4.271
KOPGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.987	5.141
KOPGROPO4	R. pletina O Ø400x8	5.182	5.336
KOPGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.864	6.069
KOPGRA01	Rastra 1 fila	1.475	1.514
KOPGRA02	Rastra 2 filas	2.294	2.401
KOPGRA03	Rastra 3 filas	3.452	3.653

VIBROPREPARADOR PLEGADO SERIE PRIME 4 filas

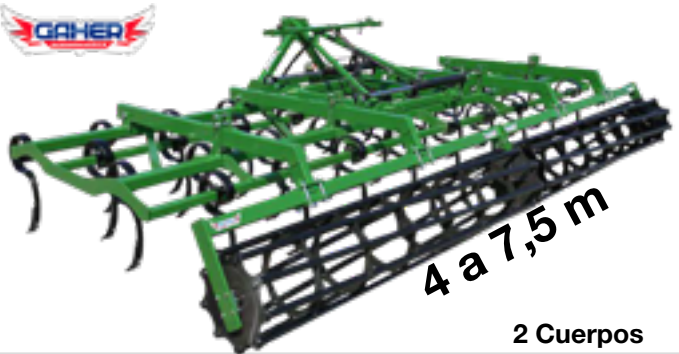

2 Cuerpos

Vibropreparador de 4 filas S.Prime de 4 m a 7,5 m

Serie Rapid de 4 filas con brazos 70x12. Doble chasis fabricado con perfiles estructurales, 80X80X6 Y 60X60X6 con doble pistón y válvulas antiretorno. Cierre seguridad mecánico y ajuste mecánico de profundidad de trabajo. Tubo sujeción del rodillo reforzado. Instalación eléctrica e iluminación reglamentaria. Cat II y Cat III

4 filas 70x12						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
KOPGGMPVPH40	GMPVPH-400	4,0	26	1.050	120	12.680
KOPGGMPVPH45	GMPVPH-450	4,5	29	1.075	130	13.089
KOPGGMPVPH50	GMPVPH-500	5,0	32	1.100	140	13.498
KOPGGMPVPH55	GMPVPH-550	5,5	35	1.230	150	14.049
KOPGGMPVPH60	GMPVPH-600	6,0	38	1.360	160	14.599
KOPGGMPVPH65	GMPVPH-650	6,5	41	1.490	170	15.150
KOPGGMPVPH70	GMPVPH-700	7,0	44	1.520	180	15.700
KOPGGMPVPH75	GMPVPH-750	7,5	47	1.650	190	16.249

Rodillos y rastras						
Código	Descripción	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
KOPGRO540	R. barras Ø540x9	2.670	2.984	3.299	3.571	3.841
KOPGROA50	R. ángulos Ø500	6.307	7.044	7.659	8.366	9.072
KOPGROC50	R. forma C Ø500	6.684	7.418	8.206	8.953	9.721
KOPGROT50	R. forma T Ø500	6.027	6.644	7.256	7.856	8.522
KOPGROT60	R. forma T Ø600	6.516	7.269	8.020	8.775	9.532
KOPGROM50	R. muelles Ø500	5.513	6.079	6.644	7.262	7.879
KOPGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.548	3.644	3.735	3.849	3.944
KOPGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.007	4.160	4.309	4.480	4.633
KOPGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.238	4.395	4.541	4.717	4.871
KOPGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.633	4.836	50.30	5.254	5.458

Rodillos y rastras				
Código	Descripción	6,5	7,0	7,5
KOPGRO540	R. barras Ø540x9	4.113	4.386	4.657
KOPGROA50	R. ángulos Ø500	9.778	10.484	11.190
KOPGROC50	R. forma C Ø500	10.445	11.190	11.937
KOPGROT50	R. forma T Ø500	9.187	9.853	10.519
KOPGROT60	R. forma T Ø600	10.286	11.042	11.796
KOPGROM50	R. muelles Ø500	8.498	9.117	9.734
KOPGROPL4	R. pletina L Ø400x8	4.039	4.134	4.230
KOPGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.785	4.939	5.092
KOPGROPO4	R. pletina O Ø400x8	5.026	5.182	5.336
KOPGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.661	5.864	6.069

VIBROPREPARADOR FRANCES 4 filas




Vibropreparador francés de 4 filas de 3,8 a 6 m

Serie Prime de 4 filas plegado horizontal. 4 filas de brazos 45x10. Rodillo delantero de pletinas lisas Ø380. Doble rodillo trasero pletinas onduladas Ø320. Centro y laterales pivotantes. En 5,3 y 6 m el chasis central equipado con 2 secciones pivotantes independientes. Laterales plegados hidráulicamente con cierre de seguridad para transporte. Cat II y III

4 filas 45x10						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
KOPGGMPVVF38	GMPVVF380	3,8	38	1.650	100	13.493
KOPGGMPVVF45	GMPVVF450	4,5	45	1.760	115	15.414
KOPGGMPVVF53	GMPVVF530	5,3	53	2.250	140	18.083
KOPGGMPVVF60	GMPVVF600	6,0	60	2.360	160	20.099

VIBROCULTIVADOR

Brazos



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO1B2470	2470	32x10	344	490	228	13	2,70	20,38
KO1B2470EL	2470-EL	32X10,5	351	505	223	13	2,85	24,19
KO1B2272	2472	32x12	344	490	230	13	3,21	22,64
KO1B247614C2	2476 14 C2	45x12	469	622	267	15	5,13	38,08
KO1B2489C2	2489 C2A	70x12	505	667	292	15	8,70	73,62
KO1B2489CA12	2489 C2A A12	70x12	505	667	292	15	8,70	73,62

VIBROCULTIVADOR

Refuerzo brazos



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO1B24741	2474-1	32x10	201	122	13x20	1,35	16,89
KO1B2474214	2474-2 A14	45x10	229	127	15x18	2,55	25,90
KO1B2489R	2489R	70x10	254	132	-	45,50	56,67

VIBROCULTIVADOR

Amarres



Código	Modelo	Pletina (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO3B12470501	12470-5012	50x12	0,25	3,25
KO3B12470505	12470-5050	32x10	0,31	4,09
KO3B12476606	12476-6060	45x12	0,71	7,72
KO3B1247660R	12476-6060R	45x12	0,71	7,72
KO3B12489606	12489-6060	70x12	1.100	10,58
KO3B12489707	12489-7070	70x12	1,2	12,18
KO3B12489808	12489-8080	70x12	1,3	13,38
KO3T104	Granada	50x16	0,20	4,23
KO3T150	Granada	50x50	0,25	4,76
KO3T4512	Granada	45x12/60x60	0,30	5,83
KO3T451250	Granada	45x12/50x50	0,30	5,83
KO3T4512R	Granada	45x12+refuerzo /60x60	0,45	5,83

Modelos terminados en "R" para montaje con refuerzo

VIBROCULTIVADOR

Rejas



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO2B15000	15000	6	58	260	-	0,69	7,32
KO2B15035	15035 CA	7	52	300	45	1,36	13,02
KO2B1530A6	1530 A6	6	44	255	45	0,54	6,45

VIBROCULTIVADOR

Rejas



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO2B1543	1543	6	35	210	-	0,38	5,45



SURCO

Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO2S1643	1643	4	-	190	35	0,27	2,02



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO2B15001B	15001 B	4	175	125	76	0,48	7,75



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO2B1544	1544	4	105	120	55	0,27	6,96
KO2B1545	1545	4	70	140	40	0,23	8,18



SURCO

Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO2S1644	1644	4	100	115	-	0,30	1,90



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO2B1544	1544	4	105	120	55	0,27	7,33



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Precio
KO2B15035CP	15035 S CP CA1	15	52	300	35-50	1.70	34,26

Acabado con 1 placa de tungsteno

CONSULTAR DESCUENTOS

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.



SEMICHISEL FIJO SERIE RAPID

2 ó 3 filas



2,2 a 3,5 m

Semichisel fijo 2 ó 3 filas de 2,2 a 3,5 m

Semichisel con brazos 40x30 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x6 y torreta en chapa láser chapa 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo
2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 40x30

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSCH222	GMSCHFE-220	2,2	7	500	80	3.655
CHSGGMSCH225	GMSCHFE-250	2,5	9	619	90	4.260
CHSGGMSCH230	GMSCHFE-300	3,0	11	688	100	4.864
CHSGGMSCH235	GMSCHFE-350	3,5	13	812	110	5.538

3 FILAS

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSCH322	GMSCHFE-220	2,2	8	560	90	4.363
CHSGGMSCH325	GMSCHFE-250	2,5	10	684	100	4.994
CHSGGMSCH327	GMSCHFE-270	2,7	11	739	105	5.321
CHSGGMSCH330	GMSCHFE-300	3,0	13	768	110	5.925
CHSGGMSCH335	GMSCHFE-350	3,5	15	922	120	6.676

Rodillos y rastras

Código	Descripción	2,2	2,5	2,7	3,0	3,5
CHSGRO400	R. barras Ø400x9	1.386	1.439	1.504	1.563	1.796
CHSGRO500	R. barras Ø500x9	1.610	1.696	1.775	1.876	2.147
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	1.590	1.693	1.717	1.795	1.898
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	1.819	1.981	2.048	2.143	2.306
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	1.901	2.065	2.119	2.226	2.387
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	2.100	2.310	2.396	2.520	2.730
CHSGRA1	Rastra 1 fila	611	649	674	701	754
CHSGRA2	Rastra 2 filas	798	831	883	909	1.005

SEMICHISEL FIJO CON ELASTOMEROS

2 ó 3 filas



2,2 a 3,5 m

Semichisel fijo 2 ó 3 filas de 2,2 a 3,5 m Serie Prime

Semichisel fijo con brazos 35x35 con elastómeros. Chasis fabricado con perfiles estructurales 80x80x8 y torreta en chapa láser 12 mm. Brazos con amortiguadores de goma 35x200 mm, ajuste mecánico de la profundidad mediante el rodillo.
2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSCP222	GMSCHFE-220	2,2	7	500	80	4.041
CHSGGMSCP225	GMSCHFE-250	2,5	9	619	90	4.765
CHSGGMSCP230	GMSCHFE-300	3,0	11	688	100	5.489
CHSGGMSCP235	GMSCHFE-350	3,5	13	812	110	6.092

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

3 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSCP322	GMSCHFE-220	2,2	8	560	90	4.805
CHSGGMSCP325	GMSCHFE-250	2,5	10	684	100	5.571
CHSGGMSCP327	GMSCHFE-270	2,7	11	739	105	5.929
CHSGGMSCP330	GMSCHFE-300	3,0	13	768	110	6.655
CHSGGMSCP335	GMSCHFE-350	3,5	15	922	120	7.319

Rodillos y rastras

Código	Descripción	2,2	2,5	2,7	3,0	3,5
CHSGROB54	R. barras Ø540x9	1.530	1.649	1.751	1.855	2.046
CHSGROP50	R. parker Ø500x9	3.260	3.512	3.704	3.896	5.011
CHSGROA50	R. ángulos Ø500	3.545	3.912	4.215	4.520	5.129
CHSGROC50	R. forma C Ø500	3.653	4.083	4.441	4.797	5.513
CHSGROT50	R. forma T Ø500	3.546	3.878	4.145	4.413	4.963
CHSGROT60	R. forma T Ø600	4.367	4.527	4.659	4.792	5.057
CHSGROM50	R. muelles Ø500	3.401	3.541	3.718	3.896	4.453
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	1.616	1.693	1.744	1.795	1.898
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	1.870	1.981	2.063	2.143	2.306
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	1.959	2.065	2.145	2.226	2.387
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	2.175	2.310	2.416	2.520	2.730
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.063	1.268	1.411	1.554	1.708

SEMICHISEL FIJO MUELLES PROTEGIDOS 2 ó 3 filas



2,2 a 3,5 m

Semichisel fijo 2 ó 3 filas de 2,2 a 3,5 m

Semichisel con brazos 35X35 con mordaza de fundición y casquillos nylon. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y torreta en chapa láser chapa 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.
2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGMSCH222	GMSCHF-220	2,2	7	600	80	4.475
CHSGMSCH225	GMSCHF-250	2,5	9	724	90	5.330
CHSGMSCH230	GMSCHF-300	3,0	11	838	100	6.092
CHSGMSCH235	GMSCHF-350	3,5	13	952	110	7.007

3 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGMSCH322	GMSCHF-220	2,2	8	660	90	5.509
CHSGMSCH325	GMSCHF-250	2,5	10	794	100	6.279
CHSGMSCH327	GMSCHF-270	2,7	11	859	105	6.715
CHSGMSCH330	GMSCHF-300	3,0	13	908	110	7.557
CHSGMSCH335	GMSCHF-350	3,5	15	1.112	120	8.660

Rodillos y rastras

Código	Descripción	2,2	2,5	2,7	3,0	3,5
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	1.386	1.439	1.504	1.563	1.796
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	1.610	1.696	1.775	1.876	2.147
CHSGRODO	Doble rodillo barras	2.664	2.809	2.929	3.047	3.279
CHSGRODE	R. desterronador	3.211	3.286	3.373	3.500	3.729
CHSGROA	R. ángulos	3.499	3.798	3.969	4.142	3.279
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	1.616	1.693	1.717	1.795	1.898
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	1.870	1.981	2.048	2.143	2.306
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	1.959	2.065	2.119	2.226	2.387
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	2.175	2.310	2.396	2.520	2.730
CHSGRA1	Rastra 1 fila	624	649	674	701	754
CHSGRA2	Rastra 2 filas	798	823	883	909	1.005
CHSGRA3	Rastra 3 filas	1.164	1.304	1.352	1.426	1.547

CONSULTAR DESCUENTOS

SEMICHISEL PLEGADO HORIZONTAL 2 ó 3 filas



Semichisel plegado 2 ó 3 filas de 3,5 a 5,5 m

Semichisel serie Rapid con brazos 40x30 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y torreta en chapa láser chapa 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 40x30

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSRH235	GMSCHPHE-350	3,5	13	929	100	7.991
CHSGGMSRH240	GMSCHPHE-400	4,0	15	1.020	120	8.615
CHSGGMSRH245	GMSCHPHE-450	4,5	17	1.110	140	9.224
CHSGGMSRH250	GMSCHPHE-500	5,0	19	1.202	160	10.221
CHSGGMSRH255	GMSCHPHE-550	5,5	21	1.295	180	10.869

3 filas 40x30

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSRH335	GMSCHPHE-350	3,5	15	1.100	120	9.239
CHSGGMSRH340	GMSCHPHE-400	4,0	17	1.218	140	10.004
CHSGGMSRH345	GMSCHPHE-450	4,5	19	1.336	160	10.539
CHSGGMSRH350	GMSCHPHE-500	5,0	21	1.455	180	11.552
CHSGGMSRH355	GMSCHPHE-550	5,5	23	1.575	200	12.201

Rodillos y rastras

Código	Descripción	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.014	3.061	3.155	3.260	3.366
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	3.379	3.473	3.619	3.771	3.923
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.410	3.583	3.680	3.771	3.886
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	3.919	4.047	4.201	4.351	4.524
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	3.819	4.046	4.195	4.335	4.502
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.148	4.422	4.616	4.802	5.015
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.195	1.234	1.287	1.332	1.370
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.592	1.659	1.719	1.821	1.913

SEMICHISEL P HORIZONTAL ELASTOMEROS 2 ó 3 filas



Serie Prime



Semichisel pl horizontal con elastómeros 3,5 a 5,5 m

Semichisel serie prime plegado horizontalmente de 2 y 3 filas. Brazos 35x35 elastómeros. Chasis fabricado con perfiles 80x80x8 y torreta chapa 12 mm. Amortiguadores de goma 40x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-350	3,5	13	929	100	8.950
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-400	4,0	15	1.020	120	9.686
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-450	4,5	17	1.110	140	10.420
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-500	5,0	19	1.202	160	11.393
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-550	5,5	22	1.295	180	12.188

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

3 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-350	3,5	15	1.100	120	10.359
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-400	4,0	17	1.218	140	11.122
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-450	4,5	19	1.336	160	11.885
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-500	5,0	21	1.455	180	12.783
CHSGGMSEH235	GMSCHPHE-550	5,5	23	1.575	200	13.541

Rodillos y rastras

Código	Descripción	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
CHSGROB54	R. barras Ø540x9	3.014	3.331	3.605	3.880	4.154
CHSGROP50	R. parker Ø500x9	6.138	6.719	7.344	7.970	8.525
CHSGROA50	R. ángulos Ø500	7.136	7.225	7.315	8.757	8.846
CHSGROC50	R. forma C Ø500	7.491	8.286	9.040	9.793	10.547
CHSGROT50	R. forma T Ø500	5.392	6.195	6.999	7.464	8.267
CHSGROT60	R. forma T Ø600	6.036	7.260	7.933	8.605	9.277
CHSGROM50	R. muelles Ø500	6.139	6.710	7.334	7.957	8.581
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.410	3.583	3.680	3.771	3.886
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	3.919	4.047	4.201	4.351	4.524
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.002	4.238	4.395	4.541	4.712
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.345	4.633	4.836	5.030	5.254
CHSGRA1	Rastra 1 fila	2.330	2.470	2.561	2.652	2.745

SEMICHISEL PLEGADO HORIZONTAL 2 ó 3 filas



Semichisel plegado horizontal 3,5 a 5,5 m

Semichisel plegados horizontalmente de 2 y 3 filas con brazos 35x35. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y torreta en chapa láser 20 mm. Brazos encasillados con nylon y válvulas pilotadas de serie a partir de 5 m. opcional hasta 5 m.

Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.
3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSH235	GMSCHPH-350	3,5	13	1.100	100	10.762
CHSGGMSH240	GMSCHPH-400	4,0	15	1.185	120	11.698
CHSGGMSH245	GMSCHPH-450	4,5	17	1.289	140	12.482
CHSGGMSH250	GMSCHPH-500	5,0	19	1.393	160	13.779
CHSGGMSH255	GMSCHPH-550	5,5	21	1.497	180	14.670

3 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSH335	GMSCHPH-350	3,5	15	1.270	120	12.470
CHSGGMSH340	GMSCHPH-400	4,0	17	1.405	140	13.362
CHSGGMSH345	GMSCHPH-450	4,5	19	1.539	160	14.297
CHSGGMSH350	GMSCHPH-500	5,0	21	1.675	180	15.672
CHSGGMSH355	GMSCHPH-550	5,5	23	1.807	200	16.461

Rodillos y rastras

Código	Descripción	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.014	3.061	3.155	3.260	3.366
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	3.379	3.473	3.619	3.771	3.923
CHSGRODO	Doble rodillo barras	6.070	6.208	6.348	6.545	6.634
CHSGRODE	R. desterronador	4.986	5.176	5.347	5.25	5.675
CHSGROA	R. ángulos	6.619	6.890	7.150	7.574	7.865
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.410	3.583	3.680	3.771	3.886
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	3.919	4.047	4.201	4.351	4.524
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.002	4.238	4.395	4.541	4.717
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.345	4.633	4.836	5.030	5.254
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.195	1.234	1.287	1.332	1.370
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.592	1.659	1.719	1.821	1.913
CHSGRA3	Rastra 3 filas	2.054	2.247	2.449	2.649	2.849

CONSULTAR DESCUENTOS



SEMICHISEL PLEGADO VERTICAL

3 filas

Serie PLUS



4 a 7,5 m

Semichisel plegado vertical con elastómeros

Semichisel plegado vertical en dos cuerpos de 3 filas de brazos 35x35 con elastómeros y reja golondrina. Chasis fabricado con perfiles estructurales centrales de 150x100x10 y laterales de 80x80x8. Amortiguadores de goma 40x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Seguro hidráulico al plegado. Cat III y IV. Distancia entre filas 650 mm distancia entre brazos 700 mm y distancia de trabajo 233 mm.

3 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSHV40	GPSCHG-400	4,0	18	2.000	150	15.051
CHSGGMSHV50	GPSCHG-500	5,0	22	2.230	170	15.414
CHSGGMSHV60	GPSCHG-600	6,0	26	2.440	190	17.516
CHSGGMSHC75	GPSCHG-750	7,5	36	2.890	300	24.715

Rodillos y rastras

Código	Descripción	4,0	5,0	6,0	7,5
CHSGROB54	R. barras Ø540x9	2.670	3.299	2.719	4.661
CHSGROP50	R. parker Ø500x9	5.578	6.654	7.879	
CHSGROA50	R. ángulos Ø600	7.156	8.745	10.382	13.383
CHSGROC50	R. forma C Ø600	7.676	9.433	11.188	1.466
CHSGROT60	R. forma T Ø600	6.740	8.072	9.532	
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.548	3.735	3.944	4.230
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.007	4.309	4.633	4.939
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	3.930	4.211	4.517	4.948
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.297	4.664	5.061	5.627
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.739	1.976	2.116	3.385

SEMICHISEL PLEGADO VERTICAL

2 ó 3 filas



5 a 8 m

Semichisel 2 cuerpo plegado vertical s de 5 a 8 m

Semichisel 2 cuerpos plegado verticalmente de 2 ó 3 filas. Brazos 35x35. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x10 con torreta en chapa de 20 mm desde el punto de enganche de los brazos hasta el enganche del tercer punto. Opcionalmente torreta de una sola pieza. Brazos encasquillados con nylon y válvulas pilotadas over center en todos los modelos. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Instalación eléctrica e iluminación.

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.

3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSCV250	GMSCHPV-500	5,0	19	2.180	140	18.046
CHSGGMSCV255	GMSCHPV-550	5,5	21	2.280	160	19.311
CHSGGMSCV260	GMSCHPV-600	6,0	23	2.376	180	20.533
CHSGGMSCV265	GMSCHPV-650	6,5	25	2.470	200	21.794
CHSGGMSCV270	GMSCHPV-700	7,0	27	2.564	220	22.754
CHSGGMSCV275	GMSCHPV-750	7,5	29	2.655	240	23.732
CHSGGMSCV280	GMSCHPV-800	8,0	31	2.752	260	24.606

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

3 filas 35X35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSCV350	GMSCHPV-500	5,0	20	2.620	160	20.682
CHSGGMSCV355	GMSCHPV-550	5,5	22	2.705	180	21.444
CHSGGMSCV360	GMSCHPV-600	6,0	24	2.776	200	22.199
CHSGGMSCV365	GMSCHPV-650	6,5	26	2.865	220	23.090
CHSGGMSCV370	GMSCHPV-700	7,0	28	2.955	240	23.982
CHSGGMSCV375	GMSCHPV-750	7,5	30	3.045	260	24.873
CHSGGMSCV380	GMSCHPV-800	8,0	32	3.135	280	25.898

Rodillos y rastras

Código	Descripción	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	2.724	2.863	3.003	3.102	3.260
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	3.240	3.427	3.619	3.764	3.975
CHSGRODO	Doble rodillo barras	5.565	5.727	5.884	6.017	6.163
CHSGRODE	R. desterronador	4.312	4.535	4.758	5.001	5.246
CHSGROA	R. ángulos	7.341	7.871	8.474	9.064	9.647
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.397	3.495	3.590	3.686	3.782
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	3.977	4.132	4.286	4.441	4.597
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.143	4.296	4.452	4.608	4.762
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.633	4.837	5.038	5.243	5.446
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.172	1.219	1.267	1.315	1.361
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.599	1.664	1.739	1.821	1.893
CHSGRA3	Rastra 3 filas	2.112	2.294	2.475	2.663	2.842

Rodillos y rastras

Código	Descripción	7,5	8,0
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.353	3.505
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	4.115	4.320
CHSGRODO	Doble rodillo barras	6.289	6.521
CHSGRODE	R. desterronador	5.497	5.741
CHSGROA	R. ángulos	10.232	10.813
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.880	3.975
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.751	4.905
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.916	5.072
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.651	5.855
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.409	1.441
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.973	2.048
CHSGRA3	Rastra 3 filas	3.023	3.204

SEMICHISEL PLEGADO VERTICAL

2 ó 3 filas



6 a 7,5 m

Semichisel 3 cuerpos plegado vertical con elastómeros 6 a 7,5 m

Semichisel de 3 cuerpos plegado verticalmente de 2 ó 3 filas de brazos de 35x35 con elastómeros. Chasis fabricado con perfiles estructurales 80x80x8 mm y torreta de chapa 15 mm. Amortiguadores de goma 40x220 mm. Válvulas pilotadas 1/2 de serie en todos los modelos y ajuste mecánico de la profundidad del trabajo. Instalación eléctrica e iluminación

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm.

3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSPV260	GMSCHPV3-600	6,0	23	2.285	180	19.731
CHSGGMSPV265	GMSCHPV3-650	6,5	25	2.360	200	20.494
CHSGGMSPV270	GMSCHPV3-700	7,0	27	2.435	220	21.269
CHSGGMSPV275	GMSCHPV3-750	7,5	29	2.510	240	22.052

CONSULTAR DESCUENTOS

30

3 filas 35x35


Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSPV360	GMSCHPV3-600	6,0	24	2.630	200	20.962
CHSGGMSPV365	GMSCHPV3-650	6,5	26	2.705	220	21.754
CHSGGMSPV370	GMSCHPV3-700	7,0	28	2.880	240	22.593
CHSGGMSPV375	GMSCHPV3-750	7,5	30	2.955	260	23.389

Rodillos y rastras

Código	Descripción	6,0	6,5	7,0	7,5
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.286	3.387	3.473	3.566
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	3.902	4.056	4.194	4.333
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.982	4.079	4.175	4.271
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.678	4.832	4.987	5.141
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.871	5.026	5.182	5.336
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.458	5.661	5.864	6.069
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.409	1.434	1.475	1.514
CHSGRA2	Rastra 2 filas	2.086	2.187	2.294	2.401
CHSGRA3	Rastra 3 filas	3.049	3.251	3.452	3.653

SEMICHISEL PLEGADO VERTICAL 3C

2 ó 3 filas

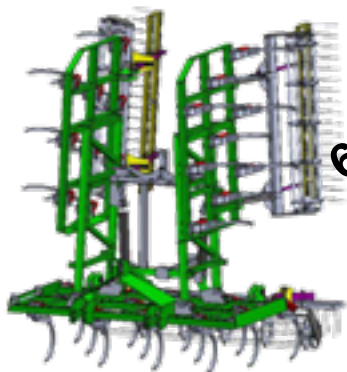

6 a 7,5 m

Semichisel 3 cuerpos plegado vertical de 6 a 7,5 m

Semichisel de tres cuerpos plegado verticalmente de 2 ó 3 filas con brazos 35x35. Chasis fabricado con perfiles estructurales 80x80x8 torreta de 15 mm. y brazos encasillados con nylon Válvulas pilotadas de serie 1/2. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo. Instalación eléctrica e iluminación.

2 filas: Distancia entre filas 800 mm. Distancia entre brazos 530 mm. Distancia trabajo 265 mm. 3 filas: Distancia entre filas 700 mm. Distancia entre brazos 700 mm. Distancia trabajo 233 mm.

2 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSEV260	GMSCHPV3-600	6,0	23	2.285	180	20.109
CHSGGMSEV265	GMSCHPV3-650	6,5	25	2.360	200	20.961
CHSGGMSEV270	GMSCHPV3-700	7,0	27	2.435	220	21.864
CHSGGMSEV275	GMSCHPV3-750	7,5	29	2.510	240	22.716

3 filas 35x35

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHSGGMSEV360	GMSCHPV3-600	6,0	24	2.630	200	21.545
CHSGGMSEV365	GMSCHPV3-650	6,5	26	2.705	220	22.431
CHSGGMSEV370	GMSCHPV3-700	7,0	28	2.880	240	23.402
CHSGGMSEV375	GMSCHPV3-750	7,5	30	2.955	260	24.293

Rodillos y rastras

Código	Descripción	6,0	6,5	7,0	7,5
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.286	3.387	3.473	3.566
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	3.902	4.056	4.194	4.333
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.982	4.079	4.175	4.271
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.678	4.832	4.987	5.141
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.871	5.026	5.182	5.336
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.458	5.661	5.864	6.069
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.409	1.434	1.475	1.514
CHSGRA2	Rastra 2 filas	2.086	2.187	2.294	2.401
CHSGRA3	Rastra 3 filas	3.049	3.251	3.452	3.653

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

CHISEL FIJO

2 ó 3 filas



2 a 3,5 m

Chisel fijo Serie Rapid 2 ó 3 filas de 2 a 3,5 m

Chisel fijo Serie Rapid con brazos 40x40 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y torreta en chapa láser 12 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 545 mm. Distancia trabajo 270 mm. 3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 675 mm. Distancia trabajo 225 mm.

2 filas 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHF220	GMCHFE-200	2,0	7	550	80	4.622
CHHGCHF225	GMCHFE-250	2,5	9	679	90	5.434
CHHGCHF230	GMCHFE-300	3,0	11	758	100	5.950
CHHGCHF235	GMCHFE-350	3,5	13	892	110	7.176

3 filas 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGHEF320	GMCHFE-200	2,0	8	620	90	5.349
CHHGHEF325	GMCHFE-250	2,5	10	754	100	6.135
CHHGHEF330	GMCHFE-300	3,0	13	848	110	7.299
CHHGHEF335	GMCHFE-350	3,5	15	1.012	120	8.204

Rodillos y rastras

Código	Descripción	2,0	2,5	3,0	3,5
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	1.532	1.596	1.670	1.796
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	1.736	1.856	1.976	2.154
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	1.590	1.693	1.795	1.898
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	1.819	1.981	2.143	2.306
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	1.901	2.065	2.226	2.387
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	2.100	2.310	2.520	2.730
CHSGRA1	Rastra 1 fila	611	649	701	754
CHSGRA2	Rastra 2 filas	7.49	823	909	1.055

CHISEL FIJO

2 ó 3 filas



2 a 3,5 m

Chisel fijo 2 ó 3 filas de 2 a 3,5 m

Chisel fijo con brazos 40x40. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x10 y chapa 20 mm, uniendo las filas, el punto de enganche de los brazos y la torreta. Brazos encasillados con nylon. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 545 mm. Distancia trabajo 270 mm. 3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 675 mm. Distancia trabajo 225 mm.

2 filas 40X40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHF220	GMCHF-200	2,0	7	720	80	6.568
CHHGCHF220	GMCHF-250	2,5	9	935	100	7.647
CHHGCHF220	GMCHF-300	3,0	11	975	120	8.789
CHHGCHF220	GMCHF-350	3,5	13	1.150	140	10.020

CONSULTAR DESCUENTOS

31



3 filas 40X40


Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHF320	GMCHF-200	2,0	8	775	90	7.513
CHHGCHF320	GMCHF-250	2,5	10	970	10	8.713
CHHGCHF320	GMCHF-300	3,0	13	1.200	130	10.210
CHHGCHF320	GMCHF-350	3,5	15	1.425	150	11.373

Rodillos y rastras

Código	Descripción	2,0	2,5	3,0	3,5
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	1.532	1.596	1.670	1.796
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	1.736	1.856	1.976	2.154
CHSGRODO	Doble rodillo barras	2.565	2.809	3.047	3.279
CHSGRODE	R. desterronador	3.211	3.286	3.500	3.729
CHSGROA	R. ángulos	3.300	3.798	4.142	4.358
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	1.590	1.693	1.795	1.898
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	1.819	1.981	2.143	2.306
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	1.901	2.065	2.226	2.387
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	2.100	2.310	2.520	2.730
CHSGRA1	Rastra 1 fila	611	649	701	754
CHSGRA2	Rastra 2 filas	749	823	909	1.005
CHSGRA3	Rastra 3 filas	1.164	1.304	1.426	1.547

CHISEL PLEGADO HORIZONTAL SR

2 ó 3 filas

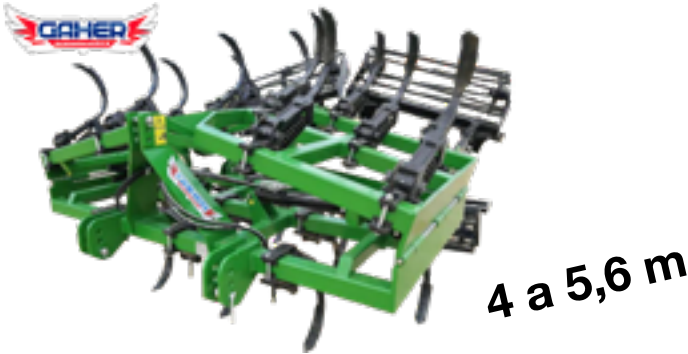

Chisel plegado horizontal Serie Rapid de 4 a 5,6 m

Chisel plegado horizontal serie Rapid con brazos 40x40 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x8 y torreta en chapa 12 mm. Válvulas pilotadas 1/2 a partir de 5 m. como opción en los pequeños. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Dos posibilidades de ancho brazos.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 300 mm.
2 filas+: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 250 mm.
3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 850 mm. Distancia trabajo 283 mm.
3 filas+: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 740 mm. Distancia trabajo 246 mm.

2 filas 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHPH240	GMCHPHE-40	4,0	13	1.535	170	10.469
CHHGCHPH246	GMCHPHE-46	4,6	15	1.614	200	11.367
CHHGCHPH252	GMCHPHE-52	5,2	17	1.715	230	12.595
CHHGCHPH255	GMCHPHE-55	5,5	19	1.815	260	13.526

2 filas+ 40x40

CHHGCHPH2M40	GMCHPHE-40	4,0	15	1.535	170	11.320
CHHGCHPH2M46	GMCHPHE-46	4,6	17	1.614	200	12.220
CHHGCHPH2M52	GMCHPHE-52	5,2	19	1.715	230	13.445

3 filas 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHPH340	GMCHPHE-40	4,0	13	1.845	180	11.162
CHHGCHPH343	GMCHPHE-43	4,3	15	2.005	200	12.125
CHHGCHPH348	GMCHPHE-48	4,8	17	2.270	230	13.113
CHHGCHPH354	GMCHPHE-54	5,4	19	2.590	260	14.371
CHHGCHPH356	GMCHPHE-56	5,6	22	2.795	290	15.273

3 filas+ 40x40

CHHGCHPH3M40	GMCHPHE-40	4,0	15	1.845	180	12.020
CHHGCHPH3M43	GMCHPHE-43	4,3	17	2.005	200	12.983
CHHGCHPH3M48	GMCHPHE-48	4,8	19	2.270	230	13.972
CHHGCHPH3M54	GMCHPHE-54	5,4	21	2.590	260	15.230

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Rodillos y rastras

Código	Descripción	4,0	4,3	4,6	4,8
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.677	3.744	3.790	3.895
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	4.089	4.183	4.268	4.386
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.583	3.642	3.699	3.731
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.047	4.144	4.234	4.289
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.238	4.333	4.426	4.479
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.633	4.754	4.875	4.976
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.234	1.253	1.293	1.312
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.659	1.706	1.752	1.792

Rodillos y rastras

Código	Descripción	5,2	5,4	5,5	5,6
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.912	4.043	4.029	4.136
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	4.441	4.546	4.611	4.657
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.808	3.865	3.886	3.904
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.411	4.494	4.524	4.555
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.605	4.684	4.717	4.745
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.111	5.215	5.254	5.295
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.344	1.364	1.370	1.377
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.852	1.900	1.954	1.926

CHISEL PLEGADO HORIZONTAL

2 ó 3 filas



Chisel plegado horizontal de 4 a 5,6 m

Chisel plegado horizontal con brazos 40x40 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x10 unido con la torreta central en una sola pieza en chapa 20 mm. desde el punto de enganche de los brazos, hasta el punto de enganche del tercer punto uniendo todos los tubos estructurales. Válvulas pilotadas 1/2 a partir de 5 m. como opción en los pequeños. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Dos posibilidades de ancho brazos.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 300 mm.
2 filas+: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 250 mm.
3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 850 mm. Distancia trabajo 283 mm.
3 filas+: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 740 mm. Distancia trabajo 246 mm.

2 filas 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHPI240	GMCHPH-40	4,0	13	1.735	170	14.081
CHHGCHPI246	GMCHPH-46	4,6	15	1.864	200	15.289
CHHGCHPI252	GMCHPH-52	5,2	17	2.015	230	16.820
CHHGCHPI255	GMCHPH-55	5,5	19	2.165	260	18.130

2 filas+ 40x40

CHHGCHPI2M40	GMCHPH-40	4,0	15	1.735	170	15.112
CHHGCHPI2M46	GMCHPH-46	4,6	17	1.864	200	16.298
CHHGCHPI2M52	GMCHPH-52	5,2	19	2.015	230	17.850

3 filas 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHPI340	GMCHPH-40	4,0	13	2.045	180	15.496
CHHGCHPI343	GMCHPH-43	4,3	15	2.255	200	16.705
CHHGCHPI348	GMCHPH-48	4,8	17	2.620	230	17.993
CHHGCHPI354	GMCHPH-54	5,4	19	2.990	260	19.219
CHHGCHPI356	GMCHPH-56	5,6	22	3.195	290	20.889

3 filas+ 40x40

CHHGCHPI3M40	GMCHPH-40	4,0	15	2.045	180	16.535
CHHGCHPI3M43	GMCHPH-43	4,3	17	2.255	200	17.744
CHHGCHPI3M48	GMCHPH-48	4,8	19	2.620	230	19.032
CHHGCHPI3M54	GMCHPH-54	5,4	21	2.990	260	20.258

CONSULTAR DESCUENTOS

Rodillos y rastras

Código	Descripción	4,0	4,3	4,6	4,8
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.677	3.744	3.790	3.895
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	4.089	4.183	4.268	4.386
CHSGRODO	Doble rodillo barras	6.414	6.269	6.692	6.777
CHSGRODE	R. desterronador	5.392	5.445	5.585	5.636
CHSGROA	R. ángulos	6.890	7.109	7.308	7.447
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.583	3.642	3.699	3.731
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.047	4.144	4.234	4.289
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.238	4.333	4.426	4.479
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.633	4.754	4.875	4.976
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.234	1.253	1.293	1.312
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.659	1.706	1.752	1.792
CHSGRA3	Rastra 3 filas	2.247	2.38	2.489	2.570

Rodillos y rastras

Código	Descripción	5,2	5,4	5,5	5,6
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.912	4.043	4.029	4.136
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	4.441	4.546	4.611	4.657
CHSGRODO	Doble rodillo barras	6.971	7.051	7.249	7.145
CHSGRODE	R. desterronador	5.765	5.801	5.940	5.948
CHSGROA	R. ángulos	7.726	7.865	8.142	8.005
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.808	3.865	3.886	3.904
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.411	4.494	4.524	4.555
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.605	4.684	4.717	4.745
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.111	5.215	5.254	5.295
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.344	1.365	1.370	1.377
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.852	1.900	1.954	1.926
CHSGRA3	Rastra 3 filas	2.728	2.811	2.970	2.890

3 filas 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHPV354	GMCHPV-520	5,4	19	3.190	285	21.901
CHHGCHPV360	GMCHPV-580	6,0	21	3.360	315	23.517
CHHGCHPV366	GMCHPV-640	6,6	23	3.559	345	24.483
CHHGCHPV372	GMCHPV-700	7,2	25	3.645	360	26.098
CHHGCHPV378	GMCHPV-760	7,8	27	3.645	375	27.718

3 filas+ 40x40

CHHGCHPV354	GMCHPV-520	5,4	21	3.190	285	22.342
CHHGCHPV360	GMCHPV-580	6,0	23	3.360	315	23.906
CHHGCHPV366	GMCHPV-640	6,6	25	3.559	345	25.521
CHHGCHPV372	GMCHPV-700	7,2	27	3.645	360	27.138
CHHGCHPV378	GMCHPV-760	7,8	29	3.645	375	28.754

Rodillos y rastras

Código	Descripción	5,2	5,4	5,8	6,0	6,4
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	2.770	2.784	2.949	3.003	3.076
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	3.286	3.319	3.557	3.647	3.738
CHSGRODO	Doble rodillo barras	5.779	5.618	5.805	5.884	5.976
CHSGRODE	R. desterronador	4.367	4.446	4.661	4.758	4.958
CHSGROA	R. ángulos	7.434	7.699	8.368	8.482	8.952
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.435	3.474	3.551	3.590	3.667
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.039	4.100	4.224	4.286	4.409
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.205	4.266	4.391	4.452	4.577
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	4.710	4.795	4.957	5.038	5.266
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.188	1.211	1.246	1.267	1.306
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.612	1.639	1.712	1.739	1.807
CHSGRA3	Rastra 3 filas	2.175	2.255	2.442	2.475	2.624

CHISEL PLEGADO VERTICAL

2 ó 3 filas



5,2 a 7,8 m

Chisel 2 cuerpos plegado vertical de 5,2 a 7,8 m

Chisel de dos cuerpos plegado vertical con brazos 40x40 con engrasador y mordaza de hierro. Chasis fabricado con perfiles estructurales 100x100x10 unido con la torreta central en una sola pieza en chapado 20 mm. desde el punto de enganche de los brazos, hasta el punto de enganche del tercer punto uniendo todos los tubos estructurales. Válvulas pilotadas 1/2. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Instalación eléctrica e iluminación. Dos posibilidades de ancho brazos.

2 filas: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 600 mm. Distancia trabajo 300 mm.
2 filas+: Distancia entre filas 850 mm. Distancia entre brazos 500 mm. Distancia trabajo 250 mm.
3 filas: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 850 mm. Distancia trabajo 283 mm.
3 filas+: Distancia entre filas 750 mm. Distancia entre brazos 740 mm. Distancia trabajo 246 mm.

2 filas 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
CHHGCHPV252	GMCHPV-520	5,2	17	2.775	255	17.912
CHHGCHPV258	GMCHPV-580	5,8	19	2.900	285	19.226
CHHGCHPV264	GMCHPV-640	6,4	21	3.035	315	21.321
CHHGCHPV270	GMCHPV-700	7,0	23	3.215	345	22.781
CHHGCHPV276	GMCHPV-760	7,6	25	3.215	360	23.340

2 filas+ 40x40

CHHGCHPV2M52	GMCHPV-520	5,2	19	2.775	255	19.536
CHHGCHPV2M58	GMCHPV-580	5,8	21	2.900	285	20.453
CHHGCHPV2M64	GMCHPV-640	6,4	23	3.035	315	22.347
CHHGCHPV2M70	GMCHPV-700	7,0	25	3.215	345	23.811
CHHGCHPV2M76	GMCHPV-760	7,6	27	3.215	360	24.567

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Rodillos y rastras

Código	Descripción	6,6	7,0	7,2	7,6	7,8
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	3.128	3.260	3.313	3.446	3.499
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	3.798	3.975	4.043	4.214	4.300
CHSGRODO	Doble rodillo barras	6.063	6.163	6.248	6.348	6.434
CHSGRODE	R. desterronador	5.052	5.246	5.341	5.533	5.631
CHSGROA	R. ángulos	9.064	9.647	9.768	10.343	10.469
CHSGROPL4	R. pletina L Ø400x8	3.705	3.782	3.821	3.898	3.937
CHSGROPL5	R. pletina L Ø500x9	4.470	4.597	4.657	4.782	4.843
CHSGROPO4	R. pletina O Ø400x8	4.638	4.762	4.824	4.949	5.009
CHSGROPO5	R. pletina O Ø500x9	5.283	5.446	5.528	5.689	5.774
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.326	1.357	1.377	1.416	1.429
CHSGRA2	Rastra 2 filas	1.833	1.893	1.926	1.980	2.020
CHSGRA3	Rastra 3 filas	2.696	2.842	2.916	3.058	3.137



CONSULTAR DESCUENTOS


33



Laboreo

SEMICHISEL

Amarres

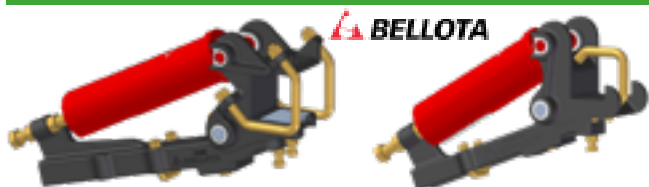

AMARRE SEMICHISEL 2 ABARCONES

AMARRE SEMICHISEL 1 ABARCON

Bastidor de 80x80. Profundidad max. 35. Potencia 8-12 cv. Muelle 2424-E

Código	Modelo	Peso (Kg)	Brazo	Precio
CH3B12466	Amarre 12466 2 abarcones BELLOTA	34,9	30x30	389,66
CH3B12467	Amarre 12466-B 1 abarcon BELLOTA	34,5	30x30	359,63

CHISEL

Amarres



AMARRE CHISEL 1 ABARCON

Bastidor de 100x100. Profundidad max. 45. Potencia 10-15 cv. Muelle 2428 A

Código	Modelo	Peso (Kg)	Brazo	Precio
CH3B12464	Amarre 12465 BELLOTA	45,0	40x40	506,80

CHISEL

Rejas



1537-B

SOC 0060

15106 AP CP

15106 CP 10

15055 B80 CP

15106 AP CP cuenta con 2 placas de tungsteno y soldadura antidesgaste
15106 cp 10 cuenta con 10 placas de tungsteno

Código	Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
CU2B1537B	1537 B BELLOTA	67	400	45	2,10	16,61
CU2B1537BCN	1537 B CON NERVIO	68	370	45-60	2,70	30,29
CU2B1537CCN	1537 C CON NERVIO	71	405	45-60	2,70	30,29
CU2S1637B	1637 B SURCO	67	400	45	2,10	13,24
CU2A1SOC0060	SOC 0060 AGRICAB	60	360	45-85	3,15	53,42
CH2B1571B3	1571 B BELLOTA	60	400	45-45	2,40	28,25
CH2B15106APC	15106 AP CP BELLOTA	60	365	40-80	3,38	58,33
CH2B15106CP	15106 CP 10 BELLOTA	60	365	40-80	3,47	74,07
CH2B15055CP	15055 B80 CP BELLOTA	80	275	45-58	4,00	68,52

CHISEL

Volteadores



1424 40 CI

15058-A 80

Código	Modelo volteador	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
CH2B142440CI	1424 40 CI					143,09
CH2B15058A8D	15058A80DHRS	80		57	10,30	18,66

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.


SEMICHISEL

Brazos



Código	Modelo	Llanta	Peso (Kg)	Precio
CH1B2467	Brazo 2467	30x30	5,5	55,11
CH1B2467VD	Brazo viñedo 2467V D	30x30	5,8	125,03
CH1B2467VI	Brazo viñedo 2467V I	30x30	5,8	125,03
CH1B246735	Brazo 2467-35	35x35	7,5	74,34
CH1B246735VD	Brazo 2467-35 viñedo D	35x35	9,1	165,72
CH1B246735VI	Brazo 2467-35 viñedo L	35x35	9,1	165,72

COTAS

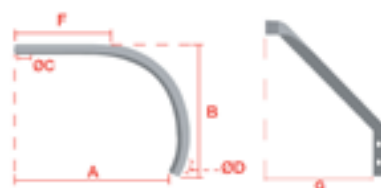

Código	Modelo	A	B	C	D	E	G
CH1B2467	Brazo 2467	470	397	17	45	M12	
CH1B2467VD	Brazo viñedo 2467V D	470	395	17	45	M12	200
CH1B2467VI	Brazo viñedo 2467V I	470	395	17	45	M12	200
CH1B246735	Brazo 2467-35	470	402	17	45	M12	
CH1B246735VD	Brazo 2467-35 viñedo D	495	450	16,5	45	M12	200
CH1B246735VI	Brazo 2467-35 viñedo L	495	450	16,5	45	M12	200


CHISEL

Brazos



Código	Modelo	Llanta	Peso (Kg)	Precio
CH1B2464A	Brazo 2464A	40x40	11,0	105,34
CH1B2464AL	Brazo LARGO 2464 AL	40x40	12,5	119,32
CH1B4030	Brazo 2461C	40x30	6,9	81,19
CH1B2462B	Brazo 2462B	50x30	12,5	137,51

COTAS



Código	Modelo	A	B	C	D	E
CH1B2464A	Brazo 2464A	470	500	26	45	M12
CH1B2464AL	Brazo LARGO 2464 AL	525	575	26	45	M12
CH1B4030	Brazo 2461C	495	368	18,5	40-50	M12
CH1B2462B	Brazo 2462B	455	587	21,5	40-50	M12

RASTROJERO FIJO

2 ó 3 filas



Rastrojero fijo brazo curvo 2 ó 3 filas de 2,5 a 3 m

Rastrojeros fijos con brazos curvos de 60X25 con reja golondrina. Chasis fabricado con tubos estructurales 90x90x8. Una fila de discos niveladores Ø460mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Altura e inclinación de los discos ajustables. Posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia del cultivador. Cat III

2 filas 60x25 serie PLUS

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
RS1GPRAF230	GMPRAF-30	3,0	7	1.020	125	12.930

3 FILAS 60x25 serie PRIME

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
RS1GPRAF325	GMPRAF-25	2,5	8	1.250	135	13.170
RS1GPRAF330	GMPRAF-30	3,0	10	1.420	160	15.093

Rodillos y rastras

Código	Descripción	2,5	3,0
CHSGROB54	R. barras Ø540x9	1.643	1.837
CHSGROP50	R. parker Ø500x9	3.340	3.859
CHSGROGO5	R. goma Ø500		6.419
CHSGROA5	R. ángulos Ø500	3.760	4.345
CHSGROC50	R. forma C Ø500	4.192	4.612
CHSGROT50	R. forma T Ø500	3.742	4.244
CHSGROT60	R. forma T Ø600	4.353	4.607
CHSGROM50	R. muelles Ø500	3.495	3.859
CHSGROW60	R. Wellen Ø600	5.992	7.039
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	1.759	1.795
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	2.028	2.143
CHSGROPO4	R. pletinas onduladas Ø400x8	2.166	2.226
CHSGROPO5	R. pletinas onduladas Ø500x9	2.421	2.520
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.157	1.348

RASTROJERO HIDRONEUMÁTICO

3 filas



Rastrojero hidroneumático fijo de 2,5 a 3 m

Rastrojero fijo con brazos curvos de reja golondrina. Chasis fabricado con tubos estructurales. 120x80x8 y 100x100x8. Una fila de discos niveladores de Ø460 mm. ajustables en altura inclinación. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia del cultivador. Cat I y Cat II

3 filas 60x25

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
RS1GPRAF225	GMPRAF-25	2,5	8	1.100	135	13.801
RS1GPRAF230	GMPRAF-30	3,0	10	1.350	160	15.739

Rodillos

Código	Descripción	2,5	3,0
CHSGROB54	R. barras Ø500x9	1.544	1.727
CHSGROP50	R. parker Ø500x9	3.340	3.859
CHSGROP60	R. parker Ø600x9	3.673	4.219
CHSGROA50	R. ángulos Ø500	3.760	4.345
CHSGROA60	R. ángulos Ø600	4.192	4.612
CHSGROT50	R. forma T Ø500	3.742	4.244
CHSGROT60	R. forma T Ø600	4.353	4.607
CHSGROM50	R. muelles Ø500	3.495	3.859
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	1.759	1.795
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	2.028	2.143
CHSGROPO4	R. pletinas Onduladas Ø400x8	2.166	2.226
CHSGROPO5	R. pletinas Onduladas Ø500x9	2.421	2.520

RASTROJERO SERIE PREMIUN

2 ó 3 filas



Rastrojero fijo serie premium fijo de 2,5 a 3 m

Rastrojero fijo con brazos de alto despeje con reja de doble corazón. Chasis fabricado con tubos estructurales 100x100x10, una fila de discos niveladores Ø460 mm. con altura e inclinación regulables. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia del cultivador. Cat III

2 filas

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
RS1GPRAFP225	GMPRAF-25	2,5	5	1.120	115	12.665
RS1GPRAFP230	GMPRAF-30	3,0	7	1.220	125	15.620

3 filas

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
RS1GPRAFP325	GMPRAF-25	2,5	8	1.550	135	15.909
RS1GPRAFP330	GMPRAF-30	3,0	10	1.720	160	17.967

Rodillos y rastras

Código	Descripción	2,5	3,0
CHSGROB54	R. barras Ø540x9	1.643	1.837
CHSGROP50	R. parker Ø500x9	3.340	3.859
CHSGROGO5	R. goma Ø500		6.419
CHSGROA5	R. ángulos Ø500	3.760	4.345
CHSGROC50	R. forma C Ø500	4.192	4.612
CHSGROT50	R. forma T Ø500	3.742	4.244
CHSGROT60	R. forma T Ø600	4.353	4.607
CHSGROM50	R. muelles Ø500	3.495	3.859
CHSGROW60	R. Wellen Ø600	5.992	7.039
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	1.759	1.795
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	2.028	2.143
CHSGROPO4	R. pletinas onduladas Ø400x8	2.166	2.226
CHSGROPO5	R. pletinas onduladas Ø500x9	2.421	2.520
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.157	1.348



RASTROJERO PLEGADO VERTICAL

2 ó 3 filas



2 a 5 m

Rastrojero plegado brazo curvo Serie Plus de 4 a 5 m

Rastrojero de 3 filas plegado vertical con brazos 60x25 curvos de reja tipo golondrina de 32 cm de ala de corte. Chasis central fabricado con tubos estructurales 220x140x10 y laterales 90x90x8. Una fila de discos niveladores de Ø460 mm con ajuste e inclinación regulables. Ajuste hidráulico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia del cultivador. Instalación eléctrica e iluminación. Cat III y Cat IV. Versión suspendida o arrastrada.

3 fila 60x25

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
RS1GPRAVF340	GMPRAH-40	4,0	14	2.570	250	27.448
RS1GPRAVF345	GMPRAH-45	4,5	16	2.660	280	29.034
RS1GPRAVF350	GMPRAH-50	5,0	18	2.750	310	30.797

Rodillos y rastras

Código	Descripción	4,0	4,5	5,0
CHSGROB54	R. barras Ø540x9	2.670	2.984	3.299
CHSGROP50	R. parker Ø500x9	5.578	6.16	6.654
CHSGROA6	R. ángulos Ø600	7.029	7.913	8.745
CHSGROC50	R. forma C Ø500	7.684	8.554	9.433
CHSGROT60	R. forma T Ø600	6.740	7.405	8.072
CHSGROM50	R. muelles Ø500	5.513	6.079	6.644
CHSGROW60	R. Wellen Ø600	9.669	10.710	11.749
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	3.548	3.644	3.735
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	4.007	4.160	4.309
CHSGROPO4	R. pletinas onduladas Ø400x8	4.238	4.395	4.541
CHSGROPO5	R. pletinas onduladas Ø500x9	4.633	4.836	5.030
CHSGRA1	Rastra 1 fila	2.127	2.263	2.399

APERO COMBINADO

2 ó 3 filas



3 y 3,5 m

Apero combinado: chisel con grada rápida 3 y 3,5 m

Modelos fabricados con perfiles estructurales 100x100x10. Chasis central fabricado con torreta de una sola pieza en chapa 20 mm uniendo los 3 brazos de enganche y las 4 filas con todo el chasis. Dos filas de brazos chisel 40x40 con doble muelle y dos filas de brazos de grada rápida con tacos de goma 35x200 mm. Encasquillados en nylon. Ajuste mecánico de la profundidad de trabajo mediante posición del rodillo.

2 filas chisel 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
AC1GHRG230	CHGR-30	3,0	7	1.960	170	25.232
AC1GHRG235	CHGR-35	3,5	9	2.240	190	28.784

3 filas chisel 40x40

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (Kg)	Tractor (CV)	Precio
AC1GHRG330	CHGR-30	3,0	10	2.260	190	29.704
AC1GHRG335	CHGR-35	3,5	12	2.540	210	32.313

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Rodillos y rastras

Código	Descripción	3,0	3,5
CHSGROB40	R. barras Ø400x9	1.670	1.796
CHSGROB50	R. barras Ø500x9	1.876	2.034
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	1.795	1.898
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	2.143	2.306
CHSGROPO4	R. pletinas onduladas Ø400x8	2.226	2.387
CHSGROPO5	R. pletinas onduladas Ø500x9	2.520	2.730
CHSGRA1	Rastra 1 fila	701	754
CHSGRA2	Rastra 2 filas	909	1.005
CHSGRA3	Rastra 3 filas	1.426	1.547

RASTRA ECOLOGICA

Fija y plegada



Rastra ecológica fija de 3 m y plegada hasta 9 m

Rastra ecológica con chasis 110x110x6. Puntos de enganche en chapa de 15 mm. Chasis de las secciones en 70x70 y 35x35. Secciones de 1,5 m con 6 filas y 8 púas por fila y rastras de Ø7 mm. Regulación de las púas mecánicamente.

Fija

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº pinchos	Rendimiento hora ha/h	Peso (Kg)	Precio
RAEGF3	GMRP-300	3,0	96	3	250	4.498

Plegada

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº pinchos	Rendimiento hora ha/h	Peso (Kg)	Precio
RAEGP45	GMRP-45	4,5	144	4,5	450	7.997
RAEGP60	GMRP-60	6,0	192	6,0	670	8.854
RAEGP75	GMRP-75	7,5	240	7,5	720	10.392
RAEGP90	GMRP-90	9,0	288	9,0	890	11.447

RASTRA RASTROJERA

Fija y plegada



3 a 7,5 m

Rastra rastrojera fija de 3 m y plegada hasta 7,5 m

Rastra ecológica con chasis 150x150x6. Puntos de enganche en chapa de 20 mm. Chasis de las secciones en 150x150x6. Puntos de giro en eje de Ø70mm. Rastras de Ø16 mm y 700 mm. de longitud.

Fija

Código	Ref.	Ancho (m)	Nº pinchos	Rendimiento hora ha/h	Peso (Kg)	Tractor (Cv)	Precio
RARGRF3	GMRP-300	3,0	50	4	515	80	7.933

Plegada

Código	Ref.	Ancho (m)	Nº pinchos	Rendimiento hora ha/h	Peso (Kg)	Tractor (Cv)	Precio
RARGRP50	GMRP-50	5,0	80	6,5	1.125	120	13.258
RARGRP62	GMRP-62	6,2	100	8,0	1.300	130	14.449
RARGRP75	GMRP-75	7,5	120	10,0	1.450	140	15.689

GRADA RAPIDA FIJA

ECODisc



2,5 a 4 m

Grada rápida fija Ecodisc de 2,5 a 4 m

Grada rápida fija Ecodisc con discos dentados de Ø560 mm (22") ó Ø610 mm (24") de 5 mm de espesor. Fabricada con chasis 100x100x8, torreta de chapa 8 mm con refuerzos de 15 mm. Subchasis de 70x70x6 y brazos de discos en chapa de 15 mm. Distancia entre filas de discos de 900 mm. Amortiguadores de goma de 35 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Discos exteriores de menor diámetro para su plegado en transporte (3 metros). Deflectores laterales. Cat I

Discos Ø560 (22")- Ø610 (24") 5 mm

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº discos	Peso (Kg)	Tractor (cv)	Precio Ø560	Precio Ø610
GRRGPGR25	GMPGR-25	2,5	20	930	80	8.727	9.127
GRRGPGR27	GMPGR-27	2,7	22	1.000	90	9.136	9.576
GRRGPGR30	GMPGR-30	3,0	24	1.035	100	9.621	10.101
GRRGPGR35	GMPGR-35	3,5	28	1.200	110	12.063	12.723
GRRGPGR40	GMPGR-40	4,0	32	1.350	120	13.544	14.184

Rodillos

Código	Descripción	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0
CHSGROB50	R. barras Ø500X10	1.414	1.478	1.653	1.823	1.992
CHSGROP50	R. parker Ø500	3.330	3.507	3.859	4.410	4.961
CHSGROP60	R. parker Ø600	3.596	3.787	4.167	4.762	4.357
CHSGROA5	R. ángulos Ø500	3.556	3.744	4.257	4.986	5.715
CHSGROA6	R. ángulos Ø600	3.912	4.118	4.683	5.485	6.287
CHSGROC50	R. forma C Ø500	3.834	4.437	5.042	5.312	6.029
CHSGROC60	R. forma C Ø600	4.217	4.881	5.546	5.843	6.632
CHSGROT50	R. forma T Ø500	3.555	3.742	4.138	4.618	5.099
CHSGROT60	R. forma T Ø600	3.916	4.187	4.607	5.237	5.877
CHSGROM50	R. muelles Ø500	3.320	3.495	3.859	4.410	4.984

GRADA RAPIDA PLEGADO VERTICAL

ECODisc



4 a 6 m

Grada rápida plegada Ecodisc de 4 a 6 m

Grada rápida plegada Ecodisc con discos dentados de Ø560 mm (22") o Ø610 mm (24") de 5 mm de espesor. Grada rápida fabricadas con chasis 200X100X8 y 100X100X8, torretas de chapa 15 mm con refuerzos d 20 mm y brazos de discos en chapa de 15 mm con refuerzos interiores. Distancia entre filas de discos de 1000 mm. Amortiguadores de goma de 50 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Deflectores laterales. Cat III.

Discos Ø560 (22") - Ø610 (24") 5 mm

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº discos	Peso (Kg)	Tractor (cv)	Precio Ø560	Precio Ø610
GRRGPGRV40	GMPGR-14	4	32	2.465	120	18.412	19.052
GRRGPGRV45	GMPGR-16	4,5	36	2.620	140	19.940	20.660
GRRGPGRV50	GMPGR-18	5,0	40	2.775	160	21.502	22.302
GRRGPGRV60	GMPGR-20	6,0	48	3.100	200	24.587	25.547

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Rodillos

Código	Descripción	4,0	4,5	5,0	6,0
CHSGROB50	R. barras Ø500X10	2.402	2.703	2.969	3.456
CHSGROP50	R. parker Ø500	5.578	6.078	6.54	7.893
CHSGROP60	R. parker Ø600	6.018	6.518	7.204	8.443
CHSGROA5	R. ángulos Ø500	6.492	7.244	7.773	9.073
CHSGROA6	R. ángulos Ø600	7.156	8.072	8.751	10.382
CHSGROC50	R. forma C Ø500	6.824	7.607	8.225	9.699
CHSGROC60	R. forma C Ø600	7.506	8.367	9.046	10.668
CHSGROT50	R. forma T Ø500	6.135	6.932	7.391	8.626
CHSGROT60	R. forma T Ø600	6.740	7.505	7.072	9.532
CHSGROM50	R. muelles Ø500	5.513	6.078	6.644	7.879

GRADA RAPIDA FIJA

Prime



2,7 a 4 m

Grada rápida fija serie Prime

Grada rápida fija serie Prime con discos dentados de Ø560 mm (22") de 6 mm de espesor. Fabricada con chasis 100x100x8, torretas de chapa 12 mm y refuerzos y subchasis 70x70x6 y brazos de los discos en chapa de 20 mm. Distancia entre filas de discos de 800 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Ajuste mecánico de profundidad mediante rodillo con la posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia de la grada. Cat II y Cat III

Discos 560 mm (22")

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº discos	Peso (Kg)	Tractor (cv)	Precio
GRRGPRP27	GMPGR-27	2,7	22	950	90	12.410
GRRGPRP30	GMPGR-30	3,0	24	1.040	100	13.173
GRRGPRP35	GMPGR-35	3,5	28	1.240	110	15.439
GRRGPRP40	GMPGR-40	4,0	32	1.430	120	17.705

Ropdillos

Código	Descripción	2,7	3,0	3,5	4,0
CHSGROB54	R. barras Ø540X9	1.643	1.837	2.026	2.214
CHSGROP50	R. parker Ø500	3.507	3.859	4.410	4.961
CHSGROK38	R. Crosskill Ø380	3.986	4.499	5.143	4.784
CHSGROG50	R. goma Ø500		6.419	7.336	8.253
CHSGROA5	R. ángulos Ø500	3.744	4.257	4.986	5.715
CHSGROC50	R. forma C Ø500	5.158	5.042	5.312	6.029
CHSGROT50	R. forma T Ø500	3.742	4.138	4.618	5.099
CHSGROT60	R. forma T Ø600	4.187	4.607	5.237	5.872
CHSGROM50	R. muelles Ø500	3.495	3.859	4.410	4.984
CHSGROW60	R. Wellen Ø600	6.298	6.927	7.896	8.866
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	1.707	1.778	1.880	1.977
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	1.958	2.122	2.284	2.444
CHSGROP04	R. pletinas onduladas Ø400x8	2.158	2.272	2.434	2.695
CHSGROP05	R. pletinas onduladas Ø500x9	2.405	2.572	2.784	2.999
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.274	1.510	1.660	1.808

GRADA RAPIDA PLEGADA VERTICAL

Prime



4 a 5 m

Grada rápida plegada serie Prime de 4 a 5 m

Grada rápida plegada Prime con discos dentados de Ø560 mm (22") de 6 mm espesor. Fabricadas con chasis 120x120x10, torretas de chapa y brazos de discos en chapa 20 mm. Distancia entre filas de discos de 800 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Cat III

PRIME discos Ø560 mm (22")

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº discos	Peso (Kg)	Tractor (cv)	Precio
GRRGPRPV40	GMPGR-40	4,0	32	2.120	120	24.336
GRRGPRPV45	GMPGR-45	4,5	36	2.350	140	26.038
GRRGPRPV50	GMPGR-50	5,0	40	2.550	160	27.698

CONSULTAR DESCUENTOS



Rodillos y rastra				
Código	Descripción	4,0	4,5	5,0
CHSGROB54	R. barras Ø540X9	2.670	3.003	3.299
CHSGROP50	R. parker Ø500	5.578	6.078	6.654
CHSGROK38	R. Crosskill Ø380	6.442	7.326	8.020
CHSGROG50	R. goma Ø500	8.918	9.792	11.094
CHSGROA5	R. ángulos Ø500	6.492	7.244	7.773
CHSGROA5	R. ángulos Ø600	7.156	8.072	8.751
CHSGROC50	R. forma C Ø500	6.824	7.607	8.225
CHSGROT50	R. forma T Ø500	6.135	6.932	7.391
CHSGROT60	R. forma T Ø600	6.740	7.505	8.072
CHSGROM50	R. muelles Ø500	5.513	6.078	6.644
CHSGROW60	R. Wellen Ø600	9.669	10.710	11.749
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	3.548	3.644	3.735
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	4.007	4.160	4.309
CHSGROPO4	R. pletinas onduladas Ø400x8	4.237	4.393	4.540
CHSGROPO5	R. pletinas onduladas Ø500x9	4.632	4.833	5.028
CHSGRA1	Rastra 1 fila	2.124	2.258	2.399

GRADA RAPIDA FIJA Plus




Grada rápida fija serie Plus de 3 a 3,5 m

Grada rápida fija serie PLUS con discos dentados de Ø610 mm (24") de 7mm de espesor. Fabricada con chasis, 150x150x10 y 90x90x6. Torreta de chapa 12 mm y refuerzos 10 mm. Subchasis 70x70x6. Brazos de discos en chapa de 20 mm. Distancia entre filas de discos de 1.200 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo opcionalmente regulación hidráulica. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Discos exteriores de menor diámetro para su plegado en transporte en el modelo de 3 metros. Deflectores laterales con disco Ø550 mm. Cat III

PLUS discos Ø610 mm (24")						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº discos	Peso (Kg)	Tractor (cv)	Precio
GRRGPGRF30	GMPGR-30	3,0	22	1.300	130	18.246
GRRGPGRF35	GMPGR-35	3,5	26	1.460	150	23.148

Rodillos y rastra				
Código	Descripción	3,0	3,5	
CHSGROB54	R. barras Ø540X9	1.837	2.026	
CHSGROG50	R. goma Ø500	6.419	7.336	
CHSGROA5	R. ángulos Ø600	3.230	4.183	
CHSGROC60	R. forma C Ø600	5.475	6.393	
CHSGROT60	R. forma T Ø600	4.584	5.231	
CHSGROM50	R. muelles Ø500	3.859	4.410	
CHSGROW60	R. Wellen Ø600	6.927	7.896	
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	1.778	1.880	
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	2.122	2.284	
CHSGROPO4	R. pletinas onduladas Ø400x8	2.225	2.386	
CHSGROPO5	R. pletinas onduladas Ø500x9	2.520	2.728	
CHSGRA1	Rastra 1 fila	1.524	1.671	

GRADA RÁPIDA PLEGADA VERTICAL Plus

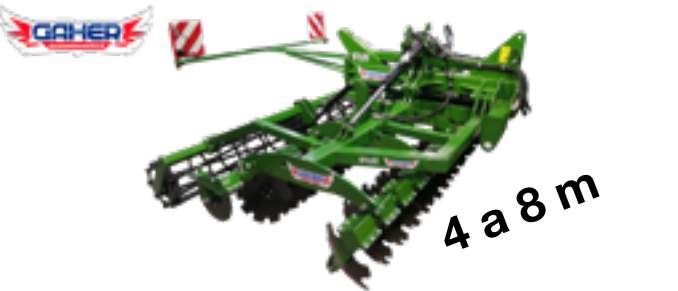

Grada rápida plegada vertical serie Plus de 4 a 8 m
Grada rápida plegada serie PLUS con discos dentados de Ø610 mm (24") de espesor 7 mm. Fabricada con chasis central 220x140x10. Torreta y enganches reforzados serie PLUS en chapa de 20 mm. Chassis de las alas en 150x150x10 y 120x120x10. Subchasis en 70x70x6 y los brazos de los discos en chapa de 20 mm. Distancia entre filas de discos de 1.200 mm. Amortiguadores de poliuretano de 35x220 mm. Regulación hidráulica de la posición del rodillo con la posibilidad de modificar la profundidad del trabajo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Sistema de transporte y ruedas de control de serie en modelo 8 m. En el resto de modelos opcional. Deflectores laterales con disco Ø550 mm. Con seguro hidráulico. Cat III y Cat IV.

PLUS discos 610 mm (24")						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº discos	Peso (Kg)	Tractor (cv)	Precio
GRRGPGRP40	GMPGRH-40	4,0	28	2.620	160	27.478
GRRGPGRP45	GMPGRH-45	4,5	32	2.820	180	29.098
GRRGPGRP50	GMPGRH-50	5,0	36	3.010	200	30.706
GRRGPGRP60	GMPGRH-60	6,0	42	3.540	240	33.999
GRRGPGRP80	GMPGRH-80	8,0	54	4.780	300	58.494

Rodillos y rastra						
Código	Descripción	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0
CHSGROB54	R. barras Ø540X9	2.670	3.003	3.299	3.841	4.929
CHSGROP50	R. parker Ø500	5.578	6.078	6.654	7.337	
CHSGROA5	R. ángulos Ø600	7.156	8.072	8.672	10.149	13.111
CHSGROC60	R. forma C Ø600	7.684	8.495	9.433	10.646	14.935
CHSGROT60	R. forma T Ø600	6.740	7.505	8.072	9.455	12.634
CHSGROG50	R. goma Ø500	8.918	9.792	11.094	12.175	
CHSGROM50	R. muelles Ø500	5.519	6.078	6.644	7.879	
CHSGROW60	R. Wellen Ø600	9.669	10.710	11.749	13.885	
CHSGROPL4	R. pletinas lisas Ø400x8	3.548	3.644	3.735	3.944	4.336
CHSGROPL5	R. pletinas lisas Ø500x9	4.007	4.160	4.309	4.633	5.082
CHSGROPO4	R. pletinas O Ø400x8	4.237	4.393	4.540	4.869	5.292
CHSGROPO5	R. pletinas O Ø500x9	4.632	4.833	5.028	5.456	5.940
CHSGRA1	Rastra 1 fila	2.124	2.255	2.399	2.399	4.285

Sistema de transporte 12.522. Ruedas de control 2.845.

BUJE PARA GRADA RÁPIDA

Código	Referencia	Descripción	Precio
GRPGBFKL	BUJE IL50-98-4T-M22 FKL		57,25

J	D	D ₁	H/T	d	d ₁		
98	117	78,5	4xM12x1,25	27,95	32		
G	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	E	F
M22x1,5	25,4	102	60	10,5	59	17	25

RODILLO SUSPENDIDO

Fijo



Rodillo suspendido fijo de 2,2 a 3 m

Todos los modelos se fabrican lisos, con arcos, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 100X100X8 y con laterales de chapa 20 mm. Rodillos Ø700 mm en chapa de 12 mm de espesor, con disco central de 12 mm. Limpiador de rodillo con ángulo de 50°. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición

Fijo				
Código	Rodillo	2,2	2,6	3,0
	Ancho trabajo	2,2	2,6	3,0
	Tractor (Cv)	70	85	100
RDLGGM70/22/26/30	Liso Ø700x12	6.019	6.435	7.189
RDLGGM75/22/26/30	Liso Ø750x12	6.447	6.936	7.766
RDAGGM70/22/26/30	Aros Ø700x12	6.874	7.444	8.356
RDAGGM75/22/26/30	Aros Ø750x12	5.541	7.944	7.183
RDCGGM70/22/26/30	Costillas Ø700x12	7.163	7.775	8.743
RDCGGM75/22/26/30	Costillas Ø750x12	7.552	8.278	9.321
RDDGGM75/22/26/30	Discos fundición Ø510	5.374	5.812	6.514
RDFGGM75/22/26/30	Discos flotantes Ø530	6.487	7.127	8.032
RDFGGM75/22/26/30	Discos flotantes Ø630	7.389	8.193	9.262

Extras			
Descripción	2,2	2,6	3,0
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	206	244	281
Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm	226	266	306
Cuchilla regulable en altura	726	865	1.177

RODILLO CON CUCHILLAS SUSPENDIDO

Fijo



Rodillo suspendido fijo con cuchillas de 2,2 a 3 m

Rodillo con cuchillas antidesgaste. Chasis fabricado con tubo estructural 100X100X8 y con laterales de chapa 20 mm. Tubo Ø500 mm. en chapa 10 mm. con disco central 12 mm. con cuchillas antidesgaste 100x12 mm. Rodillo Ø700 mm total. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición.

Fijo con cuchillas				
Código	Rodillo	2,0	2,5	3,0
	Ancho trabajo	2,0	2,5	3,0
	Tractor (Cv)	75	90	105
RDFGGM70/20/25/30	Cuchillas	8.382	9.374	10.366

RODILLO SUSPENDIDO

Descortezador



Rodillo suspendido descortezador de 4 a 12 m

Todos los modelos pueden fabricarse fijos o plegados. Chasis fabricado con tubo estructural de 80x80x8. Distancia regulable entre cuerpos.

Fijo			
Código	Referencia	Cuerpos	Precio
RDPGRDFF4	GMRDF-4C	4	3.871
RDPGRDFF5	GMRDF-5C	5	4.089
RDPGRDFF6	GMRDF-6C	6	4.572

Plegado manual			
Código	Referencia	Cuerpos	Precio
RDPGRDFM5	GMRDF-5C	5	5.154
RDPGRDFM6	GMRDF-6C	6	5.628
RDPGRDFM7	GMRDF-7C	7	7.536
RDPGRDFM8	GMRDF-8C	8	7.143
RDPGRDFM9	GMRDF-9C	9	7.893

Plegado horizontal hidráulico			
Código	Referencia	Cuerpos	Precio
RDPGRDFH5	GMRDF-5C	5	6.283
RDPGRDFH6	GMRDF-6C	6	6.636
RDPGRDFH7	GMRDF-7C	7	7.664
RDPGRDFH8	GMRDF-8C	8	8.497
RDPGRDFH9	GMRDF-9C	9	9.244

Plegado vertical hidráulico			
Código	Referencia	Cuerpos	Precio
RDPGRDFV09	GMRDF-9C	9	10.779
RDPGRDFV10	GMRDF-10C	10	11.716
RDPGRDFV11	GMRDF-11C	11	12.650
RDPGRDFV12	GMRDF-12C	12	13.476

RODILLO SUSPENDIDO

Plegado vertical



Rodillo suspendido plegado de 4 a 6 m

Rodillo de plegado vertical con rodillos lisos, arcos, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 200X100X8 y con laterales de chapa 20 mm.. Rodillos de Ø700mm con chapa de 12 mm, con disco central de 12 mm. Limpiador de rodillo con ángulo de 50°. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición.

Plegado vertical				
Código	Rodillo	4,0	5,0	6,0
	Ancho trabajo	4,0	5,0	6,0
	Peso rodillo liso (Kg)	1.690	2.040	2.390
	Tractor (Cv)	120	140	160
RDLGGMH70/40/50/60	Liso Ø700x12	12.930	13.846	14.785
RDLGGMH75/40/50/60	Liso Ø750x12	13.615	14.702	15.814
RDAGGMH70/40/50/60	Aros Ø700x12	14.278	15.530	16.798
RDAGGMH75/40/50/60	Aros Ø750x12	14.964	16.387	17.656
RDCGGMH70/40/50/60	Costillas Ø700x12	14.785	16.165	17.561
RDCGGMH75/40/50/60	Costillas Ø750x12	14.845	17.022	18.419
RDDGGMH70/40/50/60	Discos fundición Ø510	12.177	13.233	14.561
RDFGGMH53/40/50/60	Discos flotantes Ø530	14.202	15.764	17.599
RDFGGMH63/40/50/60	Discos flotantes Ø630	15.839	17.811	20.055

Extras			
Descripción	4,0	5,0	6,0
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	376	447	537
Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm	389	487	614

Los precios no incluyen IVA.


Todos los precios son recomendados no vinculantes.

CONSULTAR DESCUENTOS



RODILLO

Fijo

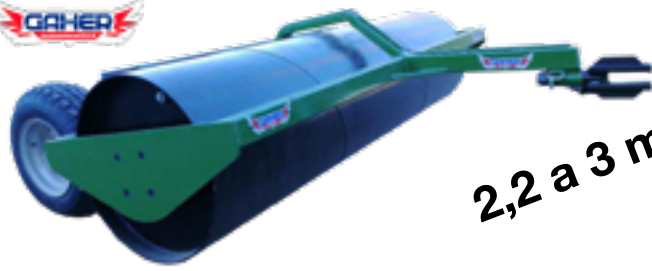

2,2 a 3 m

Rodillo fijo de 2,2 a 3 m

Todos los modelos se fabrican lisos, con arcos, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 100x100x8 y con laterales de chapa de 20 mm. Semieje de 4T con ruedas 10.0/75/15,3" de 18 lonas. Rodillos de Ø650 mm en chapa de 12 mm de espesor, con disco central de 12 mm. Limpiador de rodillo. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición. Calzos de freno e instalación eléctrica.

Fijo				
Código	Rodillo	2,2	2,6	3,0
	Ancho trabajo	2,2	2,6	3,0
	Peso rodillo liso (Kg)	910	1.015	1.120
	Tractor (Cv)	50	55	60
RDLGGMF65/22/26/30	Liso Ø650x12	7.225	7.371	7.770
RDLGGMF70/22/26/30	Liso Ø700x12	7.415	7.618	8.072
RDAGGMF65/22/26/30	Aros Ø650x12	7.891	8.181	8.718
RDAGGMF70/22/26/30	Aros Ø700x12	8.219	8.567	9.166
RDCGGMF66/22/26/30	Costillas Ø650x12	8.155	8.496	9.084
RDCGGMF70/22/26/30	Costillas Ø700x12	8.485	8.882	9.530
RDDGGMF51/22/26/30	Discos fundición Ø510	6.448	6.724	7.177
RDDGGMF53/22/26/30	Discos flotantes Ø530	7.561	8.039	8.695
RDDGGMF63/22/26/30	Discos flotantes Ø630	8.463	9.105	9.925

Extras				
Descripción	2,2	2,6	3,0	
Incremento tubo Ø650x12 a 14 mm	188	222	256	
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	206	244	281	
Cuchilla regulable en altura	726	865	1.177	

RODILLO CON PREPARADOR

Fijo



2,2 a 3 m

Rodillo fijo con preparado de 2,2 a 3 m

Todos los modelos se fabrican lisos, con arcos, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 100x100x8 y con laterales de chapa de 20 mm. Semieje de 4T con ruedas 10.0/75/15,3" de 18 lonas. Rodillos de Ø650 mm en chapa de 12 mm de espesor, con disco central de 12 mm. Limpiador de rodillo. Cojinetes de bolas oscilantes, con carcasa de fundición. Calzos de freno e instalación eléctrica. Preparador de 3 filas. Distancia entre filas 250 mm. distancia entre brazos 530 mm. Distancia de trabajo 176 mm.

Fijo con preparador				
Código	Rodillo	2,2	2,6	3,0
	Ancho trabajo	2,2	2,6	3,0
	Peso rodillo liso (Kg)	1.040	1.145	1.250
	Tractor (Cv)	70	85	100
RDLGGMU65/22/26/30	Liso Ø650x12	8.971	9.547	10.135
RDLGGMU70/22/26/30	Liso Ø700x12	9.186	9.809	10.448
RDAGGMU65/22/26/30	Aros Ø650x12	9.604	10.310	11.022
RDAGGMU70/22/26/30	Aros Ø700x12	9.904	10.667	11.430
RDCGGMU66/22/26/30	Costillas Ø650x12	9.876	10.626	11.390
RDCGGMU70/22/26/30	Costillas Ø700x12	10.176	10.978	11.798
RDDGGMU51/22/26/30	Discos fundición Ø510	8.936	9.623	10.305
RDDGGMU53/22/26/30	Discos flotantes Ø530	10.049	10.938	11.823
RDDGGMU63/22/26/30	Discos flotantes Ø630	10.951	12.004	13.053

Extras

Descripción	2,2	2,6	3,0
Incremento tubo Ø650x12 a 14 mm	188	222	256
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	206	244	281
Cuchilla regulable en altura	726	865	1.177

RODILLO ECO

Plegado Horizontal



6 a 8 m

Rodillo plegado horizontal Eco de 6 a 8 m

Rodillo serie ECO ROLLER plegado hidráulicamente. Soporte de apoyo mecánico. Tubo liso de 700 mm fabricados en chapa de 12 mm. Apertura con dos pistones de doble efecto. Chasis fabricado con tubo estructural de 180x100x10. Ruedas 11.5/80-15,3". A partir de 8 m 400/60/15,5". Calzos de freno en instalación eléctrica.

Plegado horizontal						
Código	Rodillo	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
	Ancho trabajo	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
	Peso rodillo liso (Kg)	2.964	3.088	3.213	3.337	3.462
	Tractor (Cv)	100	105	110	115	120
RDLGGM70/60/65/70/75/80	Liso Ø700x12	17.160	17.639	18.123	18.630	19.458
RDAGGM70/60/65/70/75/80	Aros Ø700x12	19.172	19.815	20.467	21.143	22.136
RDCGGM70/60/65/70/75/80	Costillas Ø700x12	19.841	20.540	21.250	21.980	23.032
RDDGGM51/60/65/70/75/80	Discos fundición Ø510	17.914	18.555	19.191	19.858	20.804
RDFGGM53/60/65/70/75/80	Discos flotantes Ø535	20.952	21.846	22.735	23.656	24.855

Extras					
Descripción	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
Limpia rodillo	541	592	633	682	729

RODILLO SERIE PRIME

Plegado horizontal



4,6 a 9,2 m

Rodillo plegado horizontal Prime de 4,6 a 9,2m

Rodillo plegado hidráulicamente. Tubo liso de 610 mm ó discos flotantes tipo Cambridge de Ø500, Ø530 ó Ø600 mm. Chasis fabricado con tubo estructural de 150x150x10 y 150x100x10 y lanza reforzada en 200x100x10. Ruedas 10.0/75-15,3". Descanso mecánico. Apertura con pistón de doble efecto hasta 6,2m y dos pistones a partir de 7,4. Barra de bloqueo del chasis de seguridad en posición transporte. Descanso mecánico

PRIME plegado horizontal				
Código	Rodillo	4,6	5,3	6,2
	Ancho trabajo	4,6	5,3	6,2
	Peso (Kg)	2.600	2.720	2.900
	Tractor (Cv)	80	90	100
RDLGGM61/46/53/62	Liso Ø610x13	15.869	16.940	17.893
RDFGGM50/46/53/62/74	Discos flotantes Ø500	15.454	16.443	17.294
RDFGGM50/46/..92	Discos flotantes Ø530	16.166	17.294	18.247

PRIME plegado horizontal				
Código	Rodillo	7,4	8,3	9,2
	Ancho trabajo	7,4	8,3	9,2
	Peso (Kg)	3.670	4.180	4.850
	Tractor (Cv)	120	140	160
RDLGGM61/46/53/62	Liso Ø610x13			
RDFGGM50/46/53/62/74	Discos flotantes Ø500	19.514		
RDFGGM50/46/..92	Discos flotantes Ø530	20.679	24.838	29.027

RODILLO PROFESIONAL Plegado horizontal



Rodillo plegado horizontal profesional de 6 a 9,5 m

Todos los modelos se fabrican lisos, con aros, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 200x100x10. Rodillos de Ø700 mm de chapa de 12 mm con eje de Ø60 en toda su longitud y disco central de 12 mm. Eje 7 T con ruedas 11.5/80/15.3" de 18 lonas y a partir de 8 metros con ruedas de 400/60/15.5". Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada de acero de 15 mm. Apertura con dos pistones de doble efecto. Equipado con descanso hidráulico a partir de 8 m siendo opcional en los más pequeños y calzos de freno e instalación eléctrica.

Plegado horizontal profesional

Código	Rodillo	6,0	6,5	7,0	7,5
	Ancho trabajo	6,0	6,5	7,0	7,5
	Peso rodillo liso (Kg)	3.120	3.320	3.520	3.720
	Tractor (Cv)	100	110	120	130
RDLG0101/06.../095	Liso Ø700x12	19.008	19.711	20.541	21.442
RDLG0102/06.../095	Liso Ø750x12	20.012	20.797	21.710	22.695
RDAG0101/06.../095	Aros Ø700x12	21.020	22.975	22.885	23.955
RDAG0102/06.../095	Aros Ø750x12	22.023	21.887	24.056	25.209
RDCG0101/06.../095	Costillas Ø700x12	21.689	22.612	23.668	24.792
RDCG0102/06.../095	Costillas Ø750x12	22.693	23.700	24.837	26.044
RDDG0101/06.../095	Discos fundición Ø510	18.656	19.423	20.297	21.244
RDFG0101/06.../095	Discos flotantes Ø535	21.694	22.714	23.841	25.042
RDFG0102/06.../095	Discos flotantes Ø630	24.150	25.375	26.707	28.112

Plegado horizontal profesional

Código	Rodillo	8,0	8,5	9,0	9,5
	Ancho trabajo	8,0	8,5	9,0	9,5
	Peso rodillo liso (Kg)	3.920	4.120	4.320	4.520
	Tractor (Cv)	140	150	160	170
RDLG0101/06.../095	Liso Ø700x12	22.424	23.300	24.362	25.129
RDLG0102/06.../095	Liso Ø750x12	23.760	24.722	25.866	26.715
RDAG0101/06.../095	Aros Ø700x12	25.102	26.150	27.376	28.310
RDAG0102/06.../095	Aros Ø750x12	26.441	27.570	28.881	29.897
RDCG0101/06.../095	Costillas Ø700x12	25.998	27.097	28.382	29.371
RDCG0102/06.../095	Costillas Ø750x12	27.334	28.517	29.889	30.959
RDDG0101/06.../095	Discos fundición Ø510	22.252	23.541	24.642	
RDFG0101/06.../095	Discos flotantes Ø535	26.303	27.845	29.199	
RDFG0102/06.../095	Discos flotantes Ø630	29.577	31.324		

EXTRAS

Descripción	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5
Incremento tubo Ø700x12 a14 mm	573	621	668	717	764	812	860	906
Incremento tubo Ø750x12 a14 mm	626	679	730	783	834	887	938	991
Cuchilla regulable en altura	3.131	3.196	3.255					
Limpia rodillo	542	586	628	677	717	758	799	847

RODILLO ATRO Plegado horizontal



Rodillo plegado horizontal ATRO de 7 a 14 m

Con rodillos lisos, con aros, costillas o discos de fundición. Chasis fabricado con tubo estructural 200x100x10 hasta 10 m. y a partir de 10,5 en 200x200x10. Eje 9T con ruedas 400/60 R15.5" de 18 lonas hasta 10 m y a partir de 10 metros eje 12T y ruedas 305/70 R19.5". Rodillos de Ø700 mm de chapa de 12 mm con eje Ø60 mm en toda su longitud y disco central de 12 mm. Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada de acero de 15 mm. Apertura con dos pistones. Equipado con descanso hidráulico, sistema de frenado hidráulico y calzos de freno e instalación eléctrica.

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Plegado horizontal ATRO

Código	Rodillo	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5
	Ancho trabajo	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5
	Peso rodillo liso (Kg)	4.415	4.565	4.715	4.865	5.185
	Tractor (Cv)	150	155	160	165	175
RDLGAT01/07.../14	Liso Ø700x12	27.735	28.224	28.843	29.953	30.389
RDLGAT02/07.../14	Liso Ø750x12	28.896	29.468	30.168	31.443	31.964
RDLGAT03/07.../14	Liso Ø800x12	30.267	30.937	31.737	33.206	33.825
RDAGAT01/07.../14	Aros Ø700x12	30.289	30.972	31.770	33.228	33.857
RDAGAT02/07.../14	Aros Ø750x12	31.447	32.215	33.097	34.722	35.434
RDAGAT03/07.../14	Aros Ø800x12	32.821	33.685	34.664	36.486	37.295
RDCGAT01/07.../14	Costillas Ø700x12	31.143	31.887	32.747	34.331	35.023
RDCGAT02/07.../14	Costillas Ø750x12	32.304	33.132	34.073	35.824	36.599
RDDGAT01/07.../14	Discos fundición Ø510	27.256	27.859	28.582	30.278	30.853
RDFGAT01/07.../14	Discos flotantes Ø535	30.800	31.657	32.633	34.835	35.663
RDFGAT02/07.../14	Discos flotantes Ø630	33.666	34.727	35.907	38.519	39.552

Plegado horizontal ATRO

Código	Rodillo	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0
	Ancho trabajo	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0
	Peso rodillo liso (Kg)	5.339	5.800	5.950	6.115	6.270
	Tractor (Cv)	180	185	190	195	200
RDLGAT01/07.../14	Liso Ø700x12	30.822	35.854	36.427	37.009	37.592
RDLGAT02/07.../14	Liso Ø750x12	32.482	37.596	38.251	38.916	39.582
RDLGAT03/07.../14	Liso Ø800x12	34.441	39.270	40.406	41.170	41.931
RDAGAT01/07.../14	Aros Ø700x12	34.478	39.270	40.013	40.753	41.504
RDAGAT02/07.../14	Aros Ø750x12	36.138	41.010	41.837	42.659	43.493
RDAGAT03/07.../14	Aros Ø800x12	38.096	43.068	43.992	44.912	45.845
RDCGAT01/07.../14	Costillas Ø700x12	35.698	40.557	41.356	42.165	42.972
RDCGAT02/07.../14	Costillas Ø750x12	37.355	42.298	43.179	44.070	44.962
RDCGAT03/10.../14	Costillas Ø800x12		44.354	45.335	46.325	47.314
RDDGAT01/07.../14	Discos fundición Ø510	31.422	35.777	36.452	37.140	37.821
RDFGAT01/07.../14	Discos flotantes Ø535	36.485	41.094	42.022	42.963	43.897
RDFGAT02/07.../14	Discos flotantes Ø630	40.579	45.392	46.524	47.670	48.809

Plegado horizontal ATRO

Código	Rodillo	12,5	13,0	13,5	14,0
	Ancho trabajo	12,5	13,0	13,5	14,0
	Peso rodillo liso (Kg)	6.425	6.580	6.735	6.880
	Tractor (Cv)	205	210	215	220
RDLGAT01/07.../14	Liso Ø700x12	38.174	38.748	39.338	39.913
RDLGAT02/07.../14	Liso Ø750x12	40.245	40.904	41.577	42.234
RDLGAT03/07.../14	Liso Ø800x12	42.695	43.452	44.222	44.977
RDAGAT01/07.../14	Aros Ø700x12	42.241	42.986	43.733	44.479
RDAGAT02/07.../14	Aros Ø750x12	44.314	45.142	45.969	46.799
RDAGAT03/07.../14	Aros Ø800x12	46.762	47.689	48.616	49.542
RDCGAT01/07.../14	Costillas Ø700x12	43.771	44.572	45.386	46.185
RDCGAT02/07.../14	Costillas Ø750x12	45.844	46.726	47.623	48.507
RDCGAT03/10.../14	Costillas Ø800x12	48.292	49.272	50.270	51.249
RDDGAT01/07.../14	Discos fundición Ø510	38.510	39.184	39.879	40.559
RDFGAT01/07.../14	Discos flotantes Ø535	44.839	45.766	46.715	47.648
RDFGAT02/07.../14	Discos flotantes Ø630	49.956	51.088	52.241	53.379

Extras

Descripción	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	655	703	750	796	844	889	938	983
Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm	716	768	818	870	920	972	1.023	1.074
Incremento tubo Ø800x12 a 14 mm	776	830	886	948	997	1.051	1.108	1.162
Limpia rodillo ángulo 50°	597	644	683	723	760	806	846	886

Extras

Descripción	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0
Incremento tubo Ø700x12 a14 mm	1.031	1.077	1.125	1.170	1.220	1.264	1.312
Incremento tubo Ø750x12 a14 mm	1.125	1.176	1.227	1.278	1.329	1.381	1.431
Incremento tubo Ø800x12 a14 mm	1.220	1.272	1.329	1.384	1.439	1.495	1.551
Limpia rodillo ángulo 50°	924	971	1.012	1.049	1.090	1.130	1.168



PREPARADOR

Culticompact



5 a 5,5 m

Preparador culticompact de 5 m y 5,5 m

Con rodillos lisos, con aros, costillas o discos de fundición. 2 ó 3 filas de brazos de vibropreparador 80x12 o vibrocultivador 150x10 o dos filas de semichisel 35x35. Lanza y chasis central fabricado con tubo estructural 300x150x10 con enganche al bipuntal. Resto chasis 140x80x8. Eje hidráulico 7T con ruedas 400/60/15,5". Rodillo de Ø700 mm en chapa de 12 mm con eje Ø60 en toda su longitud con disco central 12 mm. Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada en acero de 15 mm. Calzos de freno e instalación eléctrica reglamentaria.

Distancias en mm:

2 filas con vibropreparador: Entre filas 750. Entre brazos 510. Trabajo 255

3 filas con vibropreparador: Entre filas 550. Entre brazos 560. Trabajo 186

2 filas con vibrocultivador: Entre filas 750. Entre brazos 510. Trabajo 255

3 filas con vibrocultivador: Entre filas 550. Entre brazos 560. Trabajo 186

2 filas con semichisel: Entre filas 460. Entre brazos 460. Trabajo 230

Vibropreparador 80x12 2 filas				
Código	Referencia	Características	5,0	5,5
Nº brazos			19	21
PRCGPCL2750/55	GPCRV1-500/550	Rodillo liso 700x12	34.837	35.822
PRCGPCL2750/55	GPCRV1-500/550	Rodillo liso 750x12	35.752	36.630
PRCGPCA2750/55	GPCRV1-500/550	Rodillo aros 700x12	36.274	37.449
PRCGPCA2850/55	GPCRV1-500/550	Rodillo aros 750x12	37.007	38.296
PRCGPCC2750/55	GPCRV1-500/550	Rodillo costillas 700x12	36.818	38.070
PRCGPCC2850/55	GPCRV1-500/550	Rodillo costillas 750x12	37.551	38.915
PRCGPCF2550/55	GPCRV1-500/550	Rodillo fundición Ø510	34.474	35.636
PRCGPCF2650/55	GPCRV1-500/550	Rodillo fundición flotante Ø535	37.006	38.421

Vibropreparador 80x12 3 filas				
Código	Referencia	Características	5,0	5,5
Nº brazos			27	29
PRCGPCL3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo liso 700x12	36.133	37.102
PRCGPCL3850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo liso 750x12	36.868	37.910
PRCGPCA3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo aros 700x12	37.569	38.729
PRCGPCA3850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo aros 750x12	38.303	39.576
PRCGPCC3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo costillas 700x12	38.113	39.350
PRCGPCC3850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo costillas 750x12	38.847	40.195
PRCGPCF3550/55	GPCRV2-500/550	Rodillo fundición Ø510	35.699	36.847
PRCGPCF3550/55	GPCRV2-500/550	Rodillo fundición flotante Ø535	38.231	39.632

Vibrocultivador 150x10 2 filas				
Código	Referencia	Características	5,0	5,5
Nº brazos			18	20
PRCGPPL2750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo liso 700x12	33.310	34.279
PRCGPPL2750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo liso 750x12	34.045	35.087
PRCGPPA2750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo aros 700x12	34.746	35.906
PRCGPPA2850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo aros 750x12	35.480	36.753
PRCGPPC2750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo costillas 700x12	35.290	36.527
PRCGPPC2850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo costillas 750x12	36.024	37.373
PRCGPPF2550/55	GPCRV2-500/550	Rodillo fundición Ø510	33.029	34.176
PRCGPPF2650/55	GPCRV2-500/550	Rodillo fundición flotante Ø535	35.561	36.961

Vibrocultivador 150x10 3 filas				
Código	Referencia	Características	5,0	5,5
Nº brazos			24	26
PRCGPPL3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo liso 700x12	35.105	36.021
PRCGPPL3850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo liso 750x12	35.840	36.829
PRCGPPA3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo aros 700x12	36.541	37.648
PRCGPPA3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo aros 750x12	37.275	38.495
PRCGPPC3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo costillas 700x12	37.085	38.268
PRCGPPC3850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo costillas 750x12	37.819	39.114
PRCGPPF3550/55	GPCRV2-500/550	Rodillo fundición Ø510	34.727	35.824
PRCGPPF3650/55	GPCRV2-500/550	Rodillo fundición flotante Ø535	37.259	38.609

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Semichisel 35x35 2 filas

Código	Referencia	Características	5,0	5,5
Nº brazos			16	18
PRCGPPL3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo liso 700x12	38.273	39.452
PRCGPPL3850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo liso 750x12	39.008	40.260
PRCGPPA3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo aros 700x12	39.709	41.079
PRCGPPA3850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo aros 750x12	40.443	41.926
PRCGPPC3750/55	GPCRV2-500/550	Rodillo costillas 700x12	40.253	41.699
PRCGPPC3850/55	GPCRV2-500/550	Rodillo costillas 750x12	40.987	42.545
PRCGPPF3550/55	GPCRV2-500/550	Rodillo fundición Ø510	37.723	39.069
PRCGPPF3650/55	GPCRV2-500/550	Rodillo fundición flotante Ø535	40.255	41.854

Extras

Descripción	5,0	5,5
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	469	515
Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm	512	562
Limpia rodillo	427	468

PREPARADOR

Profesional



5 a 7,5 m

Preparador Profesional de 5 m y 7,5 m

Con rodillos lisos, con aros, costillas o discos de fundición. 2 filas de brazos con vibrocultivador 150x10, semichisel 35x35 y semichisel con elastómeros. Chasis 200x100x10. Eje 7T con ruedas 400/60/15,5". Rodillo de Ø700 mm en chapa de 12 mm con eje Ø60 en toda su longitud con disco central 12 mm. Rueda de control neumática, opcional metálica. Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada en acero de 15 mm. Calzos de freno e instalación eléctrica reglamentaria.

Distancias en mm:

2 filas con vibrocultivador: Entre filas 700. Entre brazos 660. Trabajo 330

2 filas con semichisel: Entre filas 460. Entre brazos 460. Trabajo 230

Vibrocultivador 150x10 2 filas					
Código	Referencia	Características	5,0	5,5	6,0
Nº brazos			22	24	26
PRCGMPL27..	GMRUPHE	Rodillo liso 700x12	30.652	31.554	32.455
PRCGMPL28..	GMRUPHE	Rodillo liso 750x12	31.424	32.400	33.379
PRCGMPA27..	GMRUPHE	Rodillo aros 700x12	32.166	33.219	34.272
PRCGMPA28..	GMRUPHE	Rodillo aros 750x12	32.936	34.066	35.198
PRCGMPC27..	GMRUPHE	Rodillo costillas 700x12	32.728	33.839	34.949
PRCGMPC28..	GMRUPHE	Rodillo costillas 750x12	33.499	34.685	35.874
PRCGMPF25..	GMRUPHE	Rodillo fundición Ø510	30.640	31.634	32.633
PRCGMPF26..	GMRUPHE	Rodillo fundición flotante Ø535	33.172	34.419	35.671
PRCGMPF27..	GMRUPHE	Rodillo fundición flotante Ø630	35.218	36.670	38.127

Vibrocultivador 150x10 2 filas					
Código	Referencia	Características	6,5	7,0	7,5
Nº brazos			28	30	32
PRCGMPL27..	GMRUPHE	Rodillo liso 700x12	33.356	34.258	35.159
PRCGMPL28..	GMRUPHE	Rodillo liso 750x12	34.359	35.337	36.315
PRCGMPA27..	GMRUPHE	Rodillo aros 700x12	35.326	36.378	37.441
PRCGMPA28..	GMRUPHE	Rodillo aros 750x12	36.325	37.455	38.596
PRCGMPC27..	GMRUPHE	Rodillo costillas 700x12	36.059	37.171	38.283
PRCGMPC28..	GMRUPHE	Rodillo costillas 750x12	37.061	38.249	39.437
PRCGMPF25..	GMRUPHE	Rodillo fundición Ø510	33.629	34.625	35.619
PRCGMPF26..	GMRUPHE	Rodillo fundición flotante Ø535	36.920	38.169	39.417
PRCGMPF27..	GMRUPHE	Rodillo fundición flotante Ø630	39.581	41.035	42.487

Semichisel elastómeros 35x35 2 filas						
Código	Referencia	Características	5,0	6,0	7,0	
		Nº brazos	16	18	20	
PRCGMEL27..	GMRUPHE	Rodillo liso 700x12	36.634	38.454	40.273	
PRCGMEL28..	GMRUPHE	Rodillo liso 750x12	37.404	39.377	41.351	
PRCGMEA27..	GMRUPHE	Rodillo aros 700x12	38.151	40.272	42.393	
PRCGMEA28..	GMRUPHE	Rodillo aros 750x12	38.921	41.197	43.472	
PRCGMEC27..	GMRUPHE	Rodillo costillas 700x12	38.725	40.957	43.187	
PRCGMEC28..	GMRUPHE	Rodillo costillas 750x12	39.494	41.880	44.266	
PRCGMEF25..	GMRUPHE	Rodillo fundición Ø510	36.358	38.367	40.376	
PRCGMEF26..	GMRUPHE	Rodillo fundición flotante Ø535	38.890	41.405	43.920	
PRCGMEF27..	GMRUPHE	Rodillo fundición flotante Ø630	40.936	43.861	46.786	

Semichisel 35x35 2 filas						
Código	Referencia	Características	5,0	6,0	7,0	
		Nº brazos	16	18	20	
PRCGMSL27..	GMRUPHE	Rodillo liso 700x12	37.027	38.897	40.763	
PRCGMSL28..	GMRUPHE	Rodillo liso 750x12	37.797	39.820	41.841	
PRCGMSA27..	GMRUPHE	Rodillo aros 700x12	38.541	40.713	42.884	
PRCGMSA28..	GMRUPHE	Rodillo aros 750x12	39.314	41.638	43.964	
PRCGMSC27..	GMRUPHE	Rodillo costillas 700x12	39.116	41.396	43.676	
PRCGMSC28..	GMRUPHE	Rodillo costillas 750x12	39.888	42.320	44.756	
PRCGMSF25..	GMRUPHE	Rodillo fundición Ø510	36.733	38.788	40.843	
PRCGMSF26..	GMRUPHE	Rodillo fundición flotante Ø535	39.265	41.826	44.387	
PRCGMSF27..	GMRUPHE	Rodillo fundición flotante Ø630	41.311	44.282	47.253	

Extras						
Descripción	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	469	515	562	609	655	703
Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm	512	562	614	666	716	768
Limpia rodillo	427	468	513	559	597	644
Eje trasero basculante			1.296			
Eje trasero solivante			1.679			
Borrahuellas manual			705			
Borrahuellas hidráulico			1.210			
Rueda de control metálica			22			
Descanso hidráulico			433			
Enganche bola Ø80			391			

PREPARADOR

Multifuncional



Preparador multifuncional de 5 m a 7,5 m

El equipo está compuesto por dos cuerpos, el delantero, el trasero. Las distintas opciones para cada uno de ellos son:

Tren delantero: Vibrocultivador, chisel, semichisel y semichisel con elastómeros. 2 ó 3 filas.

Tren trasero: Grada rápida, rodillo liso, rodillo con costillas, rodillo con aros, rodillo fundición, rodillo de barras, rodillo desterronador, rodillo doble y rastra.

Chasis central fabricado con tubo estructural de 300x300x10 mm y soportes de chapa de 20 mm. Modelos fabricados con perfiles estructurales de 120x120x8 mm, 100x100x10 mm y 100x50x8 mm. Enganche rápido central, para configurar la máquina para diferentes trabajos. Soportes para ruedas de control de serie en todas las medidas. Válvulas pilotadas Overcenter. Sistema de frenado hidráulico, calzos e instalación eléctrica.

Delantera vibrocultivador 150x10					2 filas			
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	
	Nº brazos	23	25	27	29	31	33	
PRMGSPV2...		31.522	32.210	32.775	33.360	34.074	34.641	

Delantera vibrocultivador 150x10 3 filas							
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
	Nº brazos	26	28	30	32	34	36
PRMGSPV3...		33.727	34.302	34.886	35.489	36.223	36.804

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Delantera semichisel elastómeros 35x35						2 filas	
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
Nº brazos		21	23	25	27	29	31
PRMGSP2...		35.774	36.592	37.460	38.323	39.177	40.023

Delantera semichisel elastómeros 35x35						3 filas	
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
	Nº brazos	24	26	28	30	32	34
PRMGSP3...		37.760	38.668	39.608	40.504	41.402	42.320

Delantera semichisel 35x35					2 filas		
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
	Nº brazos	21	23	25	27	29	31
PRMGSPM2...		37.426	38.438	39.465	40.494	41.502	42.510

Delantera semichisel 35x35					3 filas		
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
	Nº brazos	24	26	28	30	32	34
PRMGSPM3...		39.730	40.794	41.895	42.956	44.016	45.099

Delantera chisel 40X40 2 filas							
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
	Nº brazos	17	19	21	23	25	27
PRMGSPC2		38.423	39.784	41.112	42.417	43.722	45.027

		38.423	39.704	41.112	42.411	43.722	45.021
Delantera chisel 40X40 3 filas							
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
	Nº brazos	19	21	23	25	27	29
PRMGSPC3...		40.689	42.063	43.230	44.825	46.196	47.565

Extras						
Descripción	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
Rastra 1 fila intermedia	1.194	1.227	1.253	1.293	1.324	1.357
Rastra 2 filas intermedia	1.915	1.967	2.054	2.099	2.190	2.231

Trasera Rodillos							
Código	Características	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
PRMGSTL7..	R. liso 700x12	21.978					
PRMGSTL8..	R. liso 750x12	22.826					
PRMGSTL9..	R. liso 800x12	23.830					
PRMGSTA7..	R. aros 700x12	23.639					
PRMGSTA8..	R. aros 750x12	24.487					
PRMGSTA9..	R.o aros 800x12	25.490					
PRMGSTC7..	R. costillas 700x12	24.266					
PRMGSTC8..	R. costillas 750x12	25.116					
PRMGSTC9..	R. costillas 800x12	26.117					
PRMGSTF5..	R. fundición Ø510	20.638					
PRMGSTF6..	R. flotante Ø535	23.170					
PRMGSTF7..	R. flotante Ø630	25.216					
PRMGSTB5..	R. barras Ø500	8.973					
PRMGSTBR..	R. barras + rastra	10.492					
PRMGSTBD..	R. doble barras	12.232					
PRMGSTDE..	R. desterronador	21.359					

Extras						
Descripción	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	469	515	562	609	655	703
Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm	512	562	614	666	716	768
Incremento tubo Ø800x12 a 14 mm	553	609	666	719	776	830

Trasera grada rápida 2 filas							
Código	Referencia	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
	Nº discos	38	42	46	50	54	58
PRMGSGR2...		28.210	29.894	31.563	33.225	34.912	36.580

Extras a la grada rápida						
Descripción	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
Rodillo de barras	2.848	2.903	2.955	3.007	3.160	3.253

Extras trasera						
Descripción	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
Ruedas de control neumática				345		
Ruedas de control metálicas				368		

CONSULTAR DESCUENTOS



CULTIRULO

Plegado vertical



Apero combinado culti-rulo de 5 m a 7,5 m

Chasis fabricado con tubo estructural de 300x300x10 mm. Eje de 9T con ruedas 400/60 R15.5" de 18 lonas. 2 ó 3 filas de brazos vibrocultivador, semichisel o semichisel con elastómeros Rodillos Ø700 mm fabricado con chapa de 12 mm de espesor, con eje de Ø60 mm en toda su longitud, con disco central de 12 mm. Cojinetes con dos filas de rodillos oscilantes, con carcasa mecanizada en acero de 15 mm. Soportes para ruedas de control montados de serie en todas las medidas. Sistema de frenado hidráulico más calzos e instalación eléctrica reglamentaria Distancias en mm:
2 filas con vibrocultivador: Entre filas 750. Entre brazos 510. Trabajo 255
3 filas con vibrocultivador: Entre filas 550. Entre brazos 560. Trabajo 182
2 filas con semichisel: Entre filas 800. Entre brazos 550. Trabajo 275
3 filas con semichisel: Entre filas 700. Entre brazos 640. Trabajo 213

Extras						
Descripción	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
Incremento tubo Ø700x12 a 14 mm	469	515	562	609	655	703
Incremento tubo Ø750x12 a 14 mm	512	562	614	666	716	768
Incremento tubo Ø800x12 a 14 mm	553	609	666	719	776	830
Limpia rodillo	447	474	518	559	597	644
Rastra 1 fila	1.199	1.227	1.253	1.293	1.324	1.357
Rastra 2 filas	1.915	1.967	2.054	2.099	2.190	2.231
Rastra 3 filas	2.165	2.296	2.427	2.611	2.787	2.963
Rueda 385/55-19,5"			350			
Rueda 445/45-19,5"			276			
Seguro hidráulico individual			561			
Enganche de bola Ø80			391			
Ruedas de control neumáticas			345			
Ruedas de control metálicas			368			
Rodillo tapa faltas			731			
Válvulas antirretorno 3/8			561			
Válvulas antirretorno Overcenter			971			



Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Vibrocultivador 150x10 2 filas					
Código	Referencia	Características	5,0	5,5	6,0
		Nº brazos	18	20	22
		Tractor (cv)	140	160	180
CRVGVP27..	GMPVRN2	Rodillo liso 700x12	38.726	40.469	41.856
CRVGVP28..	GMPVRN2	Rodillo liso 750x12	39.458	41.276	42.737
CRVGVP29..	GMPVRN2	Rodillo liso 800x12	40.327	42.232	43.780
CRVGVP27..	GMPVRN2	Rodillo aros 700x12	40.161	42.058	43.589
CRVGVP28..	GMPVRN2	Rodillo aros 750x12	40.896	42.866	44.469
CRVGVP29..	GMPVRN2	Rodillo aros 800x12	41.762	43.819	45.510
CRVGVP27..	GMPVRN2	Rodillo costillas 700x12	40.705	42.656	44.235
CRVGVP28..	GMPVRN2	Rodillo costillas 750x12	41.439	43.464	45.116
CRVGVP29..	GMPVRN2	Rodillo costillas 800x12	42.307	44.419	46.156
CRVGVP25..	GMPVRN2	Rodillo fundición Ø510	37.521	39.194	40.566
CRVGVP26..	GMPVRN2	Rodillo fundición Ø550	38.510	40.282	41.753
CRVGVP27..	GMPVRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	40.053	41.979	43.604
CRVGVP28..	GMPVRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	42.099	44.230	46.060

Vibrocultivador 150x10 2 filas					
Código	Referencia	Características	6,5	7,0	7,5
		Nº brazos	24	26	28
		Tractor (cv)	200	220	240
CRVGVP27..	GMPVRN2	Rodillo liso 700x12	42.819	44.180	45.129
CRVGVP28..	GMPVRN2	Rodillo liso 750x12	43.773	45.207	46.230
CRVGVP29..	GMPVRN2	Rodillo liso 800x12	44.902	46.422	47.532
CRVGVP27..	GMPVRN2	Rodillo aros 700x12	44.696	46.193	47.295
CRVGVP28..	GMPVRN2	Rodillo aros 750x12	45.650	47.222	48.395
CRVGVP29..	GMPVRN2	Rodillo aros 800x12	46.790	48.436	49.697
CRVGVP27..	GMPVRN2	Rodillo costillas 700x12	45.398	46.950	48.106
CRVGVP28..	GMPVRN2	Rodillo costillas 750x12	46.354	47.978	49.207
CRVGVP29..	GMPVRN2	Rodillo costillas 800x12	47.480	49.193	50.507
CRVGVP25..	GMPVRN2	Rodillo fundición Ø510	41.666	43.145	44.101
CRVGVP26..	GMPVRN2	Rodillo fundición Ø550	42.952	44.528	45.586
CRVGVP27..	GMPVRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	44.957	46.689	47.899
CRVGVP28..	GMPVRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	47.618	49.555	50.969

Vibrocultivador 150x10 3 filas					
Código	Referencia	Características	5,0	5,5	6,0
		Nº brazos	24	26	28
		Tractor (cv)	145	165	185
CRVGVP37..	GMPVRN3	Rodillo liso 700x12	41.108	42.140	43.191
CRVGVP38..	GMPVRN3	Rodillo liso 750x12	41.840	42.947	44.073
CRVGVP39..	GMPVRN3	Rodillo liso 800x12	42.709	43.903	45.115
CRVGVP37..	GMPVRN3	Rodillo aros 700x12	42.543	43.728	44.924
CRVGVP38..	GMPVRN3	Rodillo aros 750x12	43.278	44.537	45.804
CRVGVP39..	GMPVRN3	Rodillo aros 800x12	44.144	45.490	46.845
CRVGVP27..	GMPVRN3	Rodillo costillas 700x12	43.087	44.327	45.570
CRVGVP38..	GMPVRN3	Rodillo costillas 750x12	43.821	45.135	46.451
CRVGVP39..	GMPVRN3	Rodillo costillas 800x12	44.689	46.089	47.491
CRVGVP35..	GMPVRN3	Rodillo fundición Ø510	39.779	40.827	41.829
CRVGVP36..	GMPVRN3	Rodillo fundición Ø550	40.768	41.915	43.016
CRVGVP27..	GMPVRN3	Rodillo fundición flotante Ø535	42.311	43.612	44.867
CRVGVP38..	GMPVRN3	Rodillo fundición flotante Ø630	44.357	45.863	47.323

Vibrocultivador 150x10 3 filas					
Código	Referencia	Características	6,5	7,0	7,5
		Nº brazos	30	32	34
		Tractor (cv)	205	225	245
CRVGVP37..	GMPVRN3	Rodillo liso 700x12	44.250	45.329	46.347
CRVGVP38..	GMPVRN3	Rodillo liso 750x12	45.204	46.356	47.448
CRVGVP39..	GMPVRN3	Rodillo liso 800x12	46.333	47.571	48.750
CRVGVP37..	GMPVRN3	Rodillo aros 700x12	46.127	47.342	48.513
CRVGVP38..	GMPVRN3	Rodillo aros 750x12	47.081	48.370	49.613
CRVGVP39..	GMPVRN3	Rodillo aros 800x12	48.210	49.585	50.915
CRVGVP27..	GMPVRN3	Rodillo costillas 700x12	46.829	48.099	49.324
CRVGVP38..	GMPVRN3	Rodillo costillas 750x12	47.784	49.126	50.425
CRVGVP39..	GMPVRN3	Rodillo costillas 800x12	48.911	50.342	51.725
CRVGVP35..	GMPVRN3	Rodillo fundición Ø510	43.020	44.231	45.253
CRVGVP36..	GMPVRN3	Rodillo fundición Ø550	44.306	45.615	46.738
CRVGVP27..	GMPVRN3	Rodillo fundición flotante Ø535	46.311	47.775	49.051
CRVGVP38..	GMPVRN3	Rodillo fundición flotante Ø630	48.972	50.641	52.121

Semichisel 35x35 con elastómeros 2 filas					
Código	Referencia	Características	5,0	5,5	6,0
		Nº brazos	16	18	20
		Tractor (cv)	160	180	205
CRBGEPL27..	GMPSRN2	Rodillo liso 700x12	42.836	44.170	45.461
CRBGEPL28..	GMPSRN2	Rodillo liso 750x12	43.569	44.977	46.343
CRBGEPL29..	GMPSRN2	Rodillo liso 800x12	44.438	45.933	47.385
CRBGEP27..	GMPSRN2	Rodillo aros 700x12	44.271	45.759	47.194
CRBGEP28..	GMPSRN2	Rodillo aros 750x12	45.006	46.567	48.074
CRBGEP29..	GMPSRN2	Rodillo aros 800x12	45.872	47.520	49.115
CRBGEP27..	GMPSRN2	Rodillo costillas 700x12	44.815	46.357	47.840
CRBGEP28..	GMPSRN2	Rodillo costillas 750x12	45.549	47.165	48.721
CRBGEP29..	GMPSRN2	Rodillo costillas 800x12	46.417	48.120	49.761
CRBGEPF25..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø510	41.409	42.695	43.976
CRBGEPF26..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø550	42.398	43.783	45.164
CRBGEPF27..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	43.941	45.480	47.014
CRBGEPF28..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	45.987	47.731	49.470

Semichisel 35x35 con elastómeros 2 filas					
Código	Referencia	Características	6,5	7,0	7,5
		Nº brazos	22	24	26
		Tractor (cv)	230	255	280
CRBGEPL27..	GMPSRN2	Rodillo liso 700x12	46.752	48.042	49.333
CRBGEPL28..	GMPSRN2	Rodillo liso 750x12	47.706	49.069	50.434
CRBGEPL29..	GMPSRN2	Rodillo liso 800x12	48.834	50.284	51.736
CRBGEP27..	GMPSRN2	Rodillo aros 700x12	48.629	50.054	51.498
CRBGEP28..	GMPSRN2	Rodillo aros 750x12	49.583	51.083	52.598
CRBGEP29..	GMPSRN2	Rodillo aros 800x12	50.711	52.298	53.900
CRBGEP27..	GMPSRN2	Rodillo costillas 700x12	49.331	50.811	52.310
CRBGEP28..	GMPSRN2	Rodillo costillas 750x12	50.286	51.839	53.411
CRBGEP29..	GMPSRN2	Rodillo costillas 800x12	51.413	53.055	54.711
CRBGESF25..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø510	45.386	46.797	48.077
CRBGEPF26..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø550	46.673	48.181	49.562
CRBGEPF27..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	48.677	50.341	51.875
CRBGEPF28..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	51.338	53.207	54.945

Semichisel 35x35 con elastómeros 3 filas					
Código	Referencia	Características	5,0	5,5	6,0
		Nº brazos	22	24	26
		Tractor (cv)	165	185	210
CRBGEPL37..	GMPSRN2	Rodillo liso 700x12	45.675	46.993	48.311
CRBGEPL38..	GMPSRN2	Rodillo liso 750x12	46.408	47.800	49.192
CRBGEPL39..	GMPSRN2	Rodillo liso 800x12	47.277	48.756	50.234
CRBGEP37..	GMPSRN2	Rodillo aros 700x12	47.111	48.581	50.043
CRBGEP38..	GMPSRN2	Rodillo aros 750x12	47.845	49.389	50.923
CRBGEP39..	GMPSRN2	Rodillo aros 800x12	48.711	50.343	51.965
CRBGEP37..	GMPSRN2	Rodillo costillas 700x12	47.655	49.180	50.689
CRBGEP38..	GMPSRN2	Rodillo costillas 750x12	48.388	49.988	51.571
CRBGEP39..	GMPSRN2	Rodillo costillas 800x12	49.256	50.942	52.611
CRBGEPF35..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø510	44.095	45.365	46.671
CRBGEPF36..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø550	45.084	46.453	47.859
CRBGEPF37..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	46.627	48.150	49.709
CRBGEPF38..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	48.673	50.401	52.165

Semichisel 35x35 con elastómeros 3 filas					
Código	Referencia	Características	6,5	7,0	7,5
		Nº brazos	28	30	32
		Tractor (cv)	235	260	285
CRBGEPL37..	GMPSRN2	Rodillo liso 700x12	49.699	50.945	52.511
CRBGEPL38..	GMPSRN2	Rodillo liso 750x12	50.653	51.971	53.612
CRBGEPL39..	GMPSRN2	Rodillo liso 800x12	51.782	53.187	54.914
CRBGEP37..	GMPSRN2	Rodillo aros 700x12	51.576	52.957	54.676
CRBGEP38..	GMPSRN2	Rodillo aros 750x12	52.530	53.986	55.776
CRBGEP39..	GMPSRN2	Rodillo aros 800x12	53.659	55.200	57.078
CRBGEP37..	GMPSRN2	Rodillo costillas 700x12	52.278	53.714	55.488
CRBGEP38..	GMPSRN2	Rodillo costillas 750x12	53.233	54.742	56.589
CRBGEP39..	GMPSRN2	Rodillo costillas 800x12	54.360	55.957	57.889
CRBGEPF35..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø510	48.174	49.543	51.084
CRBGEPF36..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø550	49.460	50.927	52.568
CRBGEPF37..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	51.465	53.087	54.882
CRBGEPF38..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	54.126	55.953	57.952

Semichisel 35x35 2 filas					
Código	Referencia	Características	5,0	5,5	6,0
		Nº brazos	16	18	205
		Tractor (cv)	160	180	205
CRBGSPL27..	GMPSRN2	Rodillo liso 700x12	44.224	44.572	47.141
CRBGSPL28..	GMPSRN2	Rodillo liso 750x12	44.956	45.379	48.022
CRBGSPL29..	GMPSRN2	Rodillo liso 800x12	45.825	46.335	49.064
CRBGSPA27..	GMPSRN2	Rodillo aros 700x12	45.659	46.160	48.873
CRBGSPA28..	GMPSRN2	Rodillo aros 750x12	46.394	46.969	48.873
CRBGSPA29..	GMPSRN2	Rodillo aros 800x12	47.259	47.922	50.795
CRBGSPC27..	GMPSRN2	Rodillo costillas 700x12	46.203	46.759	49.519
CRBGSPC28..	GMPSRN2	Rodillo costillas 750x12	46.936	47.567	50.401
CRBGSPC29..	GMPSRN2	Rodillo costillas 800x12	47.804	48.521	51.441
CRBGSPF25..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø510	42.687	43.075	45.565
CRBGSPF26..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø550	43.676	44.163	46.752
CRBGSPF27..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	45.219	45.860	48.603
CRBGSPF28..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	47.265	48.111	51.059

Semichisel 35x35 2 filas					
Código	Referencia	Características	6,5	7,0	7,5
		Nº brazos	22	24	26
		Tractor (cv)	230	255	280
CRBGSPL27..	GMPSRN2	Rodillo liso 700x12	48.600	50.058	51.517
CRBGSPL28..	GMPSRN2	Rodillo liso 750x12	49.554	51.084	52.618
CRBGSPL29..	GMPSRN2	Rodillo liso 800x12	50.683	52.300	53.920
CRBGSPA27..	GMPSRN2	Rodillo aros 700x12	50.477	52.070	53.683
CRBGSPA28..	GMPSRN2	Rodillo aros 750x12	51.431	53.099	54.783
CRBGSPA29..	GMPSRN2	Rodillo aros 800x12	52.560	54.313	56.085
CRBGSPC27..	GMPSRN2	Rodillo costillas 700x12	51.179	52.827	54.494
CRBGSPC28..	GMPSRN2	Rodillo costillas 750x12	52.134	53.855	55.595
CRBGSPC29..	GMPSRN2	Rodillo costillas 800x12	53.261	55.070	56.895
CRBGSPF25..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø510	47.135	48.704	50.144
CRBGSPF26..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø550	48.421	50.088	51.629
CRBGSPF27..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	50.426	52.248	53.942
CRBGSPF28..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	53.087	55.114	57.012

Semichisel 35x35 3 filas					
Código	Referencia	Características	5,0	5,5	6,0
		Nº brazos	22	24	26
		Tractor (cv)	165	185	210
CRBGSPL37..	GMPSRN2	Rodillo liso 700x12	47.524	49.009	50.495
CRBGSPL38..	GMPSRN2	Rodillo liso 750x12	48.256	49.816	51.376
CRBGSPL39..	GMPSRN2	Rodillo liso 800x12	49.125	50.771	52.419
CRBGSPA37..	GMPSRN2	Rodillo aros 700x12	48.959	50.597	52.228
CRBGSPA38..	GMPSRN2	Rodillo aros 750x12	49.694	51.405	53.108
CRBGSPA39..	GMPSRN2	Rodillo aros 800x12	50.559	52.359	54.149
CRBGSPC37..	GMPSRN2	Rodillo costillas 700x12	49.503	51.195	52.874
CRBGSPC38..	GMPSRN2	Rodillo costillas 750x12	50.236	52.004	53.755
CRBGSPC39..	GMPSRN2	Rodillo costillas 800x12	51.104	52.958	54.795
CRBGSPF35..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø510	45.843	47.272	48.738
CRBGSPF36..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø550	46.832	48.360	49.925
CRBGSPF37..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	48.375	50.057	51.776
CRBGSPF38..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	50.421	52.308	54.232

Semichisel 35x35 3 filas					
Código	Referencia	Características	6,5	7,0	7,5
		Nº brazos	28	30	32
		Tractor (cv)	235	260	285
CRBGSPL37..	GMPSRN2	Rodillo liso 700x12	52.057	53.464	55.198
CRBGSPL38..	GMPSRN2	Rodillo liso 750x12	53.010	54.491	56.299
CRBGSPL39..	GMPSRN2	Rodillo liso 800x12	54.139	55.706	57.601
CRBGSPA37..	GMPSRN2	Rodillo aros 700x12	53.934	55.477	57.364
CRBGSPA38..	GMPSRN2	Rodillo aros 750x12	54.887	56.506	58.464
CRBGSPA39..	GMPSRN2	Rodillo aros 800x12	56.016	57.720	59.766
CRBGSPC37..	GMPSRN2	Rodillo costillas 700x12	54.635	56.234	58.175
CRBGSPC38..	GMPSRN2	Rodillo costillas 750x12	55.591	57.262	59.276
CRBGSPC39..	GMPSRN2	Rodillo costillas 800x12	56.718	58.477	60.576
CRBGSPF35..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø510	50.352	51.927	53.626
CRBGSPF36..	GMPSRN2	Rodillo fundición Ø550	51.638	53.311	55.110
CRBGSPF37..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø535	53.643	55.471	57.424
CRBGSPF38..	GMPSRN2	Rodillo fundición flotante Ø630	56.304	58.337	60.494

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

CONSULTAR DESCUENTOS



Laboreo

SUBSOLADORES



Subsolador

Subsoladores fabricados con chapa láser de 3 a 9 púas en V, 3+2, 3+4 y 5+4. Refuerzos superiores en inferiores en las cajas para proteger los brazos. Fondo formado por una única chapa, sin soldaduras, alargando así la vida útil del subsolador. Fabricación de los brazos en acero de alta resistencia ST-52. Corta tierras delante de la púa para minimizar el desgaste. Rodillo desterronador.

SUBSOLADOR

Código	Referencia	Nº púas	Sistema	Anchura púas	Gruoso púas	Tractor (cv)	Precio
SUSGSU083	SUB-800x3	3	V	800	25	35-55	3.620
SUSGSU103	SUB-1000x3	3	V	1.000	30	50-70	3.872
SUSGSU173	SUB-1700x3	3	V	1.700	30	70-80	4.148
SUSGSU175	SUB-1700x5	5	V	1.700	30	70-80	4.959
SUSGSU185	SUB-1800x5	5	V	1.800	40	80-100	5.412
SUSGSU1851	SUB-1800x5	5	V	2.000	40	100-120	5.550
SUSGSU205	SUB-2000x5	5	3+2	2.000	40	100-120	6.386
SUSGSU225	SUB-2200x5	5	3+2	2.200	40	100-120	6.637
SUSGSU227	SUB-2200x7	7	3+4	2.200	40	120-140	7.724
SUSGSU247	SUB-2400x7	7	3+4	2.400	40	140-170	8.001
SUSGSU287	SUB-2800x7	7	V	2.800	40	150-200	7.071
SUSGSU2871	SUB-2800x7	7	3+4	2.800	40	150-200	7.951
SUSGSU2872	SUB-2800x7	7	3+4	2.800	50	200-250	10.516
SUSGSU379	SUB-3700x9	9	5+4	3.700	50	250-300	20.743

Rodillo desterronador

Código	Referencia	Ancho rodillo	Ø rodillo con clavos	Nº clavos	Tipo clavos	Precio
SUGSR083	SUB-800x3	1.000	390	40	20x20	1.555
SUGSR103	SUB-1000x3	1.250	420	50	20x20	1.745
SUGSR173	SUB-1700x3	2.000	420	80	20x20	2.247
SUGSR175	SUB-1700x5	2.000	470	80	25x25	2.247
SUGSR185	SUB-1800x5	2.100	470	85	25x25	2.263
SUGSR1851	SUB-1800x5	2.200	520	90	25x25	2.828
SUGSR205	SUB-2000x5	2.200	520	90	25x25	2.828
SUGSR225	SUB-2200x5	2.400	535	114	25x25	3.285
SUGSR227	SUB-2200x7	2.400	535	114	25x25	3.285
SUGSR247	SUB-2400x7	2.800	535	138	25x25	3.473
SUGSR287	SUB-2800x7	3.000	535	150	25x25	3.473
SUGSR2871	SUB-2800x7	3.000	535	150	25x25	3.473
SUGSR2872	SUB-2800x7	3.000	535	150	25x25	3.473
SUGSR379	SUB-3700x9	4.100	535	18+150+18	25x25	Serie

NIVELADORA

Hidráulica



Niveladora de arrastre hidráulica

Chasis fabricado con tubo estructural de 100x80x6 y 80x80x6. Cuerpo central fabricado en chapa de 6 mm, con refuerzos en chapa de 15 mm. Laterales fabricados en chapa de 15 mm, con refuerzos exteriores. Con ruedas 10/80/12" de 18 lonas.

Niveladora de arrastre hidráulica

Código	Referencia	Ancho (m)	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
NIHGMNH20	GMNH-20	2,0	535	50	5.311
NIHGMNH22	GMNH-22	2,2	555	60	5.372
NIHGMNH24	GMNH-24	2,4	575	70	5.441
NIHGMNH26	GMNH-26	2,6	595	80	5.505
NIHGMNH28	GMNH-28	2,8	615	90	5.585
NIHGMNH30	GMNH-30	3,0	635	100	5.626

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

NIVELADORA

Hidráulica reforzada



Niveladora de arrastre hidráulica reforzada

Chasis fabricado con tubo estructural de 100x80x6. Cuerpo central fabricado en chapa de 8mm, con refuerzos en chapa de 15mm. Laterales fabricados en chapa de 20mm, con refuerzos exteriores. Con ruedas nuevas 10/75/15.3" de 18 lonas. Acabado con una capa de imprimación y dos capas de esmalte epoxi de dos componentes

Niveladora de arrastre hidráulica reforzada

Código	Referencia	Ancho (m)	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
NIHGMNHR20	GMNH-20	2,0	850	55	7.131
NIHGMNHR2	GMNH-22	2,2	880	70	7.245
NIHGMNHR24	GMNH-24	2,4	910	85	7.360
NIHGMNHR26	GMNH-26	2,6	940	100	7.472
NIHGMNHR28	GMNH-28	2,8	970	115	7.588
NIHGMNHR30	GMNH-30	3,0	1.000	130	7.701

POLIDOZER

Fijo



Polidozer fijo

Chasis fabricado en chapa de 15 mm con refuerzos en los puntos de enganche. Cuerpo central fabricado en chapa de 8 mm. Cuchilla anti desgaste de 150x20 mm.

Polidozer fijo

Código	Referencia	Ancho (m)	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
PAPGMPZ20	GMPZ-20	2,0	425	120	3.189
PAPGMPZ25	GMPZ-25	2,5	500	150	3.368
PAPGMPZ30	GMPZ-30	3,0	575	180	3..567

Extras

Descripción	2,0	2,5	3,0
Rejilla superior. 30 cm	292	337	396
Inclinación vertical		4.157	
Inclinación horizontal		4.608	
Doble función hidráulica		5.283	



Inclinación horizontal



Inclinación vertical



Doble función hidráulica

CONSULTAR DESCUENTOS

POLIDOZER

Hidráulico



2 a 3 m

Polidozer hidráulico dos pistones

Cuerpo trasero giratorio 360°, con sistema hidráulico de inclinación y desplazamiento lateral. Bulón de giro de Ø80 mm. Chasis fabricado en chapa de 8 mm con refuerzos en los puntos de enganche en chapa 12 mm. Cuerpo central fabricado en chapa de 8 mm con refuerzo en chapa de 15 mm. Cuchilla anti desgaste de 110x12 mm.

Polidozer hidráulico

Código	Referencia	Ancho (m)	Altura (m)	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
PAPGMPZH20	GMPZ-20	2,0	0,56	802	80-100	7.658
PAPGMPZH25	GMPZ-25	2,5	0,56	850	90-110	7.847
PAPGMPZH27	GMPZ-27	2,7	0,56	879	100-120	7.924
PAPGMPZH30	GMPZ-30	3,0	0,56	898	110-130	8.038

Extras

Descripción	Precio
Tapas laterales para cuerpo trasero	204
Giro hidráulico (no giro completo)	1.522

PALA

Trasera



1,5 a 2,5 m

Pala trasera

Chasis con torreta en chapa de 20 mm. Cuerpo central en chapa de 4 mm con refuerzos en toda su estructura. Laterales fabricados en chapa de 8 mm. Cuchilla de acero de 100x10

Pala trasera disparo manual

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Tractor (cv)	Precio
PATGMTPM15	GMPT-150	1,50	0,90	0,40	60	2.076
PATGMTPM17	GMPT-175	1,75	0,90	0,40	70	2.201
PATGMTPM20	GMPT-200	2,00	0,90	0,40	80	2.306
PATGMTPM22	GMPT-225	2,25	0,90	0,40	90	2.404
PATGMTPM25	GMPT-250	2,50	0,90	0,40	100	2.463

Pala trasera disparo hidráulico

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Tractor (cv)	Precio
PATGMTPH15	GMPT-150	1,50	0,90	0,40	60	2.335
PATGMTPH17	GMPT-175	1,75	0,90	0,40	70	2.463
PATGMTPH20	GMPT-200	2,00	0,90	0,40	80	2.567
PATGMTPH22	GMPT-225	2,25	0,90	0,40	90	2.663
PATGMTPH25	GMPT-250	2,50	0,90	0,40	100	2.723

Pala trasera volteo manual

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Tractor (cv)	Precio
PATGMTPV15	GMPT-150	1,50	0,90	0,40	60	2.484
PATGMTPV17	GMPT-175	1,75	0,90	0,40	70	2.612
PATGMTPV20	GMPT-200	2,00	0,90	0,40	80	2.716
PATGMTPV22	GMPT-225	2,25	0,90	0,40	90	2.812
PATGMTPV25	GMPT-250	2,50	0,90	0,40	100	2.873

PALA

Trasera reforzada



1,75 a 2,5 m

Pala trasera reforzada


Chasis con torreta en chapa de 20 mm. Cuerpo central fabricado en chapa de 6 mm con refuerzos en toda su estructura. Laterales fabricados en chapa de 6 mm. Pistón central de volcado.

Pala trasera reforzada

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Tractor (cv)	Precio
PATGMTR17	GMPTH-175	1,75	0,70	0,65	70	3.634
PATGMTR20	GMPTH-200	2,00	0,70	0,65	80	3.752
PATGMTR22	GMPTH-225	2,25	0,70	0,65	90	3.870
PATGMTR25	GMPTH-250	2,50	0,70	0,65	100	3.988

PALA

Para toro

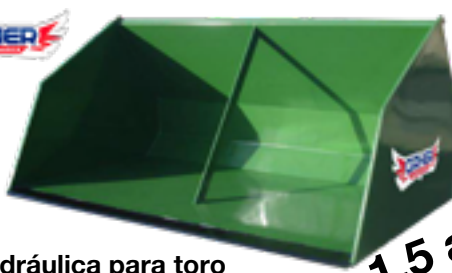

1,5 a 2,5 m

Pala hidráulica para toro

Chasis fabricado con tubo estructural de 160x60x5. Cuerpo central fabricado en chapa de 4mm con refuerzos en toda su estructura. Laterales fabricados en chapa de 6mm. Pistón central de volcado.

Acabado con una capa de imprimación y dos capas de esmalte epoxi de dos componentes

Pala hidráulica para toro tipo cajón

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Precio
PAHGMPTT15	GMPToroC-150	1,50	0,90	0,40	2.904
PAHGMPTT17	GMPToroC-175	1,75	0,90	0,40	3.004
PAHGMPTT20	GMPToroC-200	2,00	0,90	0,40	3.087
PAHGMPTT22	GMPToroC-225	2,25	0,90	0,40	3.184
PAHGMPTT25	GMPToroC-250	2,50	0,90	0,40	3.280

Pala hidráulica para toro tipo retro

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Precio
PAHGMPTT15	GMPToroC-150	1,50	1,15	0,83	3.940
PAHGMPTT17	GMPToroC-175	1,75	1,15	0,83	3.940
PAHGMPTT20	GMPToroC-200	2,00	1,15	0,83	4.067
PAHGMPTT22	GMPToroC-225	2,25	1,15	0,83	4.195
PAHGMPTT25	GMPToroC-250	2,50	1,15	0,83	4.321

RECOGEDOR

Ramas



1,8 a 2,2 m

Recogedor de ramas

Chasis fabricado con tubo estructural de 80x80x6. Estructura de apoyo con tubo estructural de 40x40x3. Puntos de enganche en chapa de 10 mm. Púas en acero de alta resistencia de 60x20 mm.



Recogedor de ramas

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Tractor (cv)	Precio
PARGMRR18	GMRR-18	1,8	0,99	0,60	60	1.782
PARGMRR20	GMRR-20	2,0	0,99	0,60	70	1.901
PARGMRR22	GMRR-22	2,2	0,99	0,60	80	2.021

RECOGEDOR De ramas para toro



Recogedor de ramas para toro

Chasis fabricado con tubo estructural de 160x60x5
Estructura de apoyo fabricada con tubo estructural de 40x40x3
Puntos de enganche fabricados en chapa de 15mm
Púas en acero de alta resistencia de 60x20mm
Acabado con una capa de imprimación y dos capas de esmalte epoxi de dos componentes

Recogedor de ramas para toro

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Precio
PARGMRR22	GMRR20-20	2,0	0,99	0,60	3.310
PARGMRR25	GMRR20-25	2,5	0,99	0,60	3.575

RECOGEDOR De piedras



Recogedor de piedras

Chasis en chapa de 30 mm. Cuerpo central en tubo de 100x100x8 y redondo de Ø35 mm en calidad F114. Laterales en chapa de 8 mm con refuerzo por el interior. Pistón central de volcado

Recogedor de piedras

Código	Referencia	Ancho (m)	Hondo (m)	Alto (m)	Tractor (cv)	Precio
PIRGMRP2	GMRP-20	2,0	0,80	0,74	80	4.675
PIRGMRP25	GMRP-25	2,5	0,80	0,74	100	4.935
PIRGMRP3	GMRP-30	3,0	0,80	0,74	120	5.201

ACABALLONADOR 2 discos



Acaballonador 2 discos

Chasis con tubo estructural de 80x80x8 y 80x80x6. Discos de 26". Sistema manual de graduación del ángulo y de anchura. Puntos de enganche en chapa de 10 mm.

Acaballadora 2 discos

Código	Referencia	Ancho (m)	Tipo disco	Precio
PACGCV2	GMCV-20	2,0	26"	2.046

Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

ACABALLONADOR 4 discos



Acaballonador 4 discos

Chasis con tubo estructural de 80x80x10 y 80x80x8. Discos de 26". Sistema manual de graduación del ángulo y de anchura. Puntos de enganche en chapa de 15 mm.

Acaballonador de 4 discos

Código	Referencia	Ancho (m)	Disco	Peso (kg)	Precio
PACGCV4	GMCV-20	2,5	26"	625	6.180



GAMA VIÑA

VIBROPREPARADOR VIÑEDO

Fijo



1,3 a 2,8 m

Vibropreparador viñedo fijo 2 filas

Vibropreparador viñedo fijo de 2 filas con brazos 70x12. Chasis con perfiles estructurales de 80x80x8, torreta en pletina de 100x12. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 500. Entre brazos 500. Trabajo 250

Vibropreparador viñedo 70X12 2 filas

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Tractor (cv)	Precio
PRVGMW13	GMW-130	1,3	5	45	2.228
PRVGMW18	GMW-180	1,8	7	60	2.591
PRVGMW23	GMW-230	2,3	9	80	2.946
PRVGMW28	GMW-280	2,8	11	100	3.290

Rodillos, rastras y extras

Código	Descripción	1,3	1,8	2,3	2,8
CGSGROB4	Rodillo de barras Ø400x8	1.196	1.273	1.331	1.398
CGSGROB5	Rodillo de barras Ø500x9	1.316	1.460	1.576	1.693
CGSGROD	Rodillo desterronador	3.125	3.211	3.258	3.337
CGSGROA	Rodillo de ángulos	3.268	3.709	4.062	4.407
CGSGROF5	Rodillo de fundición Ø500	3.660	4.189	4.711	5.216
CGSGROL4	Rodillo pletinas lisas Ø400x8	1.429	1.661	1.818	1.986
CGSGROL5	Rodillo pletinas lisas Ø500x9	1.560	1.789	2.008	2.231
CGSGROO4	Rodillo pletinas onduladas Ø400x8	1.626	1.874	2.094	2.325
CGSGROO5	Rodillos pletinas onduladas Ø500x9	1.758	2.049	2.321	2.600
CGSGRA1	Rastra 1 fila	526	585	629	683
CGSGRA2	Rastra 2 filas	707	761	810	823
CGSGRA3	Rastra 3 filas	887	1.043	1.256	1.399
CGSGBP	Brazo lateral plegable Ramsone	368			

VIBROPREPARADOR VIÑEDO EXTENSIBLE

2 filas



1,2 a 2,5 m

Vibropreparador viñedo extensible fijo 2 filas

Vibropreparador viñedo fijo de 2 filas con brazos 70x12. Chasis con perfiles estructurales y torreta de 80x80x8 y los puntos de enganche en chapa de 30 mm. Torreta fija o plegable hidráulicamente opcional. Chasis desplazable manual o desplazable hidráulicamente opcional. Brazos encasquillados con nylon. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Con barra de enganche rápido.

Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 620. Entre brazos 500. Trabajo 250

Vibropreparador viñedo extensible 70x12 2 filas

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº brazos	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
PRVGMWE12	GMVV-120	1,2	5	400	45	2.709
PRVGMWE15	GMVV-150	1,5	7	427	60	3.156
PRVGMWE20	GMVV-200	2,0	9	534	80	3.604
PRVGMWE25	GMVV-250	2,5	11	670	100	4.068

Los precios no incluyen IVA.

Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Rodillos rastras y extras

Código	Descripción	1,2	1,5	2,0	2,5
CGSGROB4	Rodillo de barras Ø400x8	1.179	1.227	1.285	1.353
CGSGROB5	Rodillo de barras Ø500x9	1.287	1.371	1.491	1.602
CGSGROD	Rodillo desterronador	3.109	3.159	3.211	3.286
CGSGROA	Rodillo de ángulos	3.181	3.446	3.798	4.142
CGSGROL4	Rodillo pletinas lisas Ø400x8	1.368	1.475	1.635	1.802
CGSGROL5	Rodillo pletinas lisas Ø500x9	1.509	1.648	1.867	2.090
CGSGROO4	Rodillo pletinas onduladas Ø400x8	1.586	1.730	1.951	2.179
CGSGROO5	Rodillos pletinas onduladas Ø500x9	1.704	1.877	2.148	2.427
CGSGRA1	Rastra 1 fila	520	546	611	649
CGSGRA2	Rastra 2 filas	696	728	776	803
CGSGRA3	Rastra 3 filas	857	949	1.164	1.304
CGSGTO	Torreta plegable hidráulicamente	627			
SGSLH	Laterales extensibles hidráulicamente	1.120			
CGSGVA	Válvula antirretorno	144			

SEMICHISEL VIÑEDO EXTENSIBLE

2 filas



2,4 y 2,9 m

Semichisel viñedo Serie Rapid 2,4 y 2,9 m

Semichisel viñedo de 2 filas con brazos 30x30. Chasis con perfiles estructurales de 100x100x8 torreta de chapa plegada. Torreta plegada hidráulicamente. Chasis extensible hidráulicamente. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Con barra de enganche rápido.

Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 620. Entre brazos 500. Trabajo 250

Semichisel viñedo 30x30 2 filas

Código	Referencia	Ancho (m)	Anchura máxima	Nº Brazos	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
CHSGVS24	GMVSCH-240	2,4	3,0	9	580	75	5.980
CHSGVS29	GMVSCH-290	2,9	3,5	11	840	85	6.741

Rodillos y extras

Código	Descripción	2,4	2,9
CGSGROB4	Rodillo de barras Ø400x8	1.179	1.227
CGSGRA1	Rastra 1 fila	520	546
CGSGRA2	Rastra 2 filas	696	728

SEMICHISEL VIÑEDO EXTENSIBLE

2 filas



1,2 a 2,5 m

Semichisel viñedo 1,2 a 2,5 m

Semichisel viñedo de 2 filas con brazos 30x30. Chasis con perfiles estructurales y torreta de 80x80x8 y puntos de enganche en chapa de 30 mm. Torreta fija o plegable hidráulicamente opcional. Chasis extensible manual o hidráulicamente opcional. Brazos encasquillados con nylon. Ajuste profundidad mediante el rodillo. Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 620. Entre brazos 500. Trabajo 250

Semichisel viñedo 30x30 2 filas

Código	Referencia	Ancho (m)	Brazos	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
CHSGVSR12	GMVSCH-120	1,2	5	510	45	3.870
CHSGVSR15	GMVSCH-150	1,5	7	580	60	4.424
CHSGVSR20	GMVSCH-200	2,0	9	730	80	5.259
CHSGVSR25	GMVSCH-250	2,5	11	910	100	6.109

CONSULTAR DESCUENTOS


49



Rodillos, rastras y extras					
Código	Descripción	1,2	1,5	2,0	2,5
CGSGROB4	Rodillo de barras Ø400x8	1.179	1.227	1.285	1.353
CGSGROB5	Rodillo de barras Ø500x9	1.287	1.371	1.491	1.602
CGSGROD	Rodillo desterronador	3.109	3.159	3.211	3.286
CGSGROA	Rodillo de ángulos	3.181	3.446	3.798	4.142
CGSGROL4	Rodillo pletinas lisas Ø400x8	1.368	1.475	1.635	1.802
CGSGROL5	Rodillo pletinas lisas Ø500x9	1.509	1.648	1.867	2.090
CGSGROO4	Rodillo pletinas onduladas Ø400x8	1.586	1.730	1.951	2.179
CGSGROO5	Rodillos pletinas onduladas Ø500x9	1.704	1.877	2.148	2.427
CGSGRA1	Rastra 1 fila	520	546	611	649
CGSGRA2	Rastra 2 filas	696	728	776	803
CGSGRA3	Rastra 3 filas	857	949	1.164	1.304
CGSGTO	Torreta plegable hidráulicamente	627			
SGSGLH	Laterales extensibles hidráulicamente	1.120			
CGSGVA	Válvula antirretorno	140			

SEMICHISEL VIÑEDO ELASTÓMEROS

2 filas

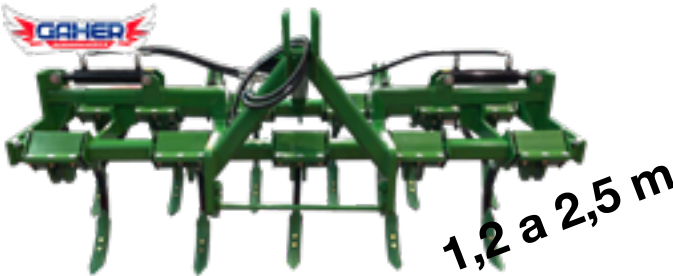

Semichisel viñedo con elastómeros 1,2 a 2,5 m

Semichisel viñedo de 2 filas con brazos 35x35 con elastómeros. Chasis con perfiles estructurales y torreta de 80x80x8 y puntos de enganche en chapa de 30 mm. Brazos con amortiguadores de goma 35x200 mm. Torreta fija o plegable hidráulicamente opcional. Chasis extensible manual o hidráulicamente opcional. Brazos encasquillados con nylon. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo.

Distancias en mm:

2 filas: Entre filas 620. Entre brazos 500. Trabajo 250

Semichisel viñedo 35x35 2 filas						
Código	Referencia	Ancho (m)	Brazos	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
CHSGVP12	GMVSCH-120	1,2	5	510	45	3.942
CHSGVP15	GMVSCH-150	1,5	7	580	60	4.481
CHSGVP20	GMVSCH-200	2,0	9	730	80	5.314
CHSGVP25	GMVSCH-250	2,5	11	910	100	6.163

Rodillos, rastras y extras					
Código	Descripción	1,2	1,5	2,0	2,5
CGSGROB4	Rodillo de barras Ø400x8	1.179	1.227	1.285	1.353
CGSGROB5	Rodillo de barras Ø500x9	1.287	1.371	1.491	1.602
CGSGROD	Rodillo desterronador	3.109	3.159	3.211	3.286
CGSGROA	Rodillo de ángulos	3.181	3.446	3.798	4.142
CGSGROL4	Rodillo pletinas lisas Ø400x8	1.368	1.475	1.635	1.802
CGSGROL5	Rodillo pletinas lisas Ø500x9	1.509	1.648	1.867	2.090
CGSGROO4	Rodillo pletinas onduladas Ø400x8	1.586	1.730	1.951	2.179
CGSGROO5	Rodillos pletinas onduladas Ø500x9	1.704	1.877	2.148	2.427
CGSGRA1	Rastra 1 fila	520	546	611	649
CGSGRA2	Rastra 2 filas	696	728	776	803
CGSGRA3	Rastra 3 filas	857	949	1.164	1.304
CGSGTO	Torreta plegable hidráulicamente	627			
SGSGLH	Laterales extensibles hidráulicamente	1.120			
CGSGVA	Válvula antirretorno	140			

GRADA RAPIDA VIÑA

ECODisc



Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

Grada rápida ECoDisc de 1,4 a 2,2 m

Grada rápida fijas serie ECoDisc con discos dentados de Ø560 mm 22" de 5 mm de espesor. Con chasis 100x100x8, torreta fabricada en chapa de 8 mm con refuerzos en chapa de 15 mm. Subchasis en 70x70x6 y los brazos de los discos en chapa de 15 mm con refuerzos interiores. Cat. I. Distancia entre filas de discos de 900 mm. Amortiguadores de goma de 35 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Discos exteriores de menor diámetro para su plegado en transporte en el modelo 3 m. Deflectores laterales.

Grada rápida viña ecodisc 22"							
Código	Referencia	Ancho (m)	Ancho transporte	Nº Discos	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
GRRGPRG14	GMPGR-14	1,4	1,6	10	605	45	4.296
GRRGPRG16	GMPGR-16	1,6	1,8	12	685	55	4.887
GRRGPRG18	GMPGR-18	1,8	2,0	14	765	60	5.515
GRRGPRG20	GMPGR-20	2,0	2,2	16	845	65	6.383
GRRGPRG22	GMPGR-22	2,2	2,5	18	925	70	7.155

Rodillos						
Código	Descripción	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2
CGSGROB4	Rodillo de barras Ø400x8	1.089	1.154	1.219	1.284	13.49

GRADA RAPIDA VIÑA ABATIBLE

Serie Prime



Grada rápida abatible Serie Prime de 2,0 m

Grada rápida fija abatible con discos dentados de Ø560 mm 22" de 6 mm de espesor. Con chasis 100x100x8 y 100x50x6 y torreta 80x80x8 con refuerzos y puntos de enganche 12 y 15 mm. Cat. II. Distancia entre filas de discos de 800 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas.

Grada rápida abatible serie Prime 22"						
Código	Referencia	Ancho (m)	Nº Discos	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
GRRGRA2	GMPGRV-20	2,0	14	720	70	7.829

Rodillos, rastras y extras		
Código	Descripción	Precio
CGSGROB4	Rodillo de barras Ø400x8	1.386
CGSGROB5	Rodillo barras Ø500x9	1.610
CGSGROL4	Rodillo pletinas lisas Ø400x8	1.590
CGSGROL5	Rodillo pletinas lisas Ø500x9	1.819
CGSGROO4	Rodillo pletinas onduladas Ø400x8	1.901
CGSGROO5	Rodillos pletinas onduladas Ø500x9	2.100
CGSGRA1	Rastra 1 fila	611
CGSGRA2	Rastra 2 filas	798
CGSGLTA	Torreta abatible hidráulicamente	627
SGSGLVA	Válvula antirretorno	140
CGSGEL	Equipo de luces	482

GRADA RAPIDA VIÑA

Serie Prime



Grada rápida Serie Prime de 2,5 m

Grada rápida fija serie PRIME con discos dentados de Ø560 mm 22" de 6 mm de espesor. Chasis 100x100x6 y 70x70x5, y torreta en chapa 10 mm. Amortiguadores de goma 35x220 mm. Cat. II y III. Distancia entre filas de discos de 800 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo con posibilidad de ajustar la posición del rodillo en altura y distancia de la grada. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Capacidad para mover las filas de discos anterior y posterior entre sí. Deflectores laterales con discos Ø550 mm.

CONSULTAR DESCUENTOS

Grada rápida viña serie Prime 22"

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº Discos	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
GRRGRV25	GMPGRV-25	2,5	18	1.005	80	11.862

Rodillos, rastras y extras

Código	Descripción	Precio
CGSGROB4	Rodillo de barras Ø400x8	1.571
CGSGROP5	Rodillo parker Ø500x9	3.330
CGSGROP5	Rodillo Crosskill Ø380	3.787
CGSGROP5	Rodillo de ángulos Ø500	3.556
CGSGROP5	Rodillo forma C Ø500	3.834
CGSGROP5	Rodillo forma T Ø500	3.555
CGSGROP5	Rodillo forma T Ø600	3.916
CGSGROP5	Rodillo Wellen Ø600	3.320
CGSGROL4	Rodillo pletinas lisas Ø400x8	5.880
CGSGROL5	Rodillo pletinas lisas Ø500x9	1.685
CGSGROO4	Rodillo pletinas onduladas Ø400x8	1.929
CGSGROO5	Rodillos pletinas onduladas Ø500x9	1.929
CGSGRA1	Rastra 1 fila	2.164
CGSGRA2	Rodamientos SKF	1.211
CGSGLRA	Limpiador de rodillos ángulos, C y T	1.950
SGSGLR	Limpiador de rodillos muelles	849
CGSGEL	Equipo de luces	483

GRADA RAPIDA VIÑA

Serie PLUS



Grada rápida viña Serie PLUS de 2 m

Grada rápida fija con discos dentados de Ø560 mm 22" de 6 mm de espesor. Con chasis 120x120x8 y 70x70x5. Cat. III. Distancia entre filas de discos de 1.000 mm. Amortiguadores de goma de 35x220 mm. Ajuste mecánico de la profundidad del trabajo mediante la posición del rodillo. Rodamientos con cojinetes libres de mantenimiento de dos filas. Deflectores laterales con disco de Ø550 mm.

Grada rápida serie plus 22"

Código	Referencia	Ancho (m)	Nº Discos	Peso (kg)	Tractor (cv)	Precio
GRRGRA2	GMPGR-20	2,0	16	1.000	80	11.516

Rodillos, rastras y extras

Código	Descripción	Precio
CGSGROB5	Rodillo de barras Ø540x8	1.357
CGSGROP5	Rodillo de ángulos Ø500	3.255
CGSGROP5	Rodillo forma C Ø500	3.255
CGSGROP5	Rodillo forma T Ø600	3.840
CGSGROP5	Rodillo Wellen Ø600	4.827
CGSGROL4	Rodillo pletinas lisas Ø400x8	1.591
CGSGROL5	Rodillo pletinas lisas Ø500x9	1.835
CGSGROO4	Rodillo pletinas onduladas Ø400x8	1.792
CGSGROO5	Rodillos pletinas onduladas Ø500x9	1.986
CGSGRA1	Rastra 1 fila	1.004
CGSGRA2	Rodamientos SKF	1.612
CGSGLRA	Discos Ø610 24" 6 mm	662
SGSGLR	Limpiador de rodillos muelles	854
CGSGEL	Equipo de luces	483

MAQUINAS

Motoazadas



Código	Modelo	Ancho trabajo	cm³	Vel	CV	Precio
MOMS6226900	Motoazada MH 445.1 STIHL	45	139	1	3,1	577,69
MOMS6241921	Motoazada MH 600.1 STIHL	78	212	2 + 1	6,0	742,98
MOMS6241931	Motoazada MH 700.1 STIHL	120	252	2 + 1	7,1	1.156,20
MOMHAFG320	Motoazada FG 320 HONDA	81	163	1	3,6	598,35
MOMHAFG330	Motoazada FG 330 HONDA	60/81	163	2 + 1	4,8	742,97
MOMHAFJ500	Motoazada FJ 500 DLX HONDA	92	163	2 + 1	3,6	1.366,95

MAQUINAS

Motocultores



Código	Modelo	Ancho (m)	Vel	cm³	CV	Precio
MOMEMRTT3	TM 720 GX CAMPEON	40/66	3+2	270	6,5	2.225,90
MOMVH2703	2703-DJ VH	65	2+1	270	9,0	1.818,18
MOMOMF225	Motocultor+fresa MF225 OMEGA	40/50/60	2+2	162	8,5	3.305,00



MOTOCULTOR

Cuchillas



AGRATOR AGT-10



AGRATOR 16-R



BERTOLINI BER22



MASCHIO



GOLDONI



1479 LANDER



1470 AGRATOR



04-C AGRATOR



7/16 AGRATOR



MOTAZADA



AGRATOR



HOWARD



AGRATOR



AGRATOR 13L



AGRIC



GRILLO 14CV



HONDA 400H



BERTOLINI



HONDA 380

Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Entre centros (mm)	Precio
MO1CAGT10D MO1CAGT10I	Dcha Izda	Cuchilla Agrator Agt-10	195	143	75	12,71
MO1CAGT16RD MO1CAGT16RI	Dcha Izda	Cuchilla recta Agrator 16-R	228	-	50	6,19
MO1C322D MO1C322I	Dcha Izda	Azada Bertolini Ber 22	170	72	56	3,33
MO1C001MCD MO1C001MCI	Dcha Izda	Azada Maschio	174	57	56	4,75
MO1C021R0D MO1C021R0I	Dcha Izda	Azada Goldoni F21	196	72	80	3,51
MO1B1479D MO1B1479I	Dcha Izda	Azada 1479 Lander BELLOTA	280	116	100	6,31
MO1B1470D MO1B1470I	Dcha Izda	Azada 1470 para Agrator BELLOTA	180	138	57	6,61
MO1A004CD MO1A004CI	Dcha Izda	Azada 04-C para Agrator	174	108	35	4,15
MO1C00207RD MO1C00207RI	Dcha Izda	Azada para Agrator 7/16	182	135	57	5,37

Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Entre centros (mm)	Precio
MO1C006D MO1C006I	Dcha Izda	Azada Motazada	122	50	26	2,77
MO1C0021D MO1C0021I	Dcha Izda	Azada para Agrator 7/16	180	138	57	6,83
MO1C008HD MO1C008HI	Dcha Izda	Azada Howard	180	138	42	4,46
MO1C002D MO1C002I	Dcha Izda	Azada para Agrator 1/2	180	138	57	5,28
MO1C013LD MO1C013LI	Dcha Izda	Azada para Agrator 13L	187	148	57	9,90
MO1C010CD MO1C010CI	Dcha Izda	Azada Agric	158	135	35	3,98
MO1C258GD MO1C258GI	Dcha Izda	Azada Grillo 14cv	148	74	40	3,15
MO1C400HD MO1C400HI	Dcha Izda	Azada Honda 400H	204	75	89	2,79
MO1C321D MO1C321I	Dcha Izda	Azada Bertolini	185	75	81	5,87
MO1C380HD MO1C380HI	Dcha Izda	Azada Honda 380	199	70	70	3,00

Medidas



Información de instalación

El arco debe apuntar a usted



Los precios no incluyen IVA.
Todos los precios son recomendados no vinculantes.

CONSULTAR DESCUENTOS

MOTOCULTOR

Cuchillas



GRILLO



AGRATOR



PASCUALI



VOLPINO



ALFA



BENASSI



GOLDONI



AGRIA



AGRIA 14CV



LANDER



PIVA 109



AGRIA 2700



AGRIC



EBRO BERTOLINI



BERTOLINI BJR



AGRATOR 1/2

Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Entre centros (mm)	Precio
MO1C021RGD	Dcha	Azada Grillo 10cv	185	68	66-72	3,14
MO1C021RGI	Izda	Azada Grillo 10cv	185	68	66-72	3,14
MO1C011D	Dcha	Azada para Agrator pequeña	164	123	35	4,11
MO1C011I	Izda	Azada para Agrator pequeña	164	123	35	4,11
MO1C0642D	Dcha	Azada Pascuali tractor	202	108	42	4,84
MO1C0642I	Izda	Azada Pascuali tractor	202	108	42	4,84
MO1C044D	Dcha	Azada Volpino 30x5	197	58	69 39,5-29,5	2,68
MO1C044I	Izda	Azada Volpino 30x5	197	58	69 39,5-29,5	2,68
MO1C038D	Dcha	Azada Alfa 38	220	75	66-72	3,14
MO1C038I	Izda	Azada Alfa 38	220	75	66-72	3,14
MO1C025D	Dcha	Azada Benassi 25-C	195	59	65-73	2,34
MO1C025I	Izda	Azada Benassi 25-C	195	59	65-73	2,34
MO1C022RD	Dcha	Azada Golgoni 14 CV	186	80	30-36	3,14
MO1C022RI	Izda	Azada Golgoni 14 CV	186	80	30-36	3,14
MO1C064AD	Dcha	Azada Agria 18 CV	200	110	60	4,83
MO1C064AI	Izda	Azada Agria 18 CV	200	110	35,5-35,5	4,83

Código	Mano	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruze (H) (mm)	Entre centros (mm)	Precio
MO1C066D	Dcha	Azada Agria 14CV	172	95	50	4,36
MO1C066I	Izda	Azada Agria 14CV	172	95	30-30	4,36
MO1C109ED	Dcha	Azada Lander 14CV	255	90	100	4,18
MO1C109EI	Izda	Azada Lander 14CV	255	90	100	4,18
MO1C109PD	Dcha	Azada Piva 109	230	87	79	2,98
MO1C109PI	Izda	Azada Piva 109	230	87	79	2,98
MO1C120D	Dcha	Azada Agria 2700	184	110	42	4,02
MO1C120I	Izda	Azada Agria 2700	184	110	42	4,02
MO1C129VAD	Dcha	Azada Agric	192	92	65	5,29
MO1C129VAI	Izda	Azada Agric	192	92	65	5,29
MO1C172MD	Dcha	Azada Ebro Bertolini	167	90	35	3,58
MO1C172MI	Izda	Azada Ebro Bertolini	167	90	35	3,58
MO1C131LD	Dcha	Azada Bertolini BJR	168	98	42	3,89
MO1C131LI	Izda	Azada Bertolini BJR	168	98	42	3,89
MO1C135ED	Dcha	Azada para Agrator 1/2	200	135	57	6,35
MO1C135EI	Izda	Azada para Agrator 1/2	200	135	57	6,35

Medidas



Información de instalación


El arco debe apuntar a usted





MOTOCULTOR

Cuchillas

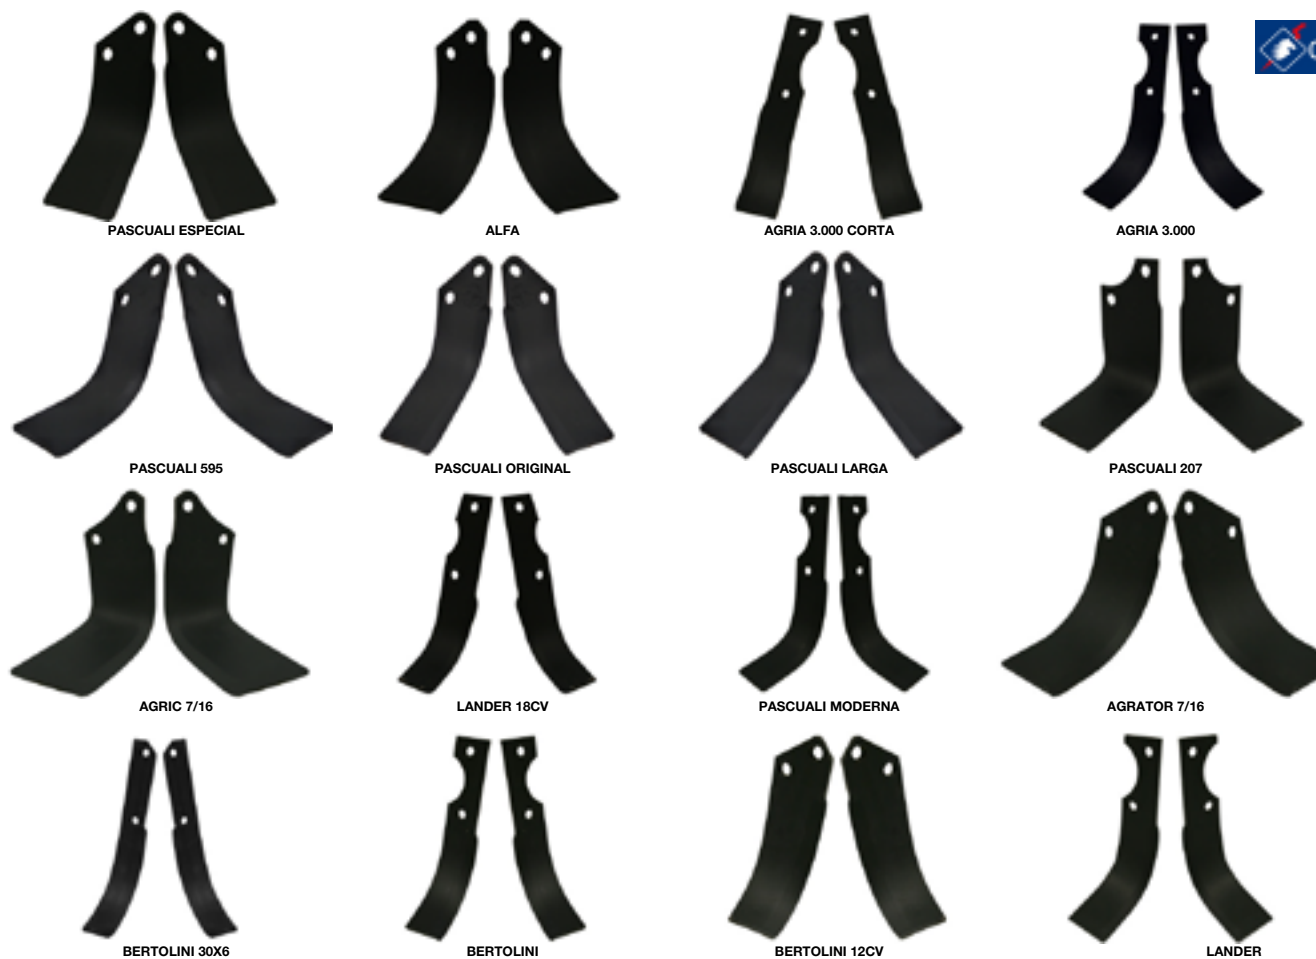

Código	Macho	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruce (H) (mm)	Entre centros (mm)	Precio
MO1C198CD	Dcha	Azada Pascuali especial	183	90	42	3,54
MO1C198CI	Izda	Azada Alfa	143	90	25	3,18
MO1C178PACD	Dcha	Azada Agria 3.000 corta	211	50	70	2,89
MO1C178PACI	Izda	Azada Agria 3.000	218	77	70	2,81
MO1C198ED	Dcha	Azada Pascuali 595	180	92	42	3,69
MO1C198EI	Izda	Azada Pascuali original	183	90	42	3,54
MO1C198D	Izda	Azada Pascuali Larga	195	102	42	3,79
MO1C207ED	Dcha	Azada Pascuali 207	161	135	57	5,31
MO1C207EI	Izda					

Código	Macho	Modelo	Largo (L) (mm)	Cruce (H) (mm)	Entre centros (mm)	Precio
MO1C207MD	Dcha	Azada Agric 7/16	175	135	57	5,14
MO1C207MI	Izda	Azada Lander 18cv	260	106	100	4,93
MO1C23412D	Dcha	Azada Pascuali Moderna	236	90	79	3,51
MO1C23412I	Izda	Azada para Agrator 7/16	185	125	57	5,10
MO1C214ED	Dcha	Azada Bertolini 30x6	220	75	81	5,06
MO1C214EI	Izda	Azada Bertolini	260	102	90	5,10
MO1C602CD	Dcha	Azada Pascuali 12CV	165	50	32	3,07
MO1C602CI	Izda	Azada Lander motoazada	215	83	65	3,21
MO1C300D	Dcha					
MO1C300I	Izda					
MO1C253BD	Dcha					
MO1C253BI	Izda					
MO1C254D	Dcha					
MO1C254I	Izda					
MO1C252LD	Dcha					
MO1C252LI	Izda					

Medidas



Información de instalación

El arco debe apuntar a usted




CULTIVADOR

Brazos



BRAZO CULTIVADOR IZQUIERDO




BRAZO CULTIVADOR DERECHO

Código	Lado	Proveedor	Modelo	Grosor	A	B	C	D	E	G	Peso (Kg)	Tornillo reja	Precio
CU1B2480D	Dcho	2480D	Brazo cultivador ■ 20 BELLOTA	20x20	370	395	92	13	46	63	4,40	M10	30,93
CU1B2480I	Izdo	2480I											
CU1B2481D	Dcho	2481D	Brazo cultivador ■ 25 BELLOTA	25x25	425	468	120	15	45	79	8,95	M12	61,01
CU1B2481I	Izdo	2481I											
CU1B2483D	Dcho	2483D	Brazo cultivador ■ 27 BELLOTA	27x27	437	480	127	17	45	85	10,50	M12	71,35
CU1B2483I	Izdo	2483I											
CU1B2483RD	Dcho	2483RD	Brazo Ramsone ■ 27 BELLOTA	27x27	437	480	127	23	45	85	10,50	M12	73,57
CU1B2483RI	Izdo	2483RI											
CU1B2485D	Dcho	2485D	Brazo cultivador ■ 32 BELLOTA	32x32	438	508	155	23	45	101	17,00	M12	122,25
CU1B2485I	Izdo	2485I											



BRAZO VIÑEDO IZD



BRAZO VIÑEDO DCH

Código	Lado	Proveedor	Modelo	Grosor	A	B	C	D	E	G	Peso (Kg)	Tornillo reja	Precio
CU1B2480VD	Dcho	2480VD	Brazo viñedo Ø20 I BELLOTA	20x20	380	395	92	13	45	160	4,75	M10	64,96
CU1B2480VI	Izdo	2480VI											
CU1B2481VD	Dcho	2481VD	Brazo viñedo Ø25 I BELLOTA	25x25	445	480	127	15	45	310	9,40	M12	93,23
CU1B2481VI	Izdo	2481VI											
CU1B2483VD	Dcho	2483VD	Brazo viñedo Ø27 I BELLOTA	27x27	437	480	127	17	45	85	10,50	M12	107,34
CU1B2483VI	Izdo	2483VI											
CU1B2485VD	Dcho	2485VD	Brazo viñedo Ø32 I BELLOTA	32x32	438	508	155	23	45	335	18,00	M12	151,58
CU1B2485VI	Izdo	2485VI											

CULTIVADOR

Rejas golondrina



1513



1512 A C2N



1547



VIÑA DCHA




VIÑA IZDA



1593-8



1693-6



1613 A



1613-A CON NERVIO



1511



Código	Modelo	Grosor	A	B	C	D	Precio
CU2B1512AC2N	Reja cultivador 1512 A	6,5	270	195	45	112	16,85
CU2B15130	Reja cultivador 1513-0	5	230	185	45	80	13,91
CU2B1513A	Reja cultivador 1513-A	6	280	210	45	85	19,43
CU2B1513B	Reja cultivador 1513-B	6	335	275	45	100	29,73
CU2B1547C2A	Reja cultivador 1547 CA2	5	195	145	45	85	9,20
CU2A01D	Reja para viña dcha HINMEN	8	480	353	45		37,58
CU2A01I	Reja para viña izda HINMEN	8	480	353	45		37,58
CU2V11014	Reja para viña VIANA	8	350	250	45		40,83
CU2B15938	Reja vinadora 1593-8	8	362	218	45	90	23,15
CU2S16938CN	Reja 1693-6 CA CN SURCO	8	360	216	45		12,32
CU2S1613A	Reja 1613 A SURCO	6	280	196	45		7,36
CU2S1613ACN8	Reja 1613-A CN SURCO	8	265	206	45		10,18
CU2S1635A	Reja 1635 A SURCO	8	68	265	45	90	7,46

Código	Modelo	Grosor	A	B	C	D	Precio
CU2S1635BCN	Reja 1635 B Ø2 C/N	7	12	342	45		13,18
CU2S1635B	Reja 1635 B Ø2 SURCO	10	78	336	45		12,94
CU2S1647ACN	Reja 1647 2A C/N	5	195	140	45		4,26
CU2S1647A	Reja 1647 2A SURCO	5	195	145	45		4,32
CU2B1500	Reja cultivador 1500	6	308	155	45-55		38,73
CU2B1501D	Reja cultivador 1501 D	10	74	325	45-55		31,39
CU2B1501I	Reja cultivador 1501 I	10	74	325	45-55		31,39
CU2B15112	Reja cultivador 1511-2	4	200	120	40-45		15,21
CU2B15114	Reja cultivador 1511-4	4	300	120	40-45		17,87
CU2B15116	Reja cultivador 1511-6	4	400	120	40-45		22,24
CU2B1513ACN1	Reja 1513 A CN DURA TOP	6	270	210	45	100	127,17
CU2B1513ACN	Reja 1513-A C/N	6	270	210	45	100	25,43
CU2A01V	Reja vinadora 4006	8	360	240	45		10,45



CULTIVADOR

Rejas 2 puntas



1535



0050

BELLOTA
SURCO



Código	Modelo	Grosor	A	B	C	Peso	Precio
CU2B1535A	1535-A BELLOTA	8	65	265	45	0,90	12,98
CU2S1635A	1635-A SURCO	8	65	265	45	0,90	7,46
CU2B1535B	1535/B Ø2 BELLOTA	10	75	337	45	1,65	15,90
CU2S1635B	1635/B Ø2 SURCO	10	75	337	45	1,65	13,60
CU2B1535BCN	1535-B C/NERVIO BELLOTA	10	75	337	45	1,17	26,00
CU2S1535BCN	1635-B C/NERVIO SURCO	10	75	337	45	1,17	13,18
18	Svi 0050 AGRICARB	20	255	50	45-60	0,94	24,45

CULTIVADOR

Rejas aporcadoras



1561

BELLOTA

Código	Modelo	Ancho (mm)	Alto (mm)	Distancia entre agujeros(mm)	Precio
CU2B1561A	1561-A BELLOTA	325	165	40-50	39,74
CU2B1561B	1561-B BELLOTA	460	210	40-50	73,20

CULTIVADOR

Ruedas metálicas



GRADILLA

Código	Modelo	Grosor	Ø	Ancho	Peso	Precio
CU4SRMG	Gradilla Ø300	2,5	300	80	2.220	214,29



Ø400




Ø200 / Ø250 / Ø300



Código	Modelo	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	Rod (mm)	C (mm)	Precio
CU4GRM400	Ø400 + rodamiento	400	160	3,5	35	6.207	160	138,45
CU4GRM200	RM 190	190	80	2,5	28	-	90	28,98
CU4GRM250	RM 250	250	80	2,5	28	-	90	34,17
CU4GRM300	RM 300	300	100	2,5	28	-	110	44,70

CULTIVADOR

Amarres



Amarres para brazo 20X20 Ø12					
Código	Modelo	Agujero (A)	Largo (B)	Alto (C)	Precio
CU3M20050050	Amarre cultivador GRANADA	20	50	50	6,16
CU3M20060020	Amarre cultivador GRANADA	20	60	20	5,80
CU3M20060025	Amarre cultivador GRANADA	20	60	25	6,05
CU3M20060030	Amarre cultivador GRANADA	20	60	30	6,05
CU3M20060040	Amarre cultivador GRANADA	20	60	40	6,16
CU3M20060060	Amarre cultivador GRANADA	20	60	60	6,40
CU3M20070030	Amarre cultivador GRANADA	20	70	30	6,16
CU3M20070050	Amarre cultivador GRANADA	20	70	50	8,40
CU3M20080060	Amarre cultivador GRANADA	20	80	60	6,67
CU3M20100060	Amarre cultivador GRANADA	20	100	60	7,12

Amarres para brazo 25X25 Ø14					
Código	Modelo	Agujero (A)	Largo (B)	Alto (C)	Precio
CU3M25050050	Amarre cultivador GRANADA	25	50	50	8,22
CU3M25060030	Amarre cultivador GRANADA	25	60	30	8,13
CU3M25060060	Amarre cultivador GRANADA	25	60	60	8,70
CU3M25070025	Amarre cultivador GRANADA	25	70	25	8,43
CU3M25070030	Amarre cultivador GRANADA	25	70	30	8,43
CU3M25080040	Amarre cultivador GRANADA	25	80	40	8,70
CU3M25080060	Amarre cultivador GRANADA	25	80	60	8,97
CU3M25100060	Amarre cultivador GRANADA	25	100	60	9,47
CU3M25100080	Amarre cultivador GRANADA	25	100	80	11,71

Amarres para brazo 27X27 Ø16					
Código	Modelo	Agujero (A)	Largo (B)	Alto (C)	Precio
CU3M27060030	Amarre cultivador GRANADA	27	60	30	9,44
CU3M27060040	Amarre cultivador GRANADA	27	60	40	9,44
CU3M27070030	Amarre cultivador GRANADA	27	70	30	9,44
CU3M27070070	Amarre cultivador GRANADA	27	70	70	14,13
CU3M27075075	Amarre cultivador GRANADA	27	75	75	14,13
CU3M27080080	Amarre cultivador GRANADA	27	80	80	10,93
CU3M27085085	Amarre cultivador GRANADA	27	85	85	10,80
CU3M27100050	Amarre cultivador GRANADA	27	100	50	10,74
CU3M27100060	Amarre cultivador GRANADA	27	100	60	10,93
CU3M27100080	Amarre cultivador GRANADA	27	100	80	11,49
CU3M27100100	Amarre cultivador GRANADA	27	100	100	12,05
CU3M27120080	Amarre cultivador GRANADA	27	120	80	12,05

Amarres para brazo 32X32 Ø22					
Código	Modelo	Agujero (A)	Largo (B)	Alto (C)	Precio
CU3M32100100	Amarre cultivador GRANADA	32	100	100	14,58
CU3M32100060	Amarre cultivador GRANADA	32	100	60	13,92
CU3M32100080	Amarre cultivador GRANADA	32	100	80	13,92
CU3M32120100	Amarre cultivador GRANADA	32	120	100	16,97
CU3M32120060	Amarre cultivador GRANADA	32	120	60	9,68
CU3M32117080	Amarre cultivador GRANADA	32	120	80	10,42
CU3M32060060	Amarre cultivador GRANADA	32	60	60	12,17
CU3M32080080	Amarre cultivador GRANADA	32	80	80	13,34

SEMBRADORA Rejas con placa de tungsteno



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
SE2B15023CPC	15023 CP C1	12	41	168	45		25,00
SE2B1549CNCNP	1549 CN CP	16	52	230	45-50	1,06	30,56


Monta en brazos de sembradora 1 placa de tungsteno

SEMBRADORA Rejas



Código	Modelo	Pletina (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)	Precio
CU2B15023	15023 BELLOTA	-	45	-	45	0,39	5,01
SE2B1549	1549 BELLOTA	8	51	230	42-48	0,63	10,70
SE2S1649	1550 A BELLOTA	8	58	230	42-48	0,67	12,01
SE2S1649	1649 SURCO	8	51	230	42-49	0,55	4,38
SE2S1649CN	1649 CN SURCO	8	53	228	45-60	0,83	5,20
SE2S1650	1650 SURCO	8	58	230	45-60	0,67	3,76

SEMBRADORA Brazos

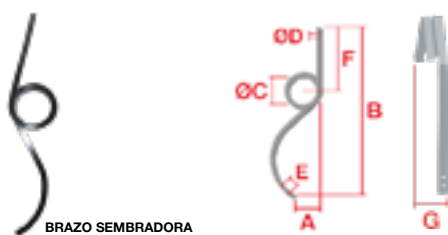


Código	Mano	Modelo	Modelo	Precio
SE1B240BD	DCHO	2480B D	Brazo alzhauellas BELLOTA	55,30
SE1B240BI	IZDA	2480B I		

MÁS INFORMACIÓN

Código	Grosor	A	B	C	D	E	G	Peso (Kg)	Tornillo reja
SE1B240BD SE1B240BI	20X20	132	713	115	-	45	64	5,00	M10

GRADA DE DISCOS Lisos / Muescados

BELLOTA

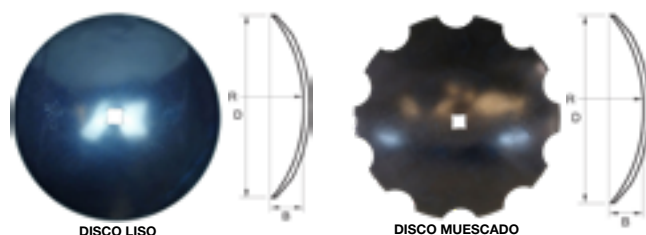

Discos lisos					
Código	Modelo	B (mm)	D (mm)	R (mm)	Precio
GR1B1906132	Disco grada liso 13" E2,5 C23	20	331	680	32,89
GR1B1906225	Disco grada liso 22" E5 C31	61	567	680	76,57
GR1B1906226	Disco grada liso 22" E5 C36	61	567	680	76,57
GR1B190624	Disco grada liso 24" E6 C31	55	610	680	103,89
GR1B1906266	Disco grada liso 26" E6 C36	87	670	680	120,67
GR1B1906268	Disco grada liso 26" E6 E88	87	670	680	120,67
GR1B190628	Disco grada liso 28" E6 C31	102	722	680	146,56
GR1B1906288	Disco grada liso 28" E6 E88	102	722	680	146,56
GR1B1906285	Disco grada liso 28" E6 Ø25	102	722	680	146,56

Discos muescados					
Código	Modelo	B (mm)	D (mm)	R (mm)	Precio
GR1B190M225	Disco grada muesca 22" E5 C31	61	567	680	80,21
GR1B190M226	Disco grada muesca 22" E5 C36	61	567	680	80,21
GR1B190M24	Disco grada muesca 24" E6 C31	55	610	680	108,05
GR1B190M66	Disco grada muesca 26" E6 C36	87	670	680	124,90
GR1B190M268	Disco grada muesca 26" E6 E88	87	670	680	124,90
GR1B190M28	Disco grada muesca 28" E6 C31	102	722	680	151,13
GR1B190M288	Disco grada muesca 28" E6 E88	102	722	680	151,13
GR1B190M285	Disco grada muesca 28" E6 E88	102	722	680	151,13

BARRA ROTATIVA Cuchillas



Código	Mano	Modelo	Ø	Ancho (mm)	Largo (mm)	Grosor (mm)	Precio
BR1PF96	-	Cuchilla rotativa FAHR L96	19	40	96	3	0,92
BR1PF98	-	Cuchilla rotativa FAHR L98	19	40	98	3	1,23
BR1PK	Dcha	Cuchilla rotativa KHUN E=3.5	21	48	112	4	1,55
BR1PKI	Izda	Cuchilla rotativa KHUN E=3.5	21	48	112	4	1,55
BR1PK1D	Dcha	Cuchilla rotativa KHUN E=4	21	35	112	4	1,64
BR1PK1I	Izda	Cuchilla rotativa KHUN E=4	21	35	112	4	1,64
BR1PV	Dcha	Cuchilla rotativa VICON L=108	18,5	48	108	4	1,81
BR1PVI	Izda	Cuchilla rotativa VICON L=108	18,5	48	108	4	1,81
BR1PVL	Dcha	Cuchilla rotativa VICON L=120 izda	18,5	48	120	4	1,81
BR1PVI	Izda	Cuchilla rotativa VICON L=120 izda	18,5	48	120	4	1,81







Responsable producto
Angel Ataún - 616 609 379 - angel@mainate.es